




连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器

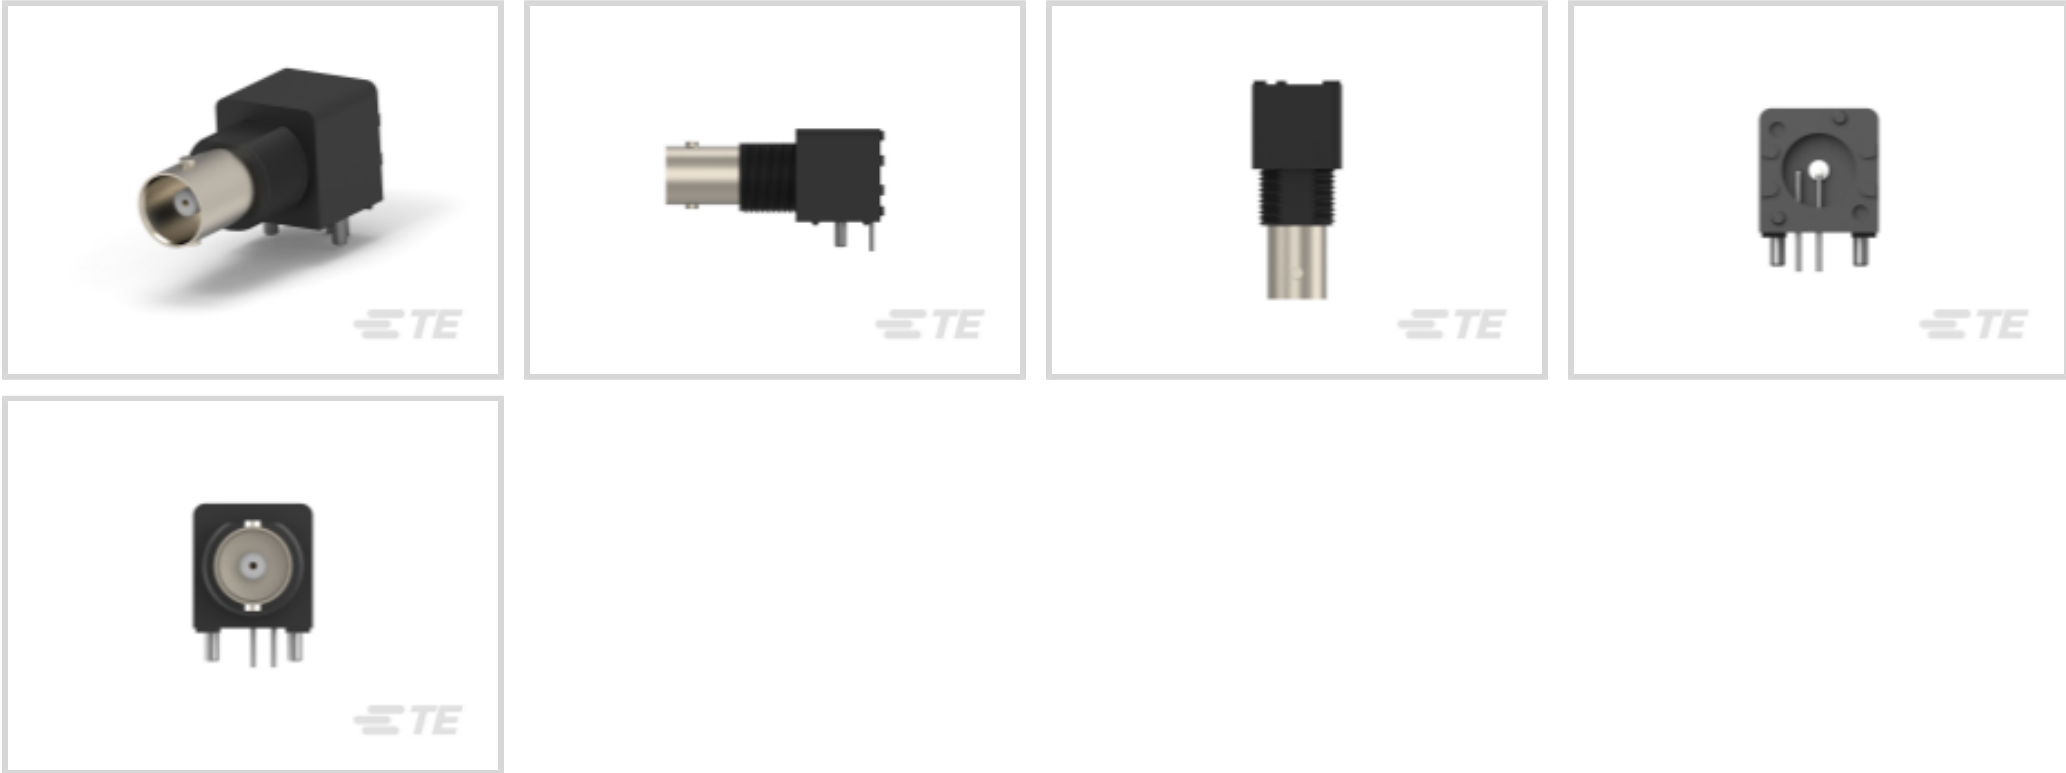

射频接口: BNC

射频连接器种类: 插座

射频连接器插接外直径（近似值）: 14.53 mm [.572 in]

阻抗: 75 Ω

射频连接器耦合机制: 卡口

产品特性

产品类型特性

连接器形状	圆形
射频接口	BNC
射频连接器种类	插座
连接器系统	线到面板, 缆到板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	直角
位数	1
同轴端子数	1

电气特征

EMI 和 RFI 保护及抑制类型	隔离接地
阻抗	75 Ω

主体特性

主体材料	锌
主体电镀材料	镍



接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	铜, 镍
射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)
射频连接器中心端子材料	黄铜

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度的	4.9 mm[.193 in]

机械附件

面板安装方式	后部安装
PCB 安装固定	带有
射频连接器耦合机制	卡口
连接器安装类型	面板安装
射频端子吸附方法	机械
制动器	带有

壳体特性

壳体颜色	黑色
------	----

尺寸

面板厚度（建议值）	1.5 – 5.5 mm[.059 – .217 in]
安装柱长度	3.8 mm[.15 in]
PCB 的外形高度	15.8 mm[.622 in]
射频连接器插接外直径（近似值）	14.53 mm[.572 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

操作/应用

工作频率	2 GHz
------	-------

包装特性

封装方法	Box
------	-----

其他

等级	商业
电介质材料	聚乙烯



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号3-826646-2
[32P AMPMODU II STIFT LEI](#)




TE 产品编号CAT-D9934-A75F
[Header Assembly: Wire-to-Board, 15A, gold or tin plated](#)



TE 产品编号5-1625867-9
[RP 1J 0.166W 24R9 0.1% 25PPM 1K RL](#)



TE 产品编号9-1625868-9
[RP 2A 0.25W 56R2 0.1% 25PPM 1K RL](#)

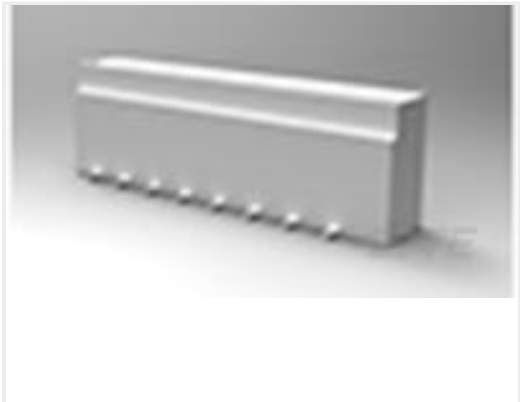

TE 产品编号1735042-8
[1MM FFC SMT V ASSY 8P EMBOSS](#)



TE 产品编号7-2176092-6
[RP 2A 0.25W 4K64 0.1% 25PPM 1K RL](#)



TE 产品编号2176217-5
[CPF A 0805 18R 0.1% 25PPM 1K RL](#)



TE 产品编号6609048-6
[6EQ3=F7263 S0](#)



文档

产品图纸

BNC Ins R/A PCB Skt 75Ohm Black

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1634622-0_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1634622-0_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1634622-0_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ZDC_RF_COAX_CONNECTOR_SERIES_50&75_OHM

英文版本

产品规格

Economy RF Coaxial Connectors

英文版本

产品规格

英文版本