




连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器

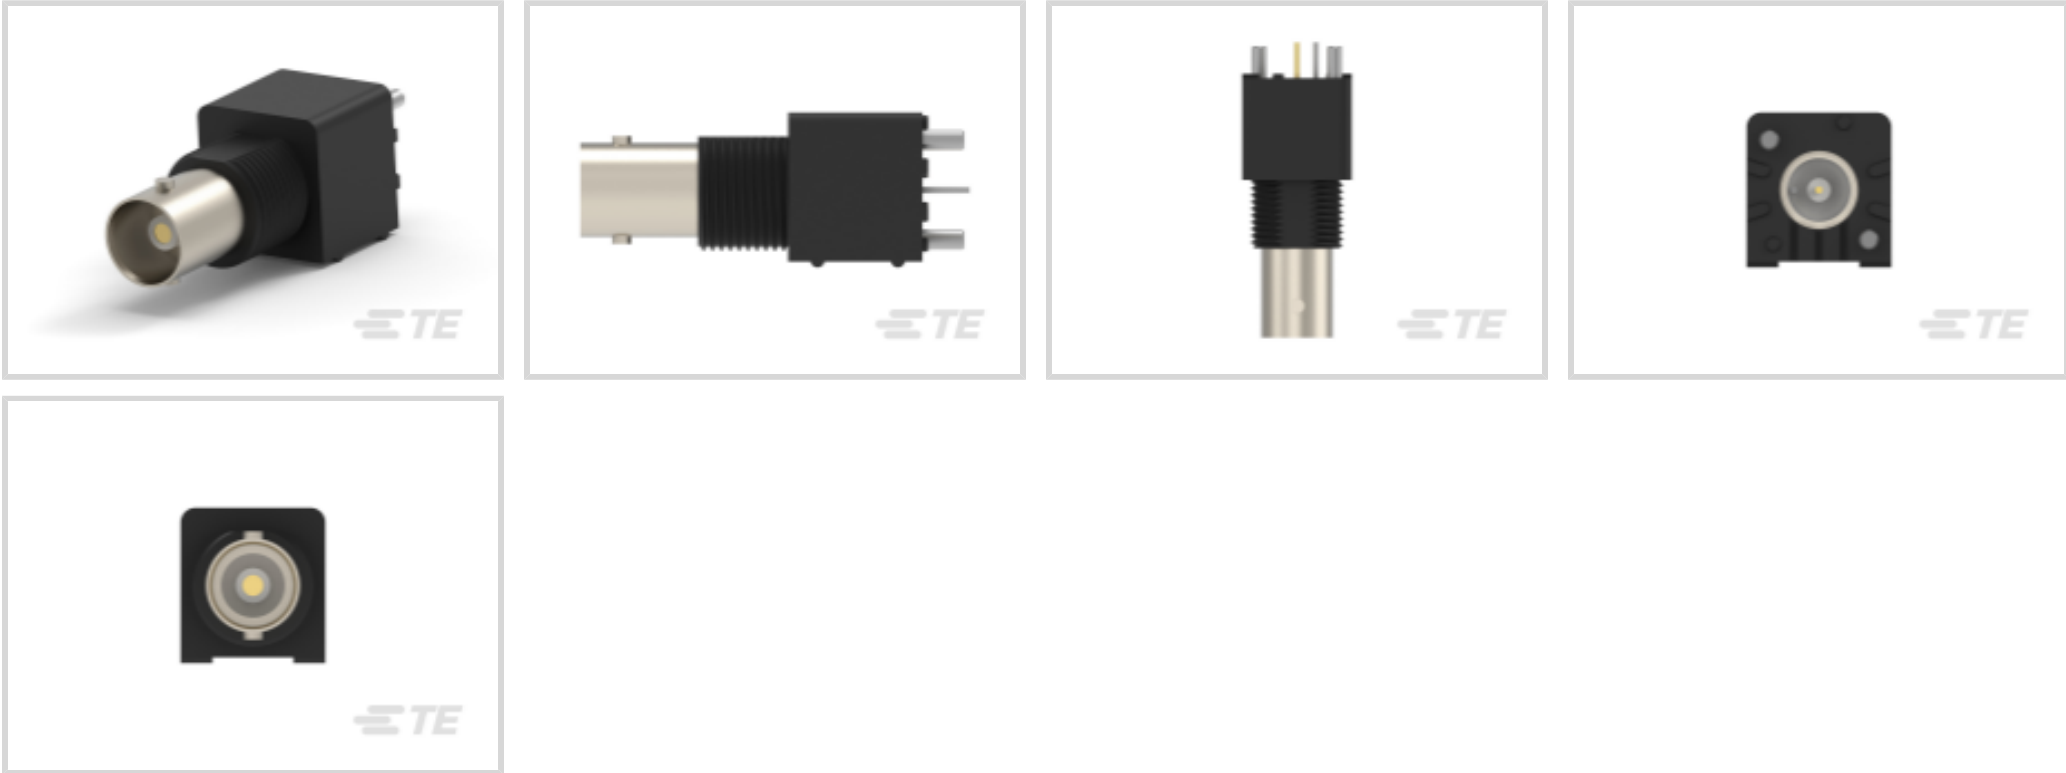

射频接口：BNC

射频连接器种类：插座

射频连接器插接外直径（近似值）：14.53 mm [.572 in]

阻抗：75 Ω

与射频电缆类型兼容：RG 同轴电缆

产品特性

产品类型特性

射频接口	BNC
射频连接器种类	插座
与射频电缆类型兼容	RG 同轴电缆
连接器系统	线到面板, 缆到板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
位数	1
同轴端子数	1

电气特征

EMI 和 RFI 保护及抑制类型	隔离接地
阻抗	75 Ω

主体特性

主体材料	锌
主体电镀材料	镍



接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	铜, 镍
射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)
射频连接器中心端子材料	黄铜

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度的	4.3 mm[.169 in]

机械附件

面板安装方式	后部安装
PCB 安装固定	带有
面板安装特性类型	六角螺母
射频连接器耦合机制	卡口
连接器安装类型	面板安装
射频端子吸附方法	机械
制动器	带有

壳体特性

壳体颜色	黑色
------	----

尺寸

面板厚度（建议值）	1.5 – 5.5 mm[.059 – .217 in]
安装柱长度	4.3 mm[.169 in]
PCB 的外形高度	34.9 mm[1.374 in]
射频连接器插接外直径（近似值）	14.53 mm[.572 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

操作/应用

工作频率	2 GHz
------	-------

包装特性

封装方法	Box
------	-----

其他

等级	商业
电介质材料	聚乙烯



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC： Pb (2.65% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

TE 产品编号3-1879499-7
CRGH2010 5% 33R 1W

TE 产品编号1-2176347-3
CRGCQ 2010 100R 1%

TE 产品编号5-2176331-0
CRGP 2512 120K 1%

TE 产品编号CAT-C339-SB19B
线绕电阻器：垂直安装



TE 产品编号7-1879499-3
[CRGH2010 5% 1K0 1W](#)

TE 产品编号6-1879499-5
[CRGH2010 5% 470R 1W](#)

TE 产品编号2176341-7
[CRGCQ 0805 33R 1%](#)

TE 产品编号5-1676915-0
[YR1 0.1% 102R](#)

TE 产品编号4-2176091-9
[RP 2A 0.25W 182R 0.1% 25PPM 1K RL](#)

文档

BNC Ins Str PCB Skt 75Ohm Black

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1634629-0_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1634629-0_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1634629-0_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

Economy RF Coaxial Connectors

英文版本

产品规格

英文版本