1-5221128-0 ! 即将停产

TE 内部编号 1-5221128-0

TE 内部产品描述 PLUG,COMMERCIAL BNC

在 TE 官网查看>

连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器

射频接口: BNC

射频连接器种类: **插头**

射频连接器插接外直径（近似值）: 14.53 mm [.572 in]

阻抗: 50 Ω

射频连接器耦合机制: **卡口**

产品特性

产品类型特性

射频接口	BNC
射频连接器种类	插头
连接器系统	缆到缆
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω

主体特性

电缆连接器方向	直式
主体材料	黄铜
主体电镀材料	镍

接触件特性

	1080 µin
压接类型	六角形压接
射频连接器中心端子底板材料	镍
射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)
射频连接器中心端子材料	黄铜

端接特性

线缆端接方法	压接

机械附件

射频连接器耦合机制	卡口
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
射频端子吸附方法	机械
制动器	带有

尺寸

射频连接器插接外直径（近似值）	14.53 mm[.572 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘

操作/应用

工作频率	4 GHz

包装特性

封装方法	Box

其他

其他特性	包括的五金件
耦合螺母基材	黄铜
等级	商业
电介质材料	聚乙烯

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in COMPONENT PART) **物品安全使用说明：** 使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件

TE 产品编号 5227079-1
COMM BNC PLUG

TE 产品编号 1-5221128-7
PLUG,COMMERCIAL BNC

TE 产品编号 CAT-076-BNCJK4GMG
BNC RF Connector Jack Kit, 50 Ohm, 4 Ghz, Military Grade

TE 产品编号 2-5221128-3
PLUG,COMMERCIAL BNC

TE 产品编号 2016080-2
JACK,PCB,COMMERCIAL BNC

TE 产品编号 221221-5
JACK BLKHD 75OHM BNC

TE 产品编号 6274315-1
BNC JACK, NONSWITCHING

TE 产品编号 6274291-2
JACK,VERT,PCB,75OHM,BNC

TE 产品编号 CAT-076-BNCRABAY
BNC RF Connector: Male (Jack), Right Angle

TE 产品编号 5225398-1
BNC DUAL CRIMP RG58, A,B,C



TE 产品编号 CAT-076-BNCJKRA75C
BNC RF Connector: Jack, Right-Angle, 75 Ohm

TE 产品编号 413589-7
KIT PLUG 75 OHM BNC HEX CRIMP

TE 产品编号 413779-3
COML BNC,50 OHM, HEX CRIMP

TE 产品编号 5225395-8
BNC PLUG DUAL CRIMP RG179, 187

TE 产品编号 5413515-2
JACK,DECOUPLER,RTANG,BNC PCB

TE 产品编号 5414105-1
JACK,ADAPTER,BHD,ISOLATED BNC

TE 产品编号 5221221-5
JACK BLKHD 75OHM BNC

TE 产品编号 5413959-3
BNC HEX RT ANG PLUG 50 OHM

TE 产品编号 6274291-1
JACK,PCB,COML BNC, 75OHM

TE 产品编号 5414651-3
JACK,DECOUP,LOW PROFILE,ESD, BNC

客户还购买了

TE 产品编号8-35149-2
TERMINAL,PIDG R 12-10 6

TE 产品编号8-1393104-1
KRPA-14DG-110=KRPA

TE 产品编号8-1393113-5
KUEP-11D15-110=KU

TE 产品编号9-1393113-9
KUEP-3D15-125=KU

TE 产品编号3-1393115-3
KUL-11D15D-48=KU

TE 产品编号4-1393117-3
KUP-11D15-110=KU

TE 产品编号6-1393127-0
PRD-11DY0-110=PRD

TE 产品编号1-1423157-5
7012AF=RLY,STD,ON,2P,120VAC,10

TE 产品编号8-1625971-9
HSA25 2K2 5%

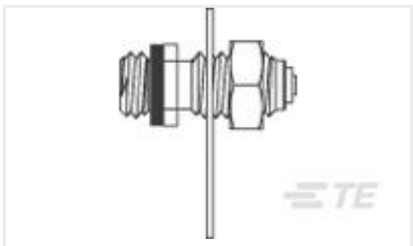

TE 产品编号1467948-1
031-0002-0001

文档

产品图纸

PLUG,COMMERCIAL BNC

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-5221128-0_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-5221128-0_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-5221128-0_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意**使用条款**。

数据表/目录页

BNC Connectors

英文版本