



连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器



射频接口：BNC

射频连接器种类：插头

射频连接器插接外直径（近似值）：14.53 mm [.572 in]

阻抗：50 Ω

射频连接器耦合机制：卡口

产品特性

产品类型特性

射频接口	BNC
射频连接器种类	插头
连接器系统	缆到缆
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

电缆连接器方向	直式
主体材料	黄铜
主体电镀材料	镍

接触件特性

	1080 μin
压接类型	六角形压接
射频连接器中心端子底板材料	镍
射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)
射频连接器中心端子材料	黄铜



端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

射频连接器耦合机制	卡口
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
射频端子吸附方法	机械
制动器	带有

尺寸

射频连接器插接外直径（近似值）	14.53 mm[.572 in]
-----------------	-------------------

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

操作/应用

工作频率	4 GHz
------	-------

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

其他

其他特性	包括的五金件
耦合螺母基材	黄铜
等级	商业
电介质材料	聚乙烯

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。



卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 58436-1 DIE RG58/59 HEX IS9159	 TE 产品编号 5221128-1 PLUG,COMMERCIAL BNC	 TE 产品编号 CAT-076-BNCJKISG50 BNC RF Connector: Jack Assembly, Isolated Ground Protection, 50 Ohm	 TE 产品编号 5413515-9 JACK,DECOUPLER,RTANG,BNC PCB
 TE 产品编号 5227755-2 BNC SOLDER RECEPT JACK SHORT	 TE 产品编号 2-329082-1 BNC PLUG KIT POLYPROP	 TE 产品编号 5225396-7 BNC JACK DUAL CP RG174,188	 TE 产品编号 5227079-5 COMM BNC PLUG
 TE 产品编号 1-5221128-0 PLUG,COMMERCIAL BNC	 TE 产品编号 5227169-4 BNC - SOLDER RECEPT	 TE 产品编号 CAT-076-BNCVTBAY BNC Vertical Jack RF Connector, 50 Ohm, Bayonet Coupling Mechanism	 TE 产品编号 5413779-3 COML BNC,50 OHM, HEX CRIMP





TE 产品编号 5225395-1
BNC PLUG DUAL CRIMP RG58,A,B,C



TE 产品编号 58433-2
PRO CR ASSY RG58/59 HEX IS9159



TE 产品编号 5225398-7
BNC DUAL CRIMP JAC.J



TE 产品编号 5227079-1
COMM BNC PLUG



TE 产品编号 6274315-1
BNC JACK, NONSWITCHING



TE 产品编号 CAT-076-BNCRABAY
BNC RF Connector: Male (Jack), Right Angle



TE 产品编号 5225398-1
BNC DUAL CRIMP RG58, A,B,C



TE 产品编号 5413515-2
JACK,DECOUPLER,RTANG,BNC PCB

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N




TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号206070-8
CABLE CLAMP KIT #17

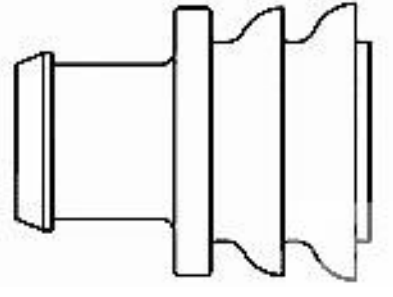

TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM 连接器壳体

文档

产品图纸

PLUG,COMMERCIAL BNC

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-5221128-7_A.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-5221128-7_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-5221128-7_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[BNC Connectors](#)

英文版本