



连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器



射频接口：TNC

射频连接器种类：插座

射频连接器插接外直径（近似值）：16.26 mm [.64 in]

阻抗：50 Ω

射频连接器耦合机制：螺纹

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	密封圈
射频接口	TNC
射频连接器种类	插座
连接器系统	线到面板
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

电缆连接器方向	直式
主体材料	不锈钢
主体材料表面涂层	电镀
主体电镀材料	金



接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	铜, 镍
射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)
射频连接器中心端子材料	铍铜合金

端接特性

线缆端接方法	焊接端子
--------	------

机械附件

射频连接器耦合机制	螺纹
连接器安装类型	面板安装
制动器	不带

尺寸

射频连接器插接外直径（近似值）	16.26 mm[.64 in]
-----------------	------------------

操作/应用

工作频率	15 GHz
------	--------

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

其他

耦合螺母基材	不锈钢
等级	军事
电介质材料	TFE 碳氟化合物

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。



卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


 TE 产品编号 225555-6 TNC PLUG DUAL W/P TR	 TE 产品编号 1-225554-1 TNC-DUAL CMP R/ANGLE PLUG-W/P	 TE 产品编号 225554-6 TNC RT ANG PLUG DUAL W/P	 TE 产品编号 1-329631-2 JAM NUT, PLATED
 TE 产品编号 CAT-076-TNCF50 TNC Connector: Plug, 50 Ohm	 TE 产品编号 5225555-6 TNC PLUG DUAL W/P TR		

客户还购买了

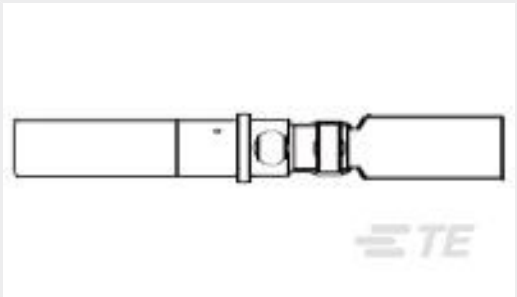 TE 产品编号119468-000 D-602-0141	 TE 产品编号CV3305-000 RW-175-3/8-X-STK	 TE 产品编号1050525-1 2001 5003 02,SMA CABLE PLUG	 TE 产品编号1050548-1 2001 5032 02
---	--	---	--

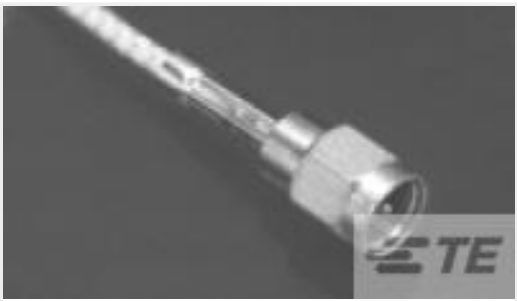


TE 产品编号1050756-1
[2001 7941 00](#)

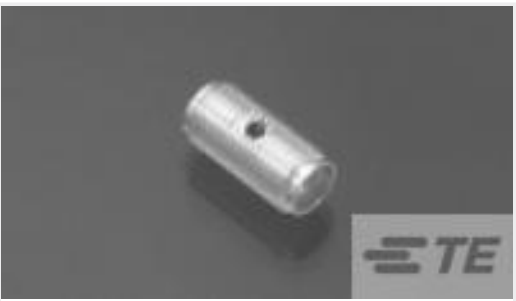


TE 产品编号1053488-1
[2080 0000 00](#)



TE 产品编号1057159-1
[3004 7941 00](#)

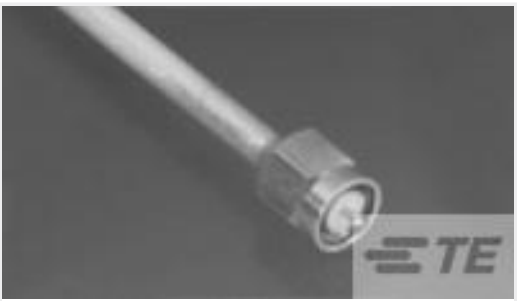

TE 产品编号1050611-1
[2001 5443 02](#)

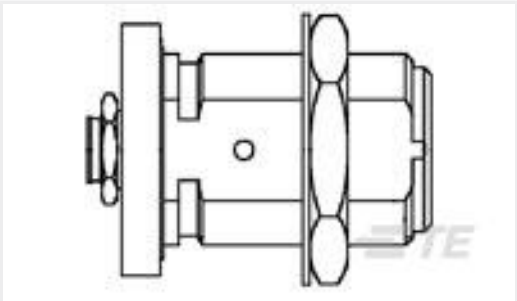

TE 产品编号1058628-1
[3604 7841 02](#)



TE 产品编号1053222-1
[2058 5029 02](#)

文档

产品图纸

[3104 7941 00](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

[3D](#)

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1057676-1_C.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1057676-1_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1057676-1_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[TNC Connectors](#)

英文版本

[1-1773725-8_RF_COAX_QRG](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本

