



连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器



射频接口：OSP/BMA

射频连接器种类：**插座**

射频连接器插接外直径（近似值）：7.62 mm [.3 in]

阻抗：50 Ω

射频连接器耦合机制：**推入式**

产品特性

产品类型特性

射频接口	OSP/BMA
射频连接器种类	插座
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

主体材料	不锈钢
主体材料表面涂层	电镀
主体电镀材料	金

接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	铜, 镍
射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)
射频连接器中心端子材料	铍铜合金



端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度	3.94 mm[.155 in]

机械附件

射频连接器耦合机制	推入式
射频端子吸附方法	机械

尺寸

PCB 的外形高度	9.53 mm[.375 in]
射频连接器插接外直径（近似值）	7.62 mm[.3 in]

使用环境

工组温度范围	-65 – 165 °C[-85 – 329 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

工作频率	18 GHz
------	--------

包装特性

封装方法	包装
------	----

其他

电介质材料	PTFE
-------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	未针对中国 RoHS 符合性进行审核
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (.6% in 74020097) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | OSP/BMA 小型模块化




同轴连接器(8)


客户还购买了




TE 产品编号621055-000
D-142-51

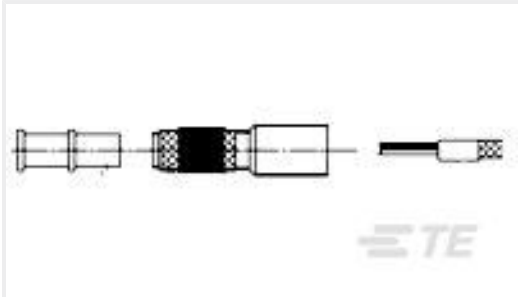

TE 产品编号730181-000
HET-A-04C

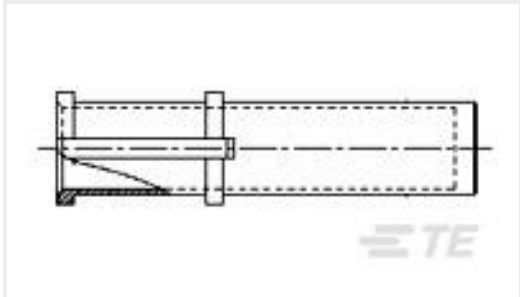

TE 产品编号688576-000
HEX07-AC

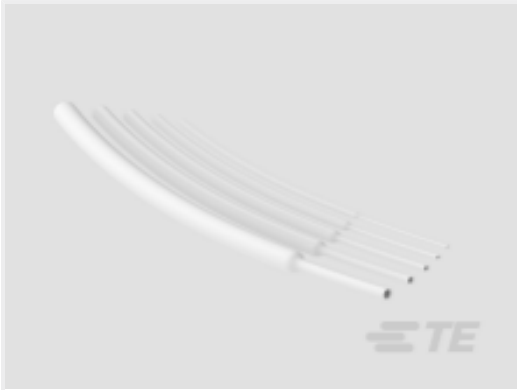

TE 产品编号NB19792001
RNF-100-3/32-WH-STK



TE 产品编号445718-8
RCPT ASSY,SZ 3, FR, TCAS



TE 产品编号1663572-1
OSP/BMA VERTICAL PCB PLUG



TE 产品编号1757875-1
A600 RCPT 120T2 / 150 / 13C2



TE 产品编号2221968-2
A600, REC ASSY, SZ2, (C4/120T2 /13C2), NG



文档

产品图纸
4562 0000 00
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D

下载查看
ENG_CVM_CVM_1059681-1_G.2d_dxf.zip
英文版本

下载查看
ENG_CVM_CVM_1059681-1_G.3d_igs.zip
英文版本

下载查看
ENG_CVM_CVM_1059681-1_G.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页
Blind Mate Connectors
英文版本

1-1773725-8_RF_COAX_QRG
英文版本