

1060329-1

× 停产

TE 内部编号 1060329-1


TE 内部产品描述 5104 5003 09

SMB RF Connector: Jack, Snap Fit, 50 Ohm

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器 > SMB RF Connector: Jack, Snap Fit, 50 Ohm

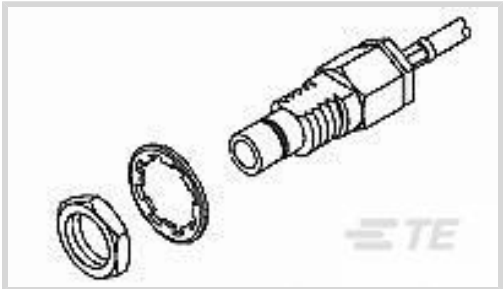

射频接口：SMB

射频连接器种类：**插座**

射频连接器插接外直径（近似值）：4.75 mm [ .187 in ]

阻抗：50 Ω

与射频电缆类型兼容：RG 188

[所有 SMB RF Connector: Jack, Snap Fit, 50 Ohm \(1\)](#)

产品特性

产品类型特性

|           |        |
|-----------|--------|
| 连接器产品类型   | 连接器组件  |
| 射频接口      | SMB    |
| 射频连接器种类   | 插座     |
| 与射频电缆类型兼容 | RG 188 |
| 连接器系统     | 缆到缆    |
| 可密封       | 否      |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆  |

结构特性

|       |   |
|-------|---|
| 位数    | 1 |
| 同轴端子数 | 1 |

电气特征

|    |      |
|----|------|
| 阻抗 | 50 Ω |
|----|------|

主体特性

|          |    |
|----------|----|
| 电缆连接器方向  | 直式 |
| 主体材料     | 黄铜 |
| 主体材料表面涂层 | 电镀 |
| 主体电镀材料   | 金  |

接触件特性



|               |        |
|---------------|--------|
|               | 55 μin |
| 射频连接器中心端子底板材料 | 铜      |
| 射频连接器中心端子电镀材料 | 金 (Au) |
| 射频连接器中心端子材料   | 铍铜合金   |

端接特性

|        |    |
|--------|----|
| 线缆端接方法 | 夹具 |
|--------|----|

机械附件

|           |      |
|-----------|------|
| 面板安装方式    | 后部安装 |
| 射频连接器耦合机制 | 卡扣固定 |
| 连接器安装类型   | 面板安装 |
| 制动器       | 不带   |

尺寸

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 射频连接器插接外直径（近似值） | 4.75 mm[.187 in] |
|-----------------|------------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 工作频率 | 4 GHz |
|------|-------|

包装特性

|      |    |
|------|----|
| 封装方法 | 包装 |
|------|----|

其他

|       |           |
|-------|-----------|
| 等级    | 商业        |
| 电介质材料 | TFE 碳氟化合物 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合且适用豁免                                                                                                                                                                                               |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合且适用豁免                                                                                                                                                                                               |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                                                                                                              |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2021年7月（219）<br>超过限值的SVHC：<br>Pb (4% in Component Part)<br><small>物品安全使用说明：<br/>使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</small> |



|        |                                                  |
|--------|--------------------------------------------------|
| 卤素含量   | 低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺                                        |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

|                                                             |                                                  |                                                 |                                                        |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <p>TE 产品编号ZPF000000000019265<br/>FDBA 56-14-15 SN-K 090</p> | <p>TE 产品编号207596-5<br/>DUAL PLUG W/MALE J.S.</p> | <p>TE 产品编号863755-1<br/>5 CONTACT RECPT, KIT</p> | <p>TE 产品编号5-1532019-2<br/>095-0573-0302=MCJB2-26SS</p> |
| <p>TE 产品编号552320-1<br/>ASSY, PLUG, 64 POSN, C SLOT</p>      | <p>TE 产品编号858886-2<br/>LGH 1/2L SGL MLD END</p>  | <p>TE 产品编号1059384-1<br/>4503 5022 00</p>        | <p>TE 产品编号8-1437180-3<br/>FST-11C-20</p>               |
| <p>TE 产品编号1-87527-2<br/>12 MODII HDR SRST UNSHRD .100</p>   | <p>TE 产品编号1-830126-3<br/>LGH 1, DBL MLD END</p>  |                                                 |                                                        |

文档

- 产品图纸
- 5104 5003 09
- 英文版本





CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1060329-1\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1060329-1\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1060329-1\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

SMB Bulkhead Feedthrough Cable Jack Clamp Attachment 1060329-1 and 1060333-1

英文版本