

1274127-1

被替代

TE 内部编号 1274127-1

TE 内部产品描述 JACK, PCB, 75 OHM, R/A, BNC

BNC RF Connector: Jack, Right-Angle, 75 Ohm, 4 GHz

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器 > BNC RF Connector: Jack, Right-Angle, 75 Ohm, 4 GHz



射频接口: BNC

射频连接器种类: 插座

射频连接器插接外直径（近似值）: 14.53 mm [.572 in]

阻抗: 75 Ω

射频连接器耦合机制: 卡口

[所有 BNC RF Connector: Jack, Right-Angle, 75 Ohm, 4 GHz \(1\)](#)

产品特性

产品类型特性

射频接口	BNC
射频连接器种类	插座
连接器系统	缆到板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	直角
位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	75 Ω
----	------

主体特性

主体材料	锌
主体材料表面涂层	钝化
主体电镀材料	镍

接触件特性

	30 μin
射频连接器中心端子底板材料	镍



射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)
射频连接器中心端子材料	磷青铜

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度	2.79 mm[.109 in]

机械附件

PCB 安装固定	带有
射频连接器耦合机制	卡口
连接器安装类型	板安装
射频端子吸附方法	机械
制动器	不带

尺寸

安装柱长度	2.79 mm[.11 in]
PCB 的外形高度	11.07 mm[.436 in]
射频连接器插接外直径（近似值）	14.53 mm[.572 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

操作/应用

工作频率	4 GHz
------	-------

包装特性

封装方法	Tray
------	------

其他

等级	商业
电介质材料	聚甲基戊烯

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	



欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）

SVHC候选清单的声明更新至: 2021年7月（219）

超过限值的SVHC：

Pb (40% in Component Part)


物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

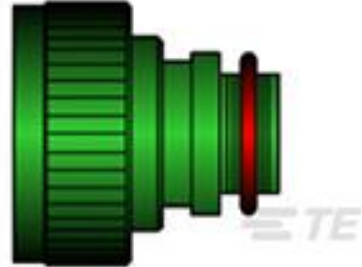


TE 产品编号293973-000
[TXR40AB00-1612AI](#)



TE 产品编号165805-000
[D-602-0144](#)



TE 产品编号554173-000
[TXR40AB00-1406AI](#)

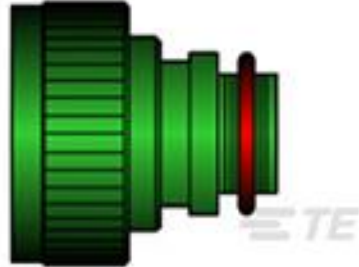


TE 产品编号658819-000
[TXR40AB00-1006AI](#)



TE 产品编号806677-000
[214A032-25-0](#)



TE 产品编号430079-000
[7528A5314-0](#)

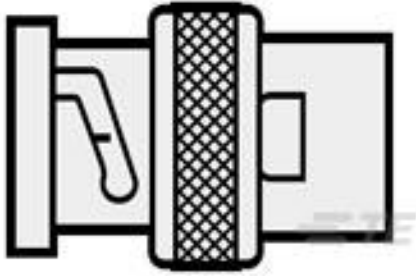

TE 产品编号900469-000
[RBD-50-M-00](#)



TE 产品编号980286-000
[242W042-25-0](#)



文档

产品图纸

[JACK, PCB, 75 OHM, R/A, BNC](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1274127-1_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1274127-1_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1274127-1_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[BNC Connectors](#)

英文版本