




开关 > 摇杆开关

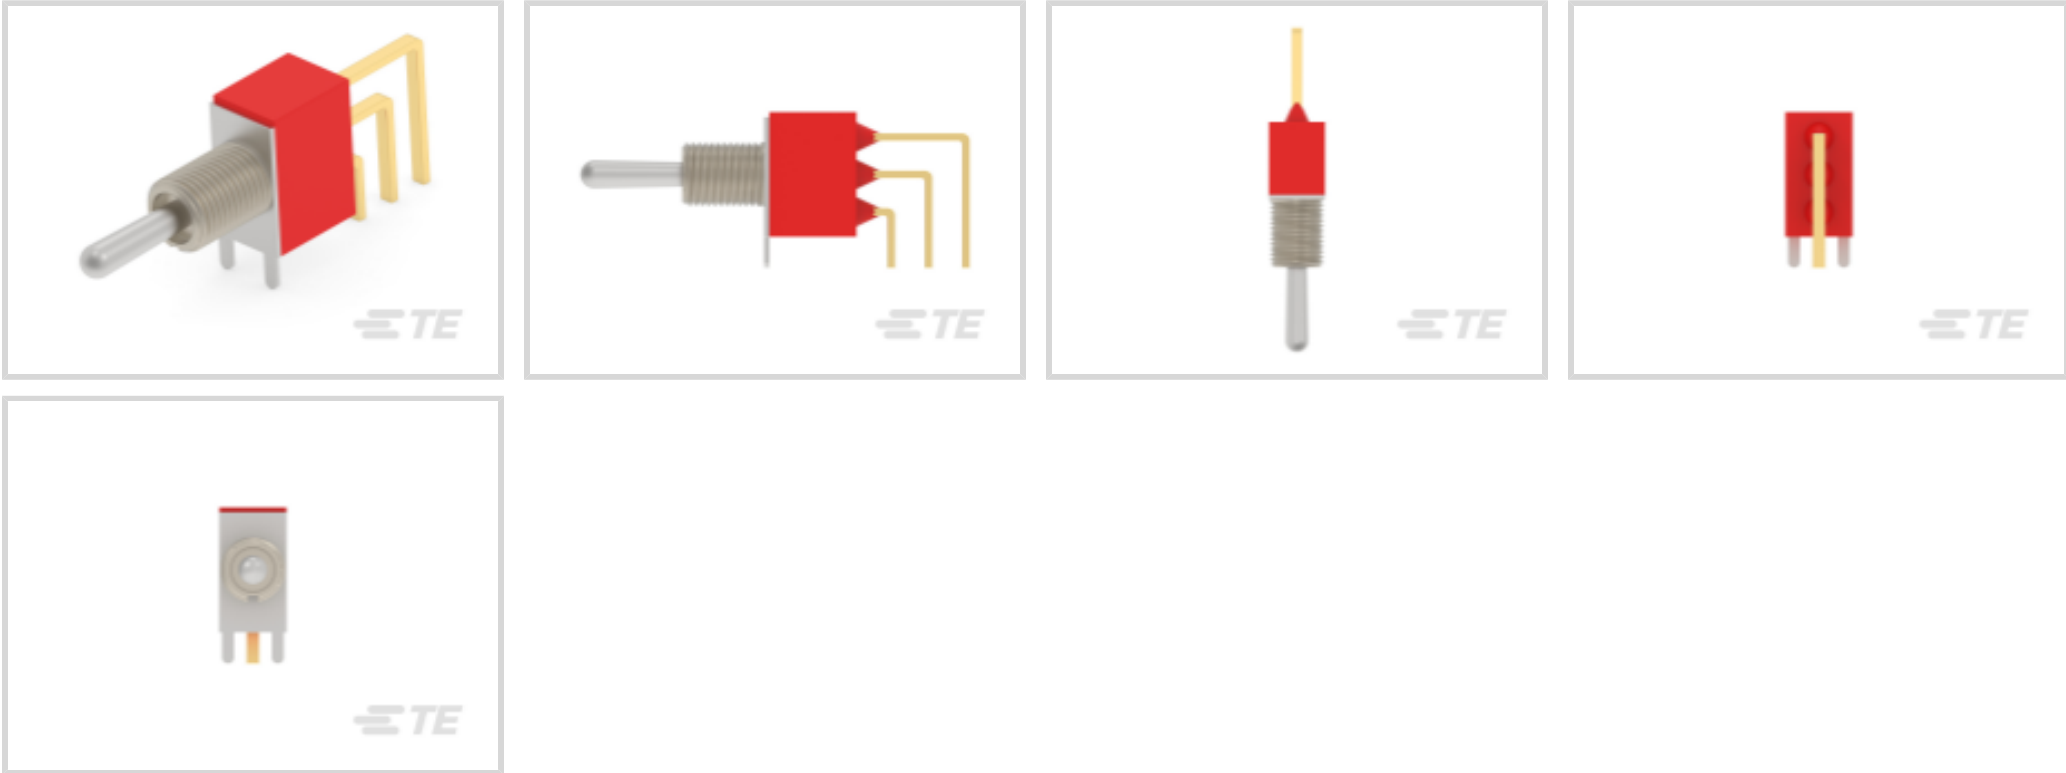

触点额定电流: .4 A

配置（极掷）：单极 - 双掷

操作功能: 开开

位数: 2

工作电压: 20 VDC

产品特性

产品类型特性

密封装置	是
切换种类	长棒
开关类型	摇杆开关

结构特性

配置（极掷）	单极 - 双掷
操作功能	开开
位数	2

电气特征

接触电阻	10 mΩ
绝缘电阻	1000 MΩ
介质耐压（最大值）	1000 VAC
触点额定电流	.4 A
工作电压	20 VAC

主体特性

--	--



致动器表面涂层	镍
产品方向	垂直直角
套管种类	螺纹
套管螺纹尺寸	1/4-40

接触件特性

端子基材	铜
开关端子电镀材料	金

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

产品安装类型	面板和印刷电路板
--------	----------

壳体特性

工艺密封	否
------	---

尺寸

摇杆长度	10.4 mm[.41 in]
	.35 in

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-1
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (4% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1825136-7
A101KZQ04

TE 产品编号 4-1825136-5
A101SYCQ04

TE 产品编号 4-1825136-9
A101SYZQ04

TE 产品编号 4-1825136-3
A101SYAQ04

TE 产品编号 5-1825136-9
A108P3ZQ04

该系列中的其他产品 | [Alcoswitch Gemini A](#)

摇杆开关(77)

客户还购买了



TE 产品编号1-1630186-3
HSA50 R50 5%



TE 产品编号4-1879073-0
THS10 500R 5%



TE 产品编号1622674-1
LR2 1% 10K



TE 产品编号1-338313-2
9POS.HD-20 REC.ASSY



TE 产品编号1622206-1
LR0204 1% 27K



TE 产品编号1622673-1
LR2 1% 100R



TE 产品编号7-1393243-0
RT424048



TE 产品编号1483350-1
MICRO-MATCH LEAD 04P 100MM



TE 产品编号1483352-1
MICRO-MATCH LEAD 08P 100MM



TE 产品编号1337706-1
15MM CSA BRAID M6 - M6 150 L

文档

产品图纸
A101SYAV2B04

英文版本

CAD 文件
3D PDF

3D

下载查看
ENG_CVM_CVM_1825136-8_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看
ENG_CVM_CVM_1825136-8_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看
ENG_CVM_CVM_1825136-8_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页



[SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG](#)

英文版本

[GEMINI_SERIES_SWITCHES_QUICK_REF_GUIDE_2-1773458-5](#)

英文版本