

1SET311767R0000

✓ 有效

ENTRELEC | M8 连接器


TE 内部编号 1SET311767R0000

M8 to M12 Cable Assembly, 3 Position, Cable Assembly Length 1 m [3.2 ft], Sensor/Actuator, A Code, M8 Socket End A, M12 Plug End B, Double Ended

[在 TE 官网查看>](#)



电缆组件 > 铜质电缆组件 > M8/M12 电缆组件

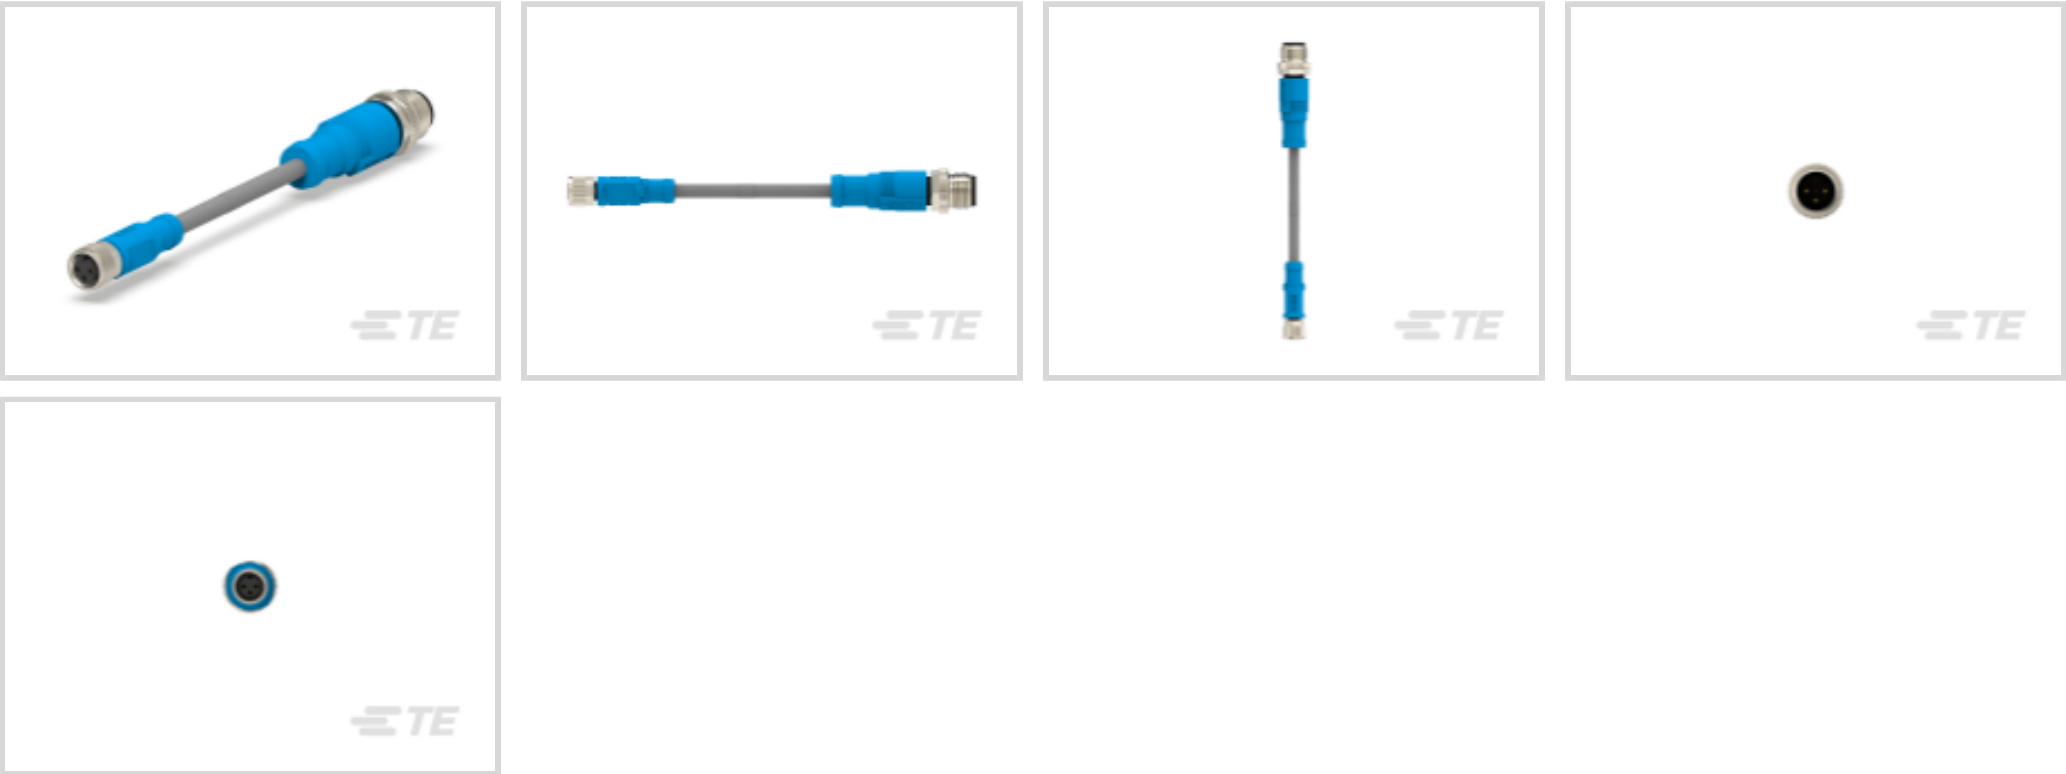

线束类型: M8 到 M12

位数: 3

电缆组件长度: 1 m [3.2 ft]

M8/M12 应用类型: 传感器/致动器

连接器和键控代码: A

产品特性

产品类型特性

线束类型	M8 到 M12
电缆组件 (A 端)	M8 插座
电缆组件 (B 端)	M12 插头

结构特性

位数	3
----	---

电气特征

工作电压	60 VDC
------	--------

主体特性

绝缘套管材料	PUR
连接器颜色 (B 端)	黑色
连接器颜色 (A 端)	黑色
导体材料	铜合金
电缆颜色	灰色
电线颜色 (基准)	褐色、蓝色、黑色



连接器和键控代码	A
----------	---

接触件特性

端子额定电流（最大值）	3 A
-------------	-----

机械附件

螺纹尺寸	M8 x M12
连接器方向（A 端）	直式
连接器方向（B 端）	直式

壳体特性

外壳材料	尼龙 GF
------	-------

尺寸

电缆外径	4.5 mm
线径	24 AWG

使用环境

工组温度范围	-25 – 85 °C[-13 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

M8/M12 应用类型	传感器/致动器
屏蔽	否

包装特性

封装方法	Box
------	-----

其他

现场维修	是
电缆组件长度	1 m[3.2 ft]
电缆组件配置	双头

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）



SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月
(247)

超过限值的SVHC：

Pb (1.9% in 2505725083)

物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。

焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1SET311711R0000
M8-MR-3P-M12-FS-PUR-1.0


该系列中的其他产品 | M8 连接器

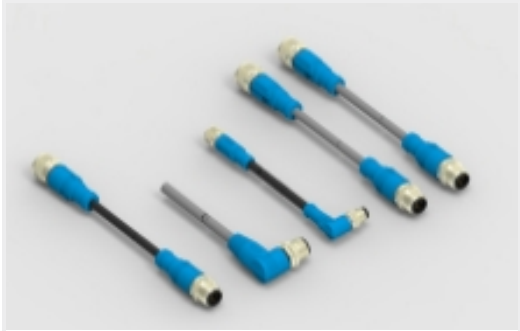

M8/M12 电缆组件(147)



标准圆形连接器(106)

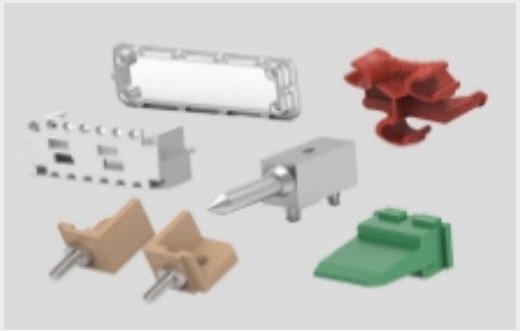

连接器硬件(4)

文档

产品图纸

M8-FS-3P-M12-MS-PUR-1.0

英文版本

CAD 文件

3D PDF



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SET311767R0000_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SET311767R0000_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SET311767R0000_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Infographic - entrelec ews-linecard](#)

英文版本

[Catalog - ENTRELEC-M8-M12-RJ45](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

[应用规格](#)

英文版本