

1SNA195219R2700

✓ 有效

ENTRELEC | ENTRELEC SNA

TE 内部编号 1SNA195219R2700

Screw Clamp Terminal Block, Feed-Through, Beige, 8 mm [.314 in]


Spacing, 2 Position, Screw Terminal, Signal, DIN Rail, 720 VAC, 8

AWG, ENTRELEC SNA

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子

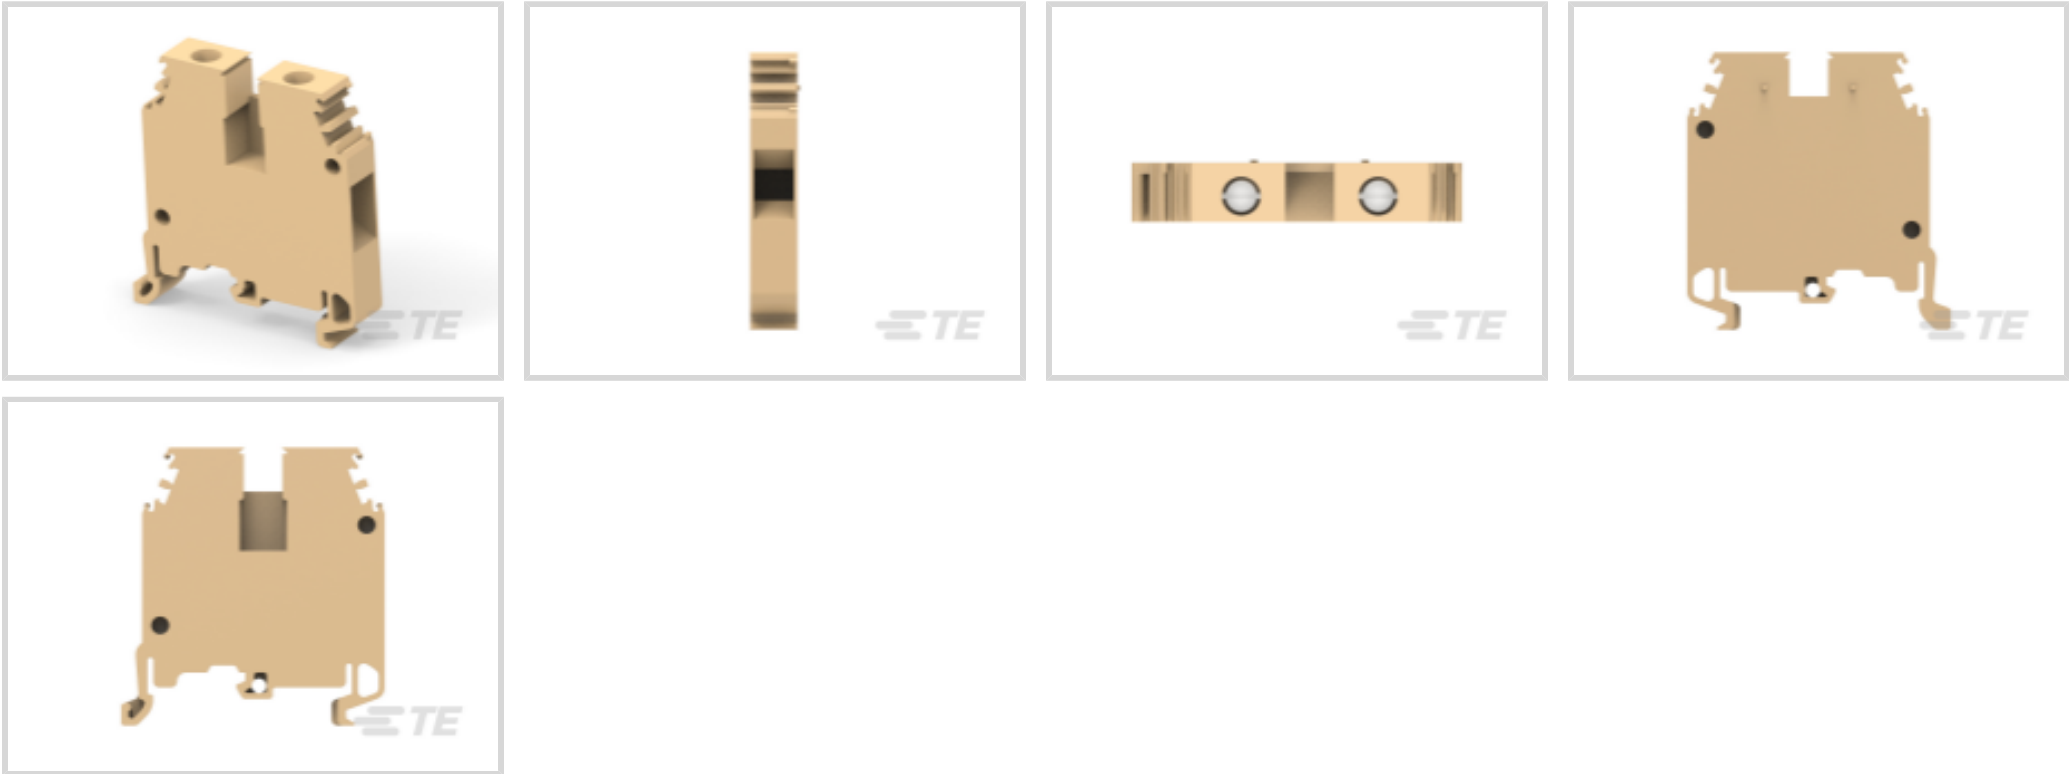

块功能: **穿舱**

模块化接线端子产品类型: **螺钉夹具接线端子**

主要产品颜色: **淡棕色**

产品间距: 8 mm [.314 in]

位数: 2

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

块功能	穿舱
位数	2

电气特征

工作电压	720 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	淡棕色
--------	-----

接触件特性

端子额定电流（最大值）	41 A
-------------	------

端接特性

线缆端接方法	螺纹式端子
--------	-------

机械附件



连接器安装类型	DIN 轨道
---------	--------

壳体特性

外壳材料	聚酰胺 6.6
------	---------

尺寸

产品间距	8 mm[.314 in]
线径	8 AWG

使用环境

工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (3.5% in 3441353) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 1SNA105128R2200
[M6/8.1](#)

TE 产品编号 1SNA115218R2500
[M6/8.2](#)

TE 产品编号 1SNA115219R2600
[M6/8.4](#)

TE 产品编号 1SNA115260R0300
[M6/8.1](#)

TE 产品编号 1SNA195260R0400
[M6/8.1](#)

该系列中的其他产品 | [ENTRELEC SNA](#)

[接线端子和端子排导电附件\(25\)](#)

[接线端子和端子排绝缘附件\(14\)](#)

[模块化接线端子\(180\)](#)

文档

[CAD 文件](#)

[3D PDF](#)

[3D](#)

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1SNA195219R2700_A.2d_dxf.zip](#)

[英文版本](#)

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1SNA195219R2700_A.3d_igs.zip](#)

[英文版本](#)

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1SNA195219R2700_A.3d_stp.zip](#)

[英文版本](#)

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



[数据表/目录页](#)

[M6/8.4.V0](#)

英文版本