




EMI 和 EMC 解决方案 > EMC 滤波器 > 电力线滤波器 > 单相滤波器 > Single Phase Filters Corcom HZ Series

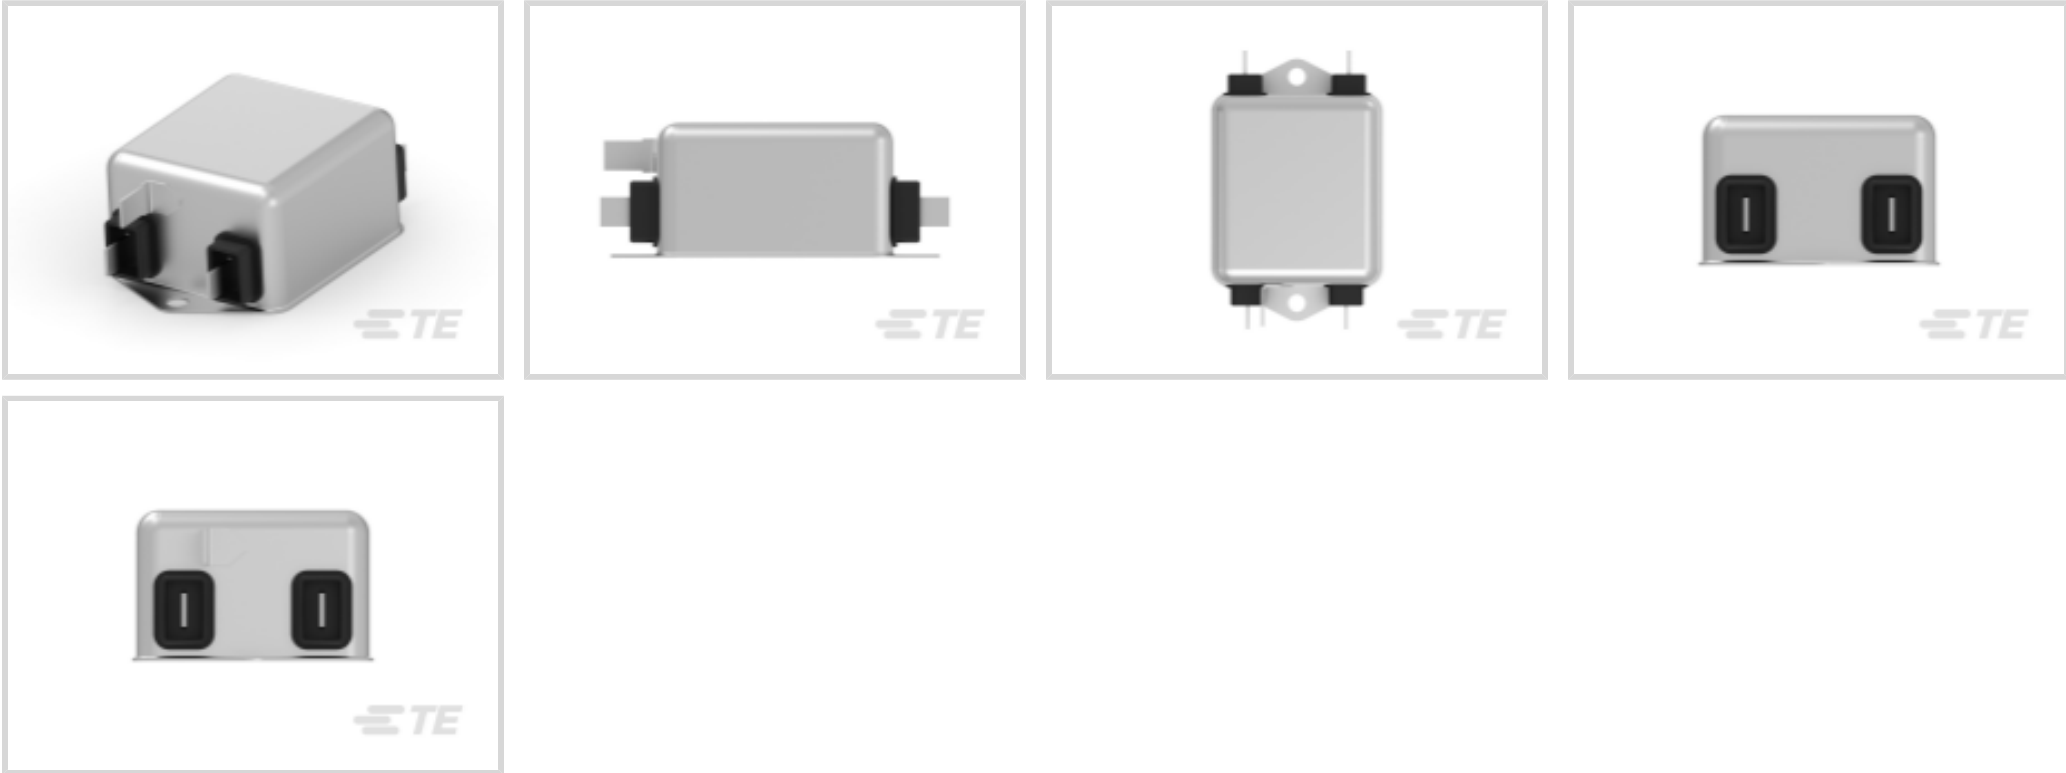

额定电流: 4 A

输入端接类型: FASTON

输出端接类型: .250" FASTON

漏泄电流（最大值）（120VAC，60Hz）: .002 mA

漏泄电流（最大值）（250VAC，50Hz）: .005 mA

所有 Single Phase Filters Corcom HZ Series (0)

产品特性

产品类型特性

滤波要求	已滤波
接地扼流选件	否
输入端接类型	FASTON
输出端接类型	.250" FASTON

电气特征

额定电流	4 A
漏泄电流（最大值）（120VAC，60Hz）	.002 mA
漏泄电流（最大值）（250VAC，50Hz）	.005 mA
工作电压	250 VAC

机械附件

面板安装特性类型	法兰
----------	----

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-C8114-H85999
Single Phase Filters, Corcom HT Series



TE 产品编号 CAT-C8114-H857
Single Phase Filters, Corcom HQ Series

该系列中的其他产品 |

客户还购买了





TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体

文档

4EHZ1=F8353

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1609037-8_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1609037-8_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1609037-8_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

1654001_CORCOM_PRODUCT_GUIDE_HZ_SERIES

英文版本

Corcom Combined Selector Charts

英文版本