



连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器



射频接口：BNC

射频连接器种类：插头

射频连接器插接外直径（近似值）：14.53 mm [.572 in]

阻抗：50 Ω

射频连接器耦合机制：卡口

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	接口密封
射频接口	BNC
射频连接器种类	插头
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

电缆连接器方向	直式
主体材料	黄铜
主体材料表面涂层	电镀
主体电镀材料	银

接触件特性

压接类型	双压接
射频连接器中心端子底板材料	镍



射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)
---------------	--------

射频连接器中心端子材料	黄铜
-------------	----

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

射频连接器耦合机制	卡口
-----------	----

射频端子吸附方法	机械
----------	----

尺寸

射频连接器插接外直径（近似值）	14.53 mm[.572 in]
-----------------	-------------------

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

工组温度范围	-65 – 165 °C[-85 – 329 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

工作频率	4 GHz
------	-------

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

其他

耦合螺母基材	黄铜
--------	----

等级	军事
----	----

电介质材料	PTFE
-------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
--------------------	---------

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
-------------------	---------

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
---	----------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in 74018819) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
-----------------------------	--




卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm 。
------	---

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

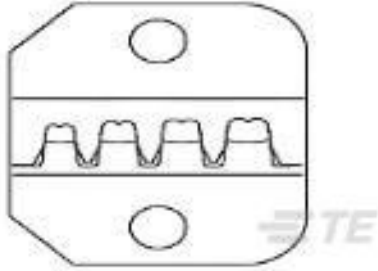

TE 产品编号 91904-1
PREM SDE DIE, COAXICON RG 187

该系列中的其他产品 | BNC



同轴连接器(7)

客户还购买了




TE 产品编号YDTS24W09-98PNV001
RECP ASSY



TE 产品编号12341-23
CONTACT IMPORTE



TE 产品编号YDTS26W13-35SAV001
PLUG ASSY

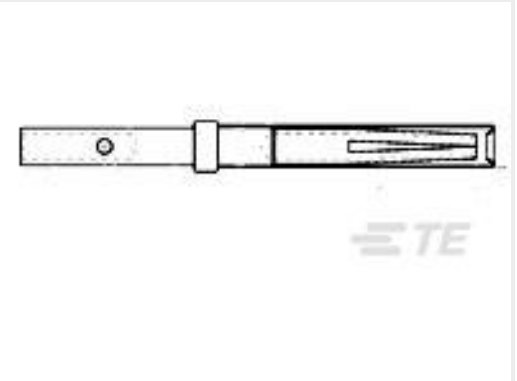


TE 产品编号208264-2
SKT CONTACT SZ 22





TE 产品编号228583-1
[RT ANGLE PLUG, SERIES SMA](#)



TE 产品编号6-1617748-1
[FCA-125-AY4](#)




TE 产品编号2-1617802-4
[FCA-150-KU4=50 AMP 1PST/NO DM RELAY](#)



TE 产品编号1617807-4
[FC-335-SY4=RELAY, 3PST](#)



TE 产品编号1925220-9
[TMN2N051PC2DM018S = M32139/03-G05SNS](#)

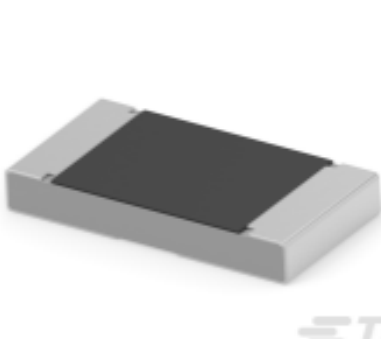

TE 产品编号6-2176524-4
[3503G 2B 2K49 1% 1K RL](#)

文档

产品图纸

[BNC PLUG, PTFE](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-331350-6_BP.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-331350-6_BP.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-331350-6_BP.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

使用说明书

[COAXICON 50-Ohm RF Series BNC Plug Connectors 225395-\(\), 225886-\(\), and 331350-\(\)](#)

英文版本

使用说明书（美国）

英文版本