




开关 > 摇杆开关

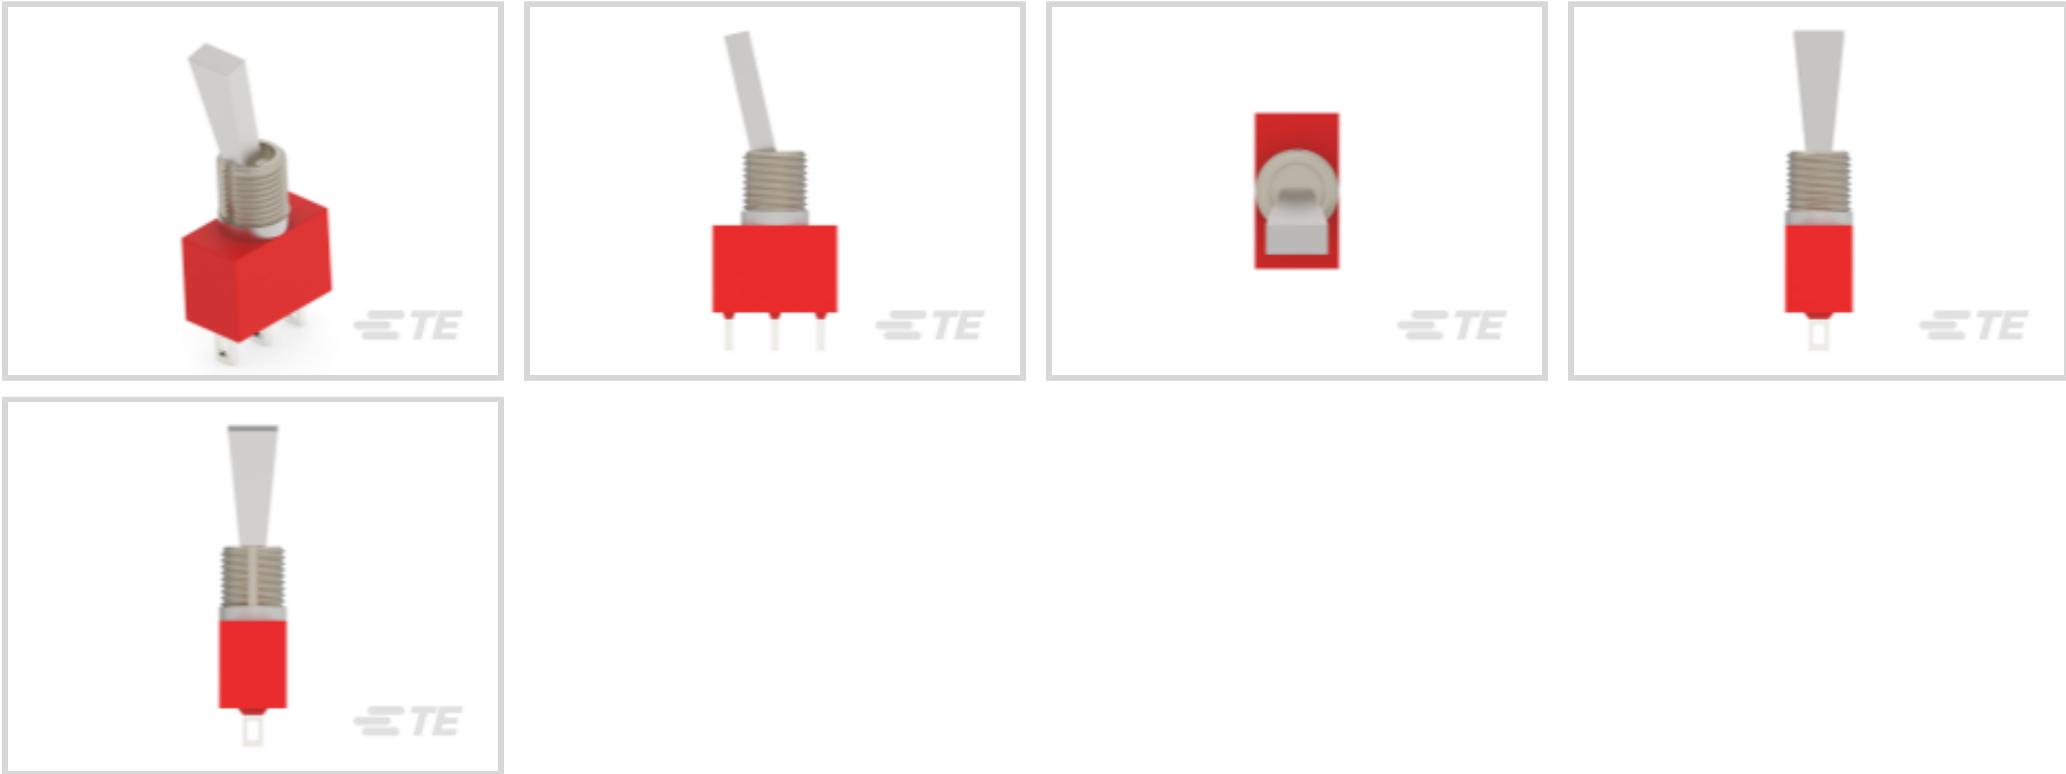

触点额定电流: 5 A

配置（极掷）：单极 - 双掷

操作功能: 开（开）

位数: 2

工作电压: 28 VDC

产品特性

产品类型特性

密封装置	是
开关连接类型	接线片
切换种类	扁平致动器
开关类型	摇杆开关

结构特性

配置（极掷）	单极 - 双掷
操作功能	开（开）
位数	2

电气特征

接触电阻	10 mΩ
绝缘电阻	1000 MΩ
介质耐压（最大值）	1000 VAC
触点额定电流	5 A
工作电压	125 VAC



主体特性

致动器表面涂层	镍
产品方向	垂直
套管种类	螺纹
套管螺纹尺寸	1/4-40

接触件特性

端子基材	铜
开关端子电镀材料	银

机械附件

产品安装类型	面板安装
--------	------

壳体特性

工艺密封	否
------	---

尺寸

摇杆长度	11.43 mm[.45 in]
	.35 in

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-1
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>




欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 超过限值的SVHC： Pb (4% in Component) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2-1825136-4 A101MYZQ04	 TE 产品编号 3-1825138-6 A208SYCB04	 TE 产品编号 1825139-1 A203KZQ04	 TE 产品编号 1825139-7 A203SDZQ04
 TE 产品编号 4-1825139-0 A211T1ZQ04	 TE 产品编号 1-1825139-7 A205SYCQ04	 TE 产品编号 5-1825137-0 A107SYCB04	 TE 产品编号 1825138-8 A201MD9AV2B04
 TE 产品编号 2-1825136-2 A101MDZQ04	 TE 产品编号 2-1825137-2 A103T1ZQ04	 TE 产品编号 2-1825138-5 A201SYCQ04	 TE 产品编号 4-1825139-2 A213SYZQ04
 TE 产品编号 3-1825138-1 A201TZQ04	 TE 产品编号 3-1825139-4 A211SDZQ04	 TE 产品编号 3-1825139-7 A211SYCQ04	 TE 产品编号 4-1825136-3 A101SYAQ04





TE 产品编号 4-1825137-2
[A105TZQ04](#)



TE 产品编号 6-1825136-1
[A108SDZQ04](#)




TE 产品编号 6-1825136-4
[A108SYZQ04](#)




TE 产品编号 1825136-1
[A101K1V30B04](#)

该系列中的其他产品 | [Alcoswitch Gemini A](#)

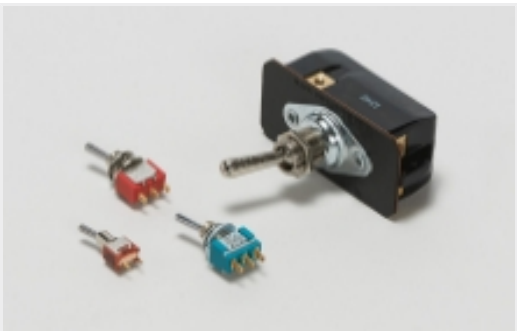

[摇杆开关\(77\)](#)


客户还购买了

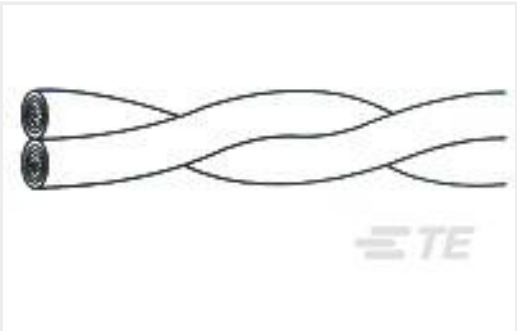


TE 产品编号1824133001
[55K9082-24-2/6](#)



TE 产品编号8-192044-1
[LA5\(.004\)GOLD](#)

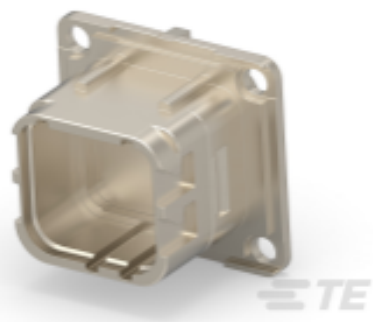


TE 产品编号ZPF000000000104657
[DMC-MD 24 A-K-T](#)

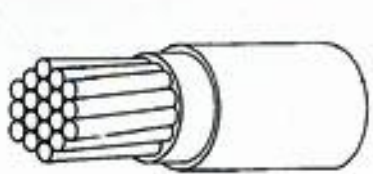

TE 产品编号218205-001
[22759/34-18-9](#)



TE 产品编号558882-000
[SLT-5X](#)

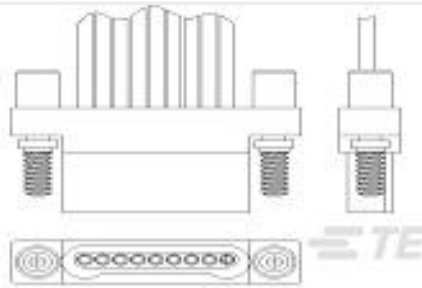

TE 产品编号2-1589455-8
[SSL015PC2DC018 = WDUALOBE](#)



TE 产品编号256157-000
[202W342-12-0](#)

TE 产品编号ZPF000000000103303
[787-8009-00](#)

TE 产品编号459823-ZZ
[MODULE](#)

TE 产品编号4162-202-1631L
[CONT SOC ASSY](#)



文档

产品图纸

[A108P3ZQ04](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5-1825136-9_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5-1825136-9_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5-1825136-9_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG](#)

英文版本

[GEMINI_SERIES_SWITCHES_QUICK_REF_GUIDE_2-1773458-5](#)

英文版本