




连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器

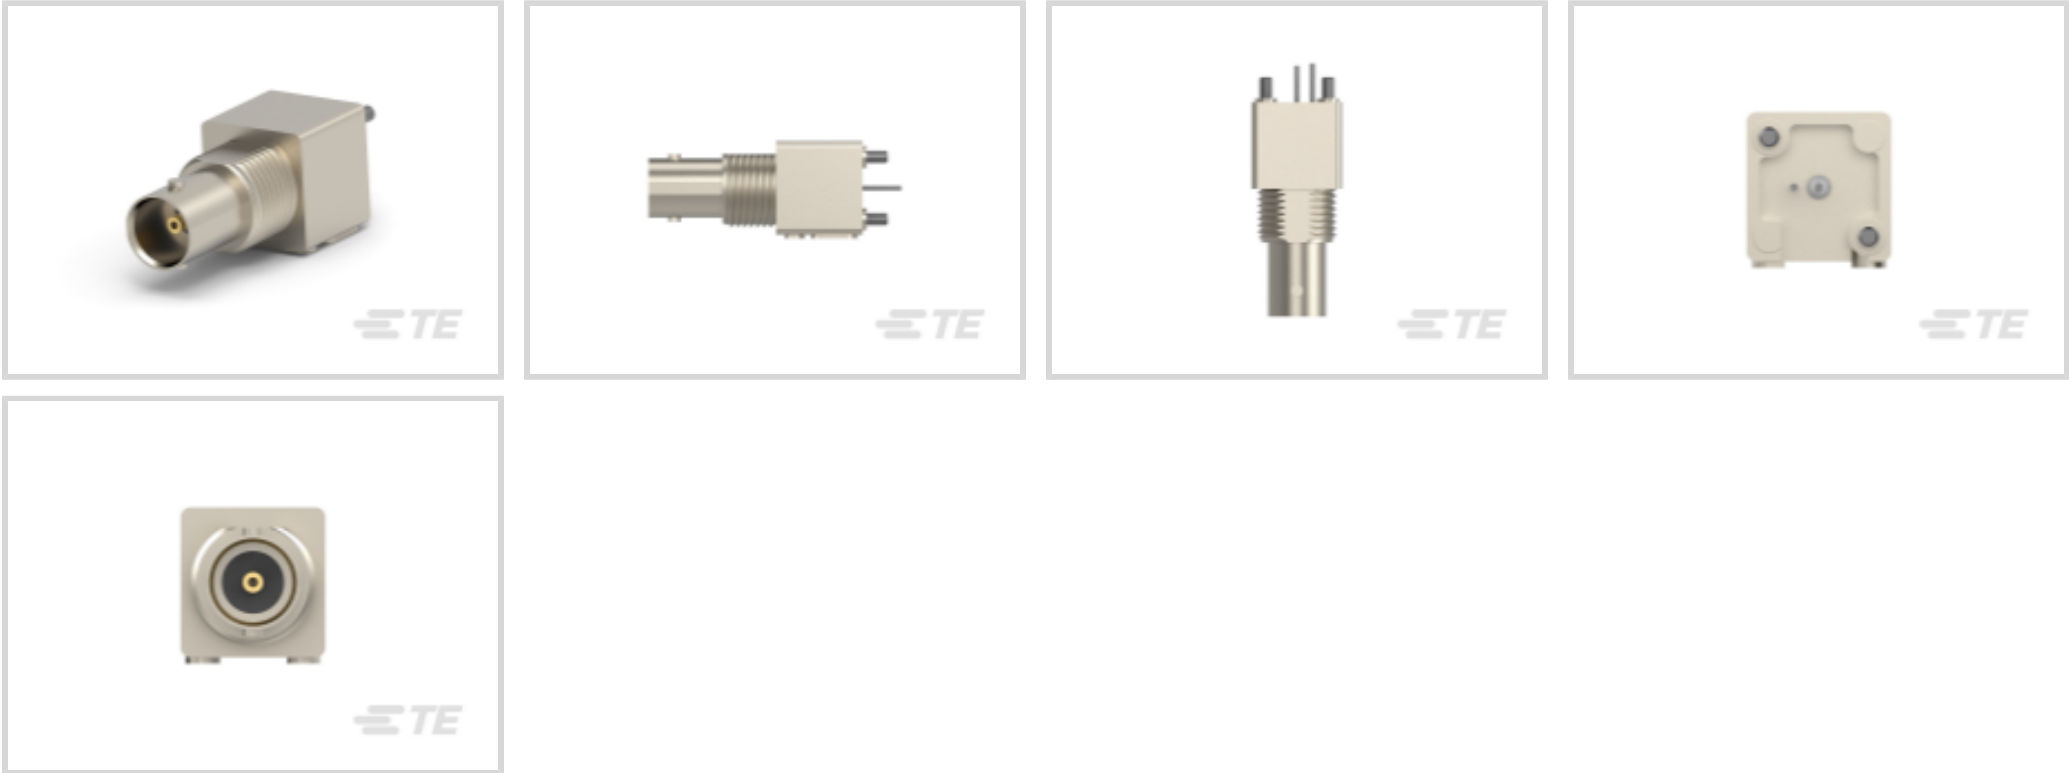

射频接口：BNC

射频连接器种类：**插座**

射频连接器插接外直径（近似值）：14.53 mm [.572 in]

阻抗：75 Ω

射频连接器耦合机制：**卡口**

产品特性

产品类型特性

射频接口	BNC
射频连接器种类	插座
连接器系统	缆到板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	75 Ω
----	------

主体特性

主体材料	冲模压铸锌
主体电镀材料	镍



接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	镍
	30 μin
射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)
射频连接器中心端子材料	铍铜合金

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度	5.33 mm[.21 in]

机械附件

面板安装方式	后部安装
PCB 安装固定	带有
面板安装特性类型	锁紧垫圈和螺母
射频连接器耦合机制	卡口
连接器安装类型	面板安装
射频端子吸附方法	机械
制动器	带有

尺寸

安装柱长度	3.48 mm[.137 in]
PCB 的外形高度	34.93 mm[1.375 in]
射频连接器插接外直径（近似值）	14.53 mm[.572 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]

操作/应用

工作频率	4 GHz
------	-------

包装特性

封装方法	Tube
------	------

其他

等级	商业
电介质材料	聚甲基戊烯

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 5221128-1
PLUG,COMMERCIAL BNC



TE 产品编号 5227079-7
COMM. BNC-PLUG



TE 产品编号 1-5227079-1
COMM BNC PLUG



TE 产品编号 5227079-6
COMM. BNC-PLUG



TE 产品编号 2441520-1
BNC MALE TERM.75 OHM,STR,4.5G RFT



TE 产品编号 5413959-3
BNC HEX RT ANG PLUG 50 OHM



TE 产品编号 5221221-5
JACK BLKHD 75OHM BNC



TE 产品编号 413779-3
COML BNC,50 OHM, HEX CRIMP



TE 产品编号 221221-5
JACK BLKHD 75OHM BNC



TE 产品编号 413589-7
KIT PLUG 75 OHM BNC HEX CRIMP



TE 产品编号 8-5227079-2
COMM BNC PLUG



TE 产品编号 1-5221128-0
PLUG,COMMERCIAL BNC



TE 产品编号 5221185-1
PLUG 75 OHM COML BNC



TE 产品编号 1-5227079-6
COMM BNC PLUG



TE 产品编号 1-221128-0
PLUG,COMMERCIAL BNC



TE 产品编号 2-221128-3
PLUG,COMMERCIAL BNC



TE 产品编号 5227079-5
COMM BNC PLUG




TE 产品编号 1-5413589-1
KIT PLUG 75 OHM BNC HEX CRIMP

客户还购买了



TE 产品编号1617122-3
JMACD-12XP = M39016/15-079P

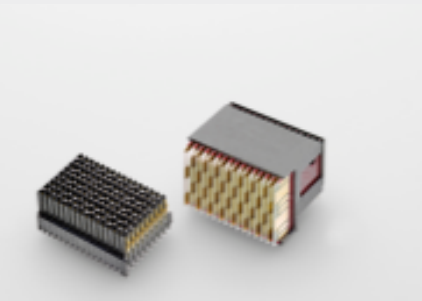


TE 产品编号2302785-1
RA PLUG ASSY,7ROW,CENTER,VPX, MG RT3



TE 产品编号2149027-1
MiniSAS HD 1x1 Rec Assy



TE 产品编号2000713-6
RA Keyed Guide Mod, Vita 46, Machined

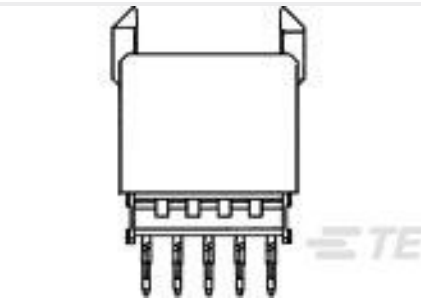

TE 产品编号5106774-1
Z-PACK/B25 VF 125P




TE 产品编号4-641126-0
10P MTA100 HDR ASY FL/STR LF



TE 产品编号1415898-5
RTS3TF12



TE 产品编号207684-1
AMPLIMITE,SKT CONT,SZ 22

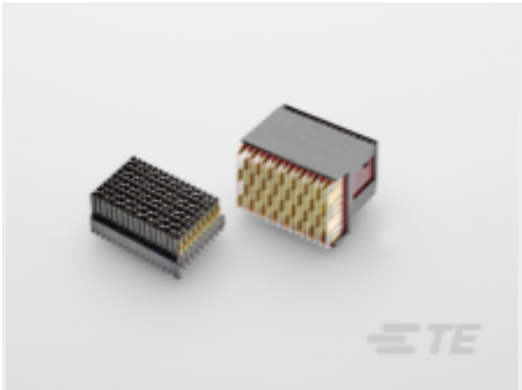

TE 产品编号2332816-1
[RA Plug Assy Left End Multigig RT 3](#)



TE 产品编号350792-3
[04P UMNL PIN HDR ASSY 94VO LF](#)

文档

[JACK,VERTICAL,PCB,75 OHM,BNC](#)

英文版本

[3D PDF](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_5222132-1_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_5222132-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_5222132-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[BNC Connectors](#)

英文版本