



连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器



射频接口: BNC

射频连接器种类: 插头

射频连接器插接外直径（近似值）: 14.53 mm [.572 in]

阻抗: 50 Ω

与射频电缆类型兼容: RG 58, RG 58A, RG 58B, RG 58C

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	密封圈
射频接口	BNC
射频连接器种类	插头
与射频电缆类型兼容	RG 58, RG 58A, RG 58B, RG 58C
连接器系统	缆到缆
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

电缆连接器方向	直式
主体材料	黄铜



主体电镀材料	镍
--------	---

接触件特性

压接类型	双压接
射频连接器中心端子底板材料	镍
	889 μin
射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)
射频连接器中心端子材料	黄铜

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

射频连接器耦合机制	卡口
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
射频端子吸附方法	机械
制动器	带有

尺寸

射频连接器插接外直径（近似值）	14.53 mm[.572 in]
-----------------	-------------------

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]

操作/应用

工作频率	4 GHz
------	-------

包装特性

封装方法	Box
------	-----

其他

耦合螺母基材	黄铜
等级	军事
电介质材料	PTFE

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 4-5225395-2 PLUG,DUAL CRIMP, BNC	 TE 产品编号 5225398-7 BNC DUAL CRIMP JACJ	 TE 产品编号 1-1337441-0 BNC Str Jk Hex 50Ohm Nickel Pltd RG58C/U	 TE 产品编号 1-5221128-0 PLUG,COMMERCIAL BNC
 TE 产品编号 1-1478409-0 BNC Str Jk PS 50Ohm Silver Pltd RG58C/U,	 TE 产品编号 5225395-5 BNC PLUG DUAL CP RG141	 TE 产品编号 228226-1 BNC BLKHD JACK ADAPTER GOLD	 TE 产品编号 5221185-1 PLUG 75 OHM COML BNC



TE 产品编号 5228686-1
TWIN BNC PCB RCPT



TE 产品编号 1-5227079-6
COMM BNC PLUG



TE 产品编号 1-1337417-0
N BHSkt 50Ohm Silver Pltd



TE 产品编号 1-1337434-0
BNC RM BHJ Hex 50Ohm Silver Pltd RG58C/U



TE 产品编号 1-221128-0
PLUG,COMMERCIAL BNC



TE 产品编号 5222420-1
JACK, VERT, PCB, COML BNC



TE 产品编号 331182
BNC PLUG RT ANG CRIMPABLE TEF



TE 产品编号 CAT-076-BNCPK4GMG
BNC RF Connector: Plug Kit, Straight, 4 GHz, Military Grade




TE 产品编号 2-221128-3
PLUG,COMMERCIAL BNC



TE 产品编号 5332342
TWIN BNC BHD JACK TEF




TE 产品编号 5227079-5
COMM BNC PLUG

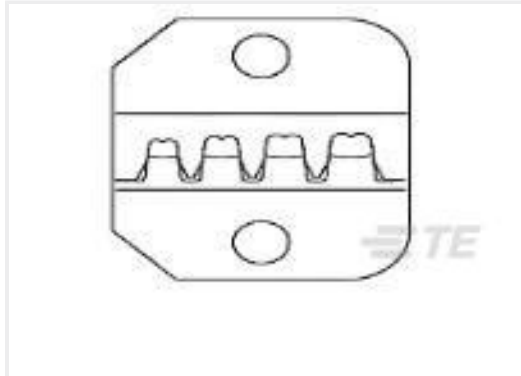


TE 产品编号 220189-3
BNC CRIMPING DIE FOR COMM TOOL

客户还购买了

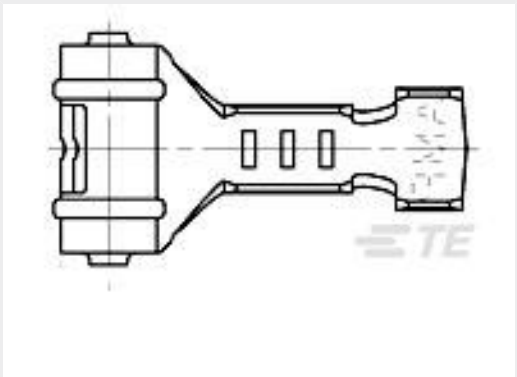


TE 产品编号350189-1
.058 DIA RECPT PC R/A LP 26-22

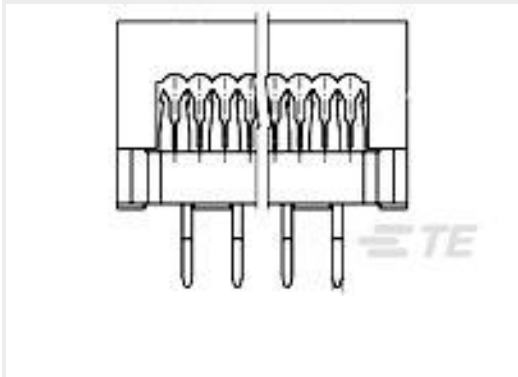

TE 产品编号1-111382-4
10 DIP PLUG, LEAD FREE




TE 产品编号1-747150-4
09 RCPT SP/FMS SCRLK

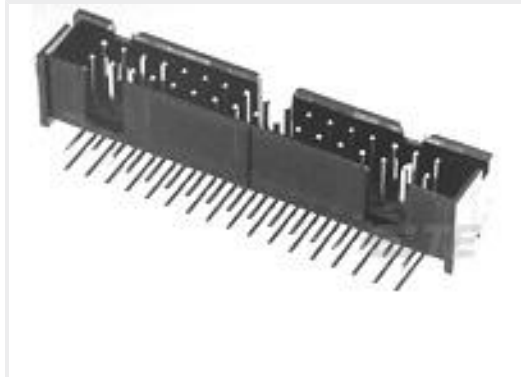

TE 产品编号5103311-1
A/L LOW PRO HDR 10P RA BLACK



TE 产品编号1-66359-5
III+ PIN, 18-14,TIN,STRIP

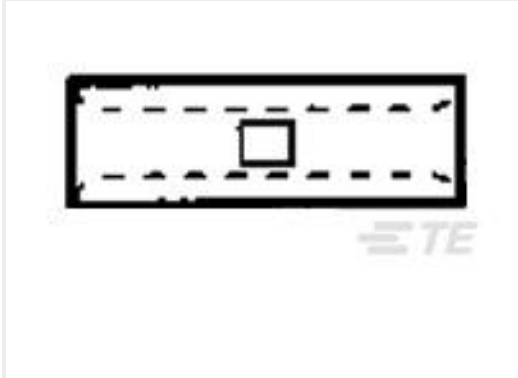

TE 产品编号323796
SOLIS BUTT HR 22-16COM22-18MIL



TE 产品编号2-746610-3
024 DIP PLUG 100CL TIN



TE 产品编号5-2176612-4
EP 3W (SS) 160R 5%



TE 产品编号9-1393113-8
KUEP-3D15-12=KU



TE 产品编号ZPF000000000020872
TSE 20-01

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5225395-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5225395-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5225395-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

BNC Connectors

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

使用说明书

COAXICON 50-Ohm RF Series BNC Plug Connectors 225395-(), 225886-(), and 331350-()

英文版本

使用说明书（美国）

英文版本