



连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器



射频接口: BNC

射频连接器种类: 插头

射频连接器插接外直径（近似值）: 14.53 mm [.572 in]

阻抗: 50 Ω

与射频电缆类型兼容: RG 141, RG 58, RG 58A, RG 58B, RG 58C

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	密封圈
射频接口	BNC
射频连接器种类	插头
与射频电缆类型兼容	RG 141, RG 58, RG 58A, RG 58B, RG 58C
连接器系统	缆到缆
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

电缆连接器方向	直式
主体材料	黄铜



主体电镀材料	镍
--------	---

接触件特性

压接类型	双压接
射频连接器中心端子底板材料	镍
	1080 μin
射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)
射频连接器中心端子材料	黄铜

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

射频连接器耦合机制	卡口
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
射频端子吸附方法	机械
制动器	带有

尺寸

射频连接器插接外直径（近似值）	14.53 mm[.572 in]
-----------------	-------------------

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]

操作/应用

工作频率	4 GHz
------	-------

包装特性

封装数量	100
封装方法	盒和纸箱

其他

等级	商业
电介质材料	聚乙烯

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免




中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in 74019790) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

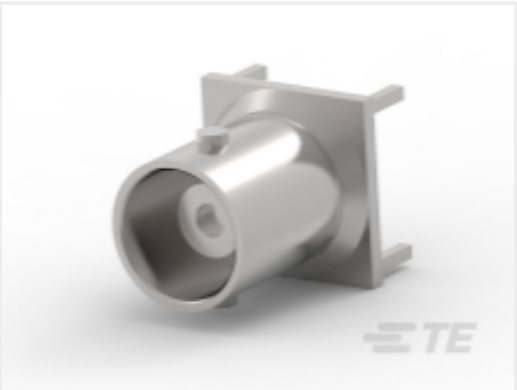 TE 产品编号 5330876 BNC PLUG	 TE 产品编号 5227079-7 COMM. BNC-PLUG	 TE 产品编号 CAT-076-BNCJKISG50 BNC RF Connector: Jack Assembly, Isolated Ground Protection, 50 Ohm	 TE 产品编号 1-1337445-0 BNC Str PCB Skt 50Ohm Silver P
 TE 产品编号 1-1337448-0 BNC BHSkt + TAG 50Ohm Nickel Pltd	 TE 产品编号 1-5225398-5 DUAL CRIMP BNC BLKHD JACK	 TE 产品编号 1-5227079-1 COMM BNC PLUG	 TE 产品编号 5413515-9 JACK, DECOUPLER, RTANG, BNC PCB





TE 产品编号 5225395-6
BNC PLUG DUAL CP RG142



TE 产品编号 5227079-6
COMM. BNC-PLUG



TE 产品编号 5221128-1
PLUG,COMMERCIAL BNC



TE 产品编号 5227755-2
BNC SOLDER RECEPT JACK SHORT



TE 产品编号 1-1337585-0
MCX R/A Plg Hex 50Ohm Gold Pltd RG174A/U



TE 产品编号 2501434-1
TNC Plug to BNC Jack Str 50 Ohm



TE 产品编号 331182
BNC PLUG RT ANG CRIMPABLE TEF



TE 产品编号 2-221128-3
PLUG,COMMERCIAL BNC



TE 产品编号 CAT-076-BNCPK4GMG
BNC RF Connector: Plug Kit, Straight, 4 GHz, Military Grade



TE 产品编号 2-5330061-1
BNC PLUG



TE 产品编号 5225395-3
BNC PLUG DUAL CP RG55,223



TE 产品编号 5225396-7
BNC JACK DUAL CP RG174,188

客户还购买了



TE 产品编号9-1625984-0
HSA50 R05 5%




TE 产品编号T4171210002-001
M12,FRONT MOUNTING,MALE,A,2P, 0.2M WIRE



TE 产品编号CSI-SGFB-300-UFFR
SMA to U.FL/MHF1 300mm 1.13 OD



TE 产品编号1977740-2
MPS103FPC PSHBTN SPDT MMNTRY




TE 产品编号2-2213766-3
AV19 SPL 3A POWER LED WHITE 24V



TE 产品编号3-1623932-6
CFR50 5% 1K0



TE 产品编号6609054-5
6EHQ1=F7675 S0

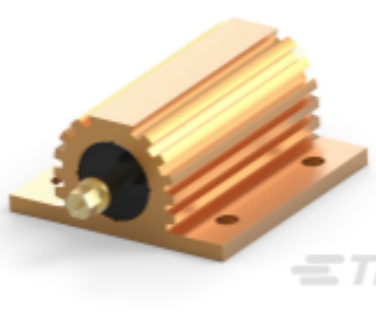

TE 产品编号2-2176731-0
HSC100S 2R2 5% Screw Terminal



TE 产品编号320762
[BUDGET RING 12-10 3/4](#)



TE 产品编号52403
[TERMINAL,PIDG SPR SPD 26-22 6](#)

文档

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5227079-5_D.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5227079-5_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5227079-5_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

BNC Connectors

英文版本

产品规格

英文版本

Plug, Coaxial, Commercial BNC

英文版本