



连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器



射频接口：BNC

射频连接器种类：插头

射频连接器插接外直径（近似值）：14.53 mm [.572 in]

阻抗：50 Ω

射频连接器耦合机制：卡口

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	密封圈
射频接口	BNC
射频连接器种类	插头
连接器系统	缆到缆
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

电缆连接器方向	直式
主体材料	黄铜
主体电镀材料	镍

接触件特性

	1080 μin
压接类型	双压接
射频连接器中心端子底板材料	镍
射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)



射频连接器中心端子材料	黄铜
-------------	----

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

射频连接器耦合机制	卡口
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
射频端子吸附方法	机械
制动器	带有

尺寸

射频连接器插接外直径（近似值）	14.53 mm[.572 in]
-----------------	-------------------

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

操作/应用

工作频率	4 GHz
------	-------

包装特性

封装数量	100
封装方法	盒和纸箱

其他

等级	商业
电介质材料	聚乙烯

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in Component part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。



卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 5227079-1 COMM BNC PLUG	 TE 产品编号 2-329082-1 BNC PLUG KIT POLYPROP	 TE 产品编号 6274315-1 BNC JACK, NONSWITCHING	 TE 产品编号 CAT-076-BNCJKRA75C BNC RF Connector: Jack, Right-Angle, 75 Ohm
 TE 产品编号 CAT-076-BNCRABAY BNC RF Connector: Male (Jack), Right Angle	 TE 产品编号 5414651-3 JACK,DECOUP,LOW PROFILE,ESD, BNC	 TE 产品编号 5413959-3 BNC HEX RT ANG PLUG 50 OHM	 TE 产品编号 5413515-2 JACK,DECOUPLER,RTANG,BNC PCB
 TE 产品编号 5414105-1 JACK,ADAPTER,BHD,ISOLATED BNC	 TE 产品编号 6274291-1 JACK,PCB,COML BNC, 75OHM	 TE 产品编号 5221221-5 JACK BLKHD 75OHM BNC	 TE 产品编号 5225398-1 BNC DUAL CRIMP RG58, A,B,C



TE 产品编号 6274291-2

JACK,VERT,PCB,75OHM,BNC



TE 产品编号 58435-1

DIE RG58/59 O IS9140



TE 产品编号 5225396-7

BNC JACK DUAL CP RG174,188



TE 产品编号 5414217-1

BNC SOLDER RCPT



TE 产品编号 5227079-5

COMM BNC PLUG




TE 产品编号 1-5221128-0

PLUG,COMMERCIAL BNC



TE 产品编号 5225398-7

BNC DUAL CRIMP JACJ

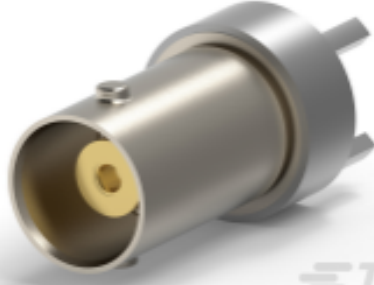

TE 产品编号 CAT-076-BNCVTBAY

BNC Vertical Jack RF Connector, 50 Ohm, Bayonet Coupling Mechanism

客户还购买了



TE 产品编号0411-337-1205

EXT TOOL, SIZE 12, 12-14 AWG, E, ORG



TE 产品编号T4112002041-000

M12,FEMALE,RA,A CODE,4P,PG9, GOLD



TE 产品编号66741-2

TYPE XII FEMALE CONT (L.P.)



TE 产品编号2-324225-1

PLUG,SHUR PIDG 16-14




TE 产品编号3-1393247-5

W31-X2M1G-20=W23/W31



TE 产品编号1393249-9

W58-XB1A4A-15=W58

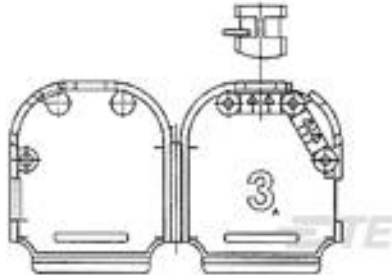


TE 产品编号5749914-2

AMPLI CABLE CLAMP KIT,SZ 1


TE 产品编号CA8847-000

242W053-4/42-0

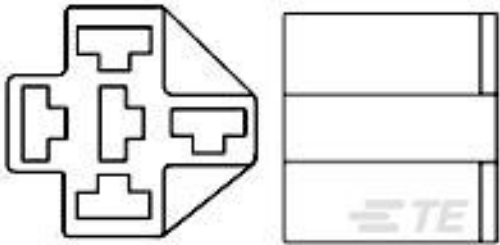

TE 产品编号3-1393310-7

VCF4-1001=CONNECTOR,HOUSING

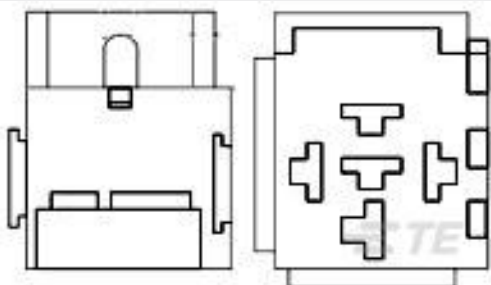

TE 产品编号4-1419106-0

VCF4-1002=CONNECTOR,HOUSING-

文档



3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5227079-7_D.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5227079-7_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5227079-7_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

BNC Connectors

英文版本

产品规格

英文版本

[Plug, Coaxial, Commercial BNC](#)

英文版本