



TE 内部编号 5227426-1
BNC Connector, Jack, 50 ohm, Bayonet, 4 GHz, Cable-to-Board, 1
Position, Sealable, Wire & Cable, Panel Mount, -55 – 85 °C [-67 –
185 °F], Straight
[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器



射频接口: BNC
射频连接器种类: 插座
射频连接器插接外直径（近似值）: 14.53 mm [.572 in]
阻抗: 50 Ω
射频连接器耦合机制: 卡口

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	密封圈
射频接口	BNC
射频连接器种类	插座
连接器系统	缆到板
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

电缆连接器方向	直式
主体材料	磷青铜
主体电镀材料	镍

接触件特性

	762 μin
射频连接器中心端子底板材料	镍



射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)
射频连接器中心端子材料	磷青铜

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

面板安装方式	后部安装
射频连接器耦合机制	卡口
连接器安装类型	面板安装
射频端子吸附方法	机械
制动器	带有

尺寸

射频连接器插接外直径（近似值）	14.53 mm[.572 in]
-----------------	-------------------

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]

操作/应用

工作频率	4 GHz
------	-------

包装特性

封装方法	包装
------	----

其他

等级	商业
电介质材料	聚甲基戊烯

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC：



Pb (3.7% in 74019790)

DBMC (1.9% in 4857294756)

物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC


焊接工艺能力

可用无铅焊料进行手焊

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

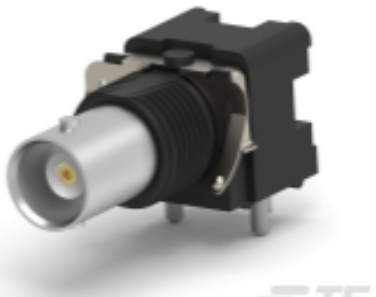 TE 产品编号 4-5225395-2 PLUG,DUAL CRIMP, BNC	 TE 产品编号 226993-1 VERTICAL JACK, BNC PCB	 TE 产品编号 5415218-6 JACK,R/A,PCB OHM, HIGH-TEMP	 TE 产品编号 413476-2 JACK,DECOUPLER,PCB,VERT,BNC
 TE 产品编号 413524-5 JACK DECOUPLER PCB RTANG	 TE 产品编号 CAT-076-BNCVTBAY BNC Vertical Jack RF Connector, 50 Ohm, Bayonet Coupling Mechanism	 TE 产品编号 5225395-5 BNC PLUG DUAL CP RG141	 TE 产品编号 1-329631-2 JAM NUT, PLATED
 TE 产品编号 5332225-5 PLUG, TWIN BNC,	 TE 产品编号 5227169-7 BNC SOLDER JACK RECEPTACLE	 TE 产品编号 5225395-1 BNC PLUG DUAL CRIMP RG58,A,B,C	 TE 产品编号 5330876 BNC PLUG





TE 产品编号 5225395-6
BNC PLUG DUAL CP RG142



TE 产品编号 331182
BNC PLUG RT ANG CRIMPABLE TEF



TE 产品编号 CAT-076-BNCPK4GMG
BNC RF Connector: Plug Kit, Straight, 4 GHz, Military Grade



TE 产品编号 2-5330061-1
BNC PLUG



TE 产品编号 5225395-3
BNC PLUG DUAL CP RG55,223



TE 产品编号 CAT-076-BNCJK4GMG
BNC RF Connector Jack Kit, 50 Ohm, 4 Ghz, Military Grade



TE 产品编号 5414651-3
JACK,DECOUP,LOW PROFILE,ESD, BNC



TE 产品编号 5225395-8
BNC PLUG DUAL CRIMP RG179, 187

客户还购买了




TE 产品编号1SNA195637R1200
M4/6.3A.P



TE 产品编号ADP-RPSM-SMAF
RP-SMA Plug to SMA Jack




TE 产品编号802432-SF
FN2030-10-06

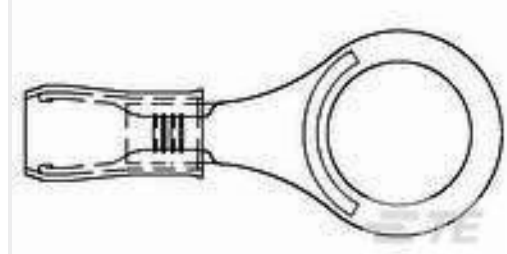


TE 产品编号150300
22-16 PIDG NYLON R/T 5/16 RED




TE 产品编号1-1423673-4
W51-A122B1-20=CKTBKR,THERM,ROC

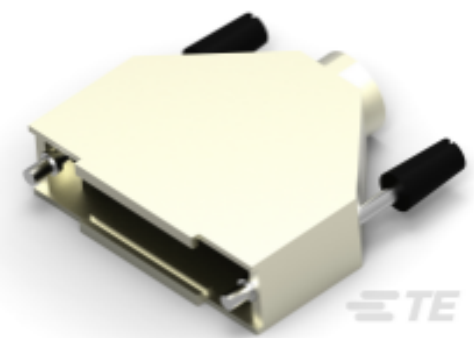


TE 产品编号5-1478762-3
Metal backshell 25 way Top Ent

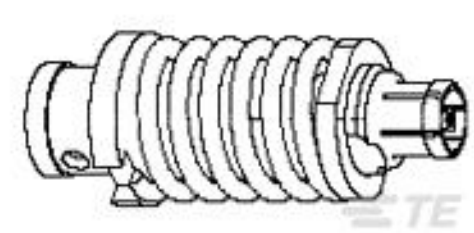


TE 产品编号1996390-1
SMPM STR CBL JACK

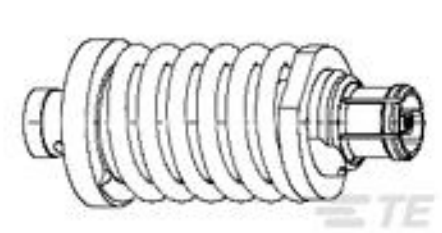

TE 产品编号1996771-1
SMPM STR CBL JACK

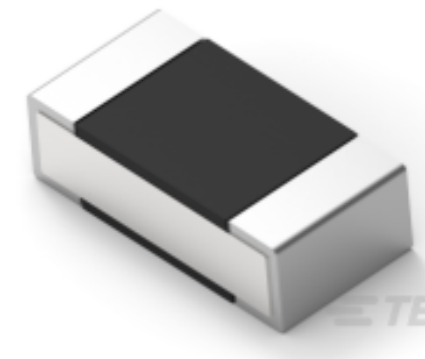

TE 产品编号4-2176310-5
RP 1E 0.1W 309R 0.1% 25PPM 1K RL

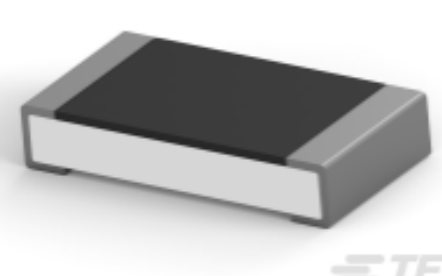

TE 产品编号2176388-2
RQ 1206 10R2 0.1% 10PPM 5K RL

文档



CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_5227426-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_5227426-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_5227426-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

BNC Connectors

英文版本