




TE 内部编号 5228980-7

BNC Connector, Jack, 50 ohm, Bayonet, 4 GHz, Cable-to-Board, 1 Position, Sealable, Wire & Cable, Panel Mount, -55 – 85 °C [-67 – 185 °F], Crimp

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器

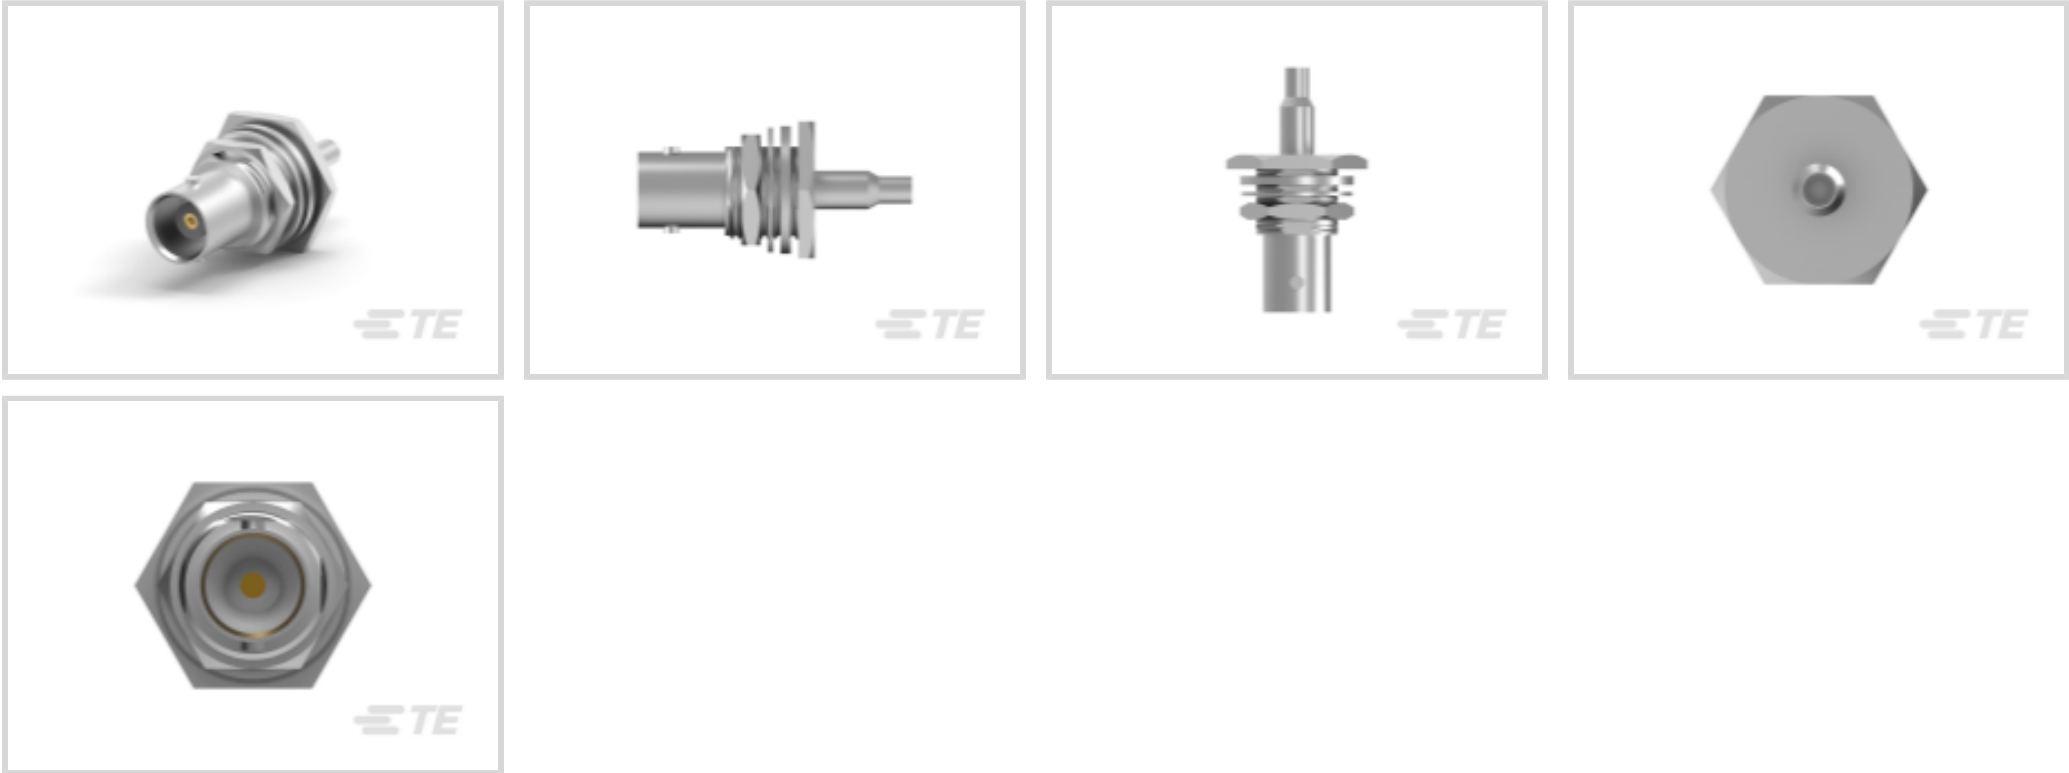

射频接口：BNC

射频连接器种类：**插座**

射频连接器插接外直径（近似值）：14.53 mm [.572 in]

阻抗：50 Ω

射频连接器耦合机制：**卡口**

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	密封圈
射频接口	BNC
射频连接器种类	插座
连接器系统	缆到板
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

电缆连接器方向	直式
主体材料	锌



主体电镀材料	镍
--------	---

接触件特性

	1080 μin
压接类型	双压接
射频连接器中心端子底板材料	镍
射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)
射频连接器中心端子材料	铍铜合金

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

面板安装方式	后部安装
射频连接器耦合机制	卡口
连接器安装类型	面板安装
射频端子吸附方法	机械
制动器	带有

尺寸

射频连接器插接外直径（近似值）	14.53 mm[.572 in]
-----------------	-------------------

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]

操作/应用

工作频率	4 GHz
------	-------

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

其他

耦合螺母基材	黄铜
等级	商业
电介质材料	聚丙烯

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
--------------------	---------



欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1-135003-1 PRISE FEM	 TE 产品编号 1-1478048-0 BNC Ins BHSkt 75Ohm Nickel Gold Pltd	 TE 产品编号 5330876 BNC PLUG	 TE 产品编号 5221128-1 PLUG,COMMERCIAL BNC
 TE 产品编号 CAT-076-BNCJKISG50 BNC RF Connector: Jack Assembly, Isolated Ground Protection, 50 Ohm	 TE 产品编号 5227755-2 BNC SOLDER RECEPT JACK SHORT	 TE 产品编号 5413515-9 JACK,DECOUPLER,RTANG,BNC PCB	 TE 产品编号 CAT-076-BNCRABAY BNC RF Connector: Male (Jack), Right Angle






TE 产品编号 58435-1
DIE RG58/59 O IS9140



TE 产品编号 6274315-1
BNC JACK, NONSWITCHING



TE 产品编号 5413515-2
JACK,DECOUPLER,RTANG,BNC PCB




TE 产品编号 2-221149-0
CONTACT,JACK,COML BNC,GOLD PL



TE 产品编号 5413959-3
BNC HEX RT ANG PLUG 50 OHM




TE 产品编号 5414651-3
JACK,DECOUP,LOW PROFILE,ESD, BNC

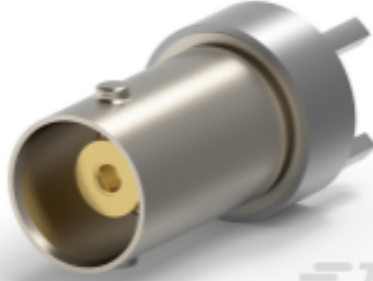

TE 产品编号 CAT-076-BNCVTBAY
BNC Vertical Jack RF Connector, 50 Ohm, Bayonet Coupling Mechanism



TE 产品编号 5227169-4
BNC - SOLDER RECEPT



TE 产品编号 220189-1
PREM SDE DIE,COMM BNC RG 58




TE 产品编号 1-329631-2
JAM NUT, PLATED

客户还购买了



TE 产品编号 ANT-916-JJB-RA
Antenna Mini R-Angle 916MHz THM



TE 产品编号 40868
SPLICE 2500-4700 CMA TPBR



TE 产品编号 130106
TERM, RT, SOLIS, 16-14, M5




TE 产品编号 353908-2
CT REC HSG 2P CRIMP TYPE WHITE



TE 产品编号 4-640440-1
11P MTA100 CONN ASSY 22AWG RED



TE 产品编号 3-641237-2
02P MTA100 CONN ASSY RED 30AU



TE 产品编号 1-643075-1
11P MTA100 MOLDED COVER



TE 产品编号 4-643813-5
15P MTA100 CONN ASSY POL RIB



文档

产品图纸

JACK,BHD,COML,SERIES BNC,GOLD

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5228980-7_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5228980-7_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5228980-7_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

BNC Connectors

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

Commercial BNC Coaxial Bulkhead Jacks

英文版本