




连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器

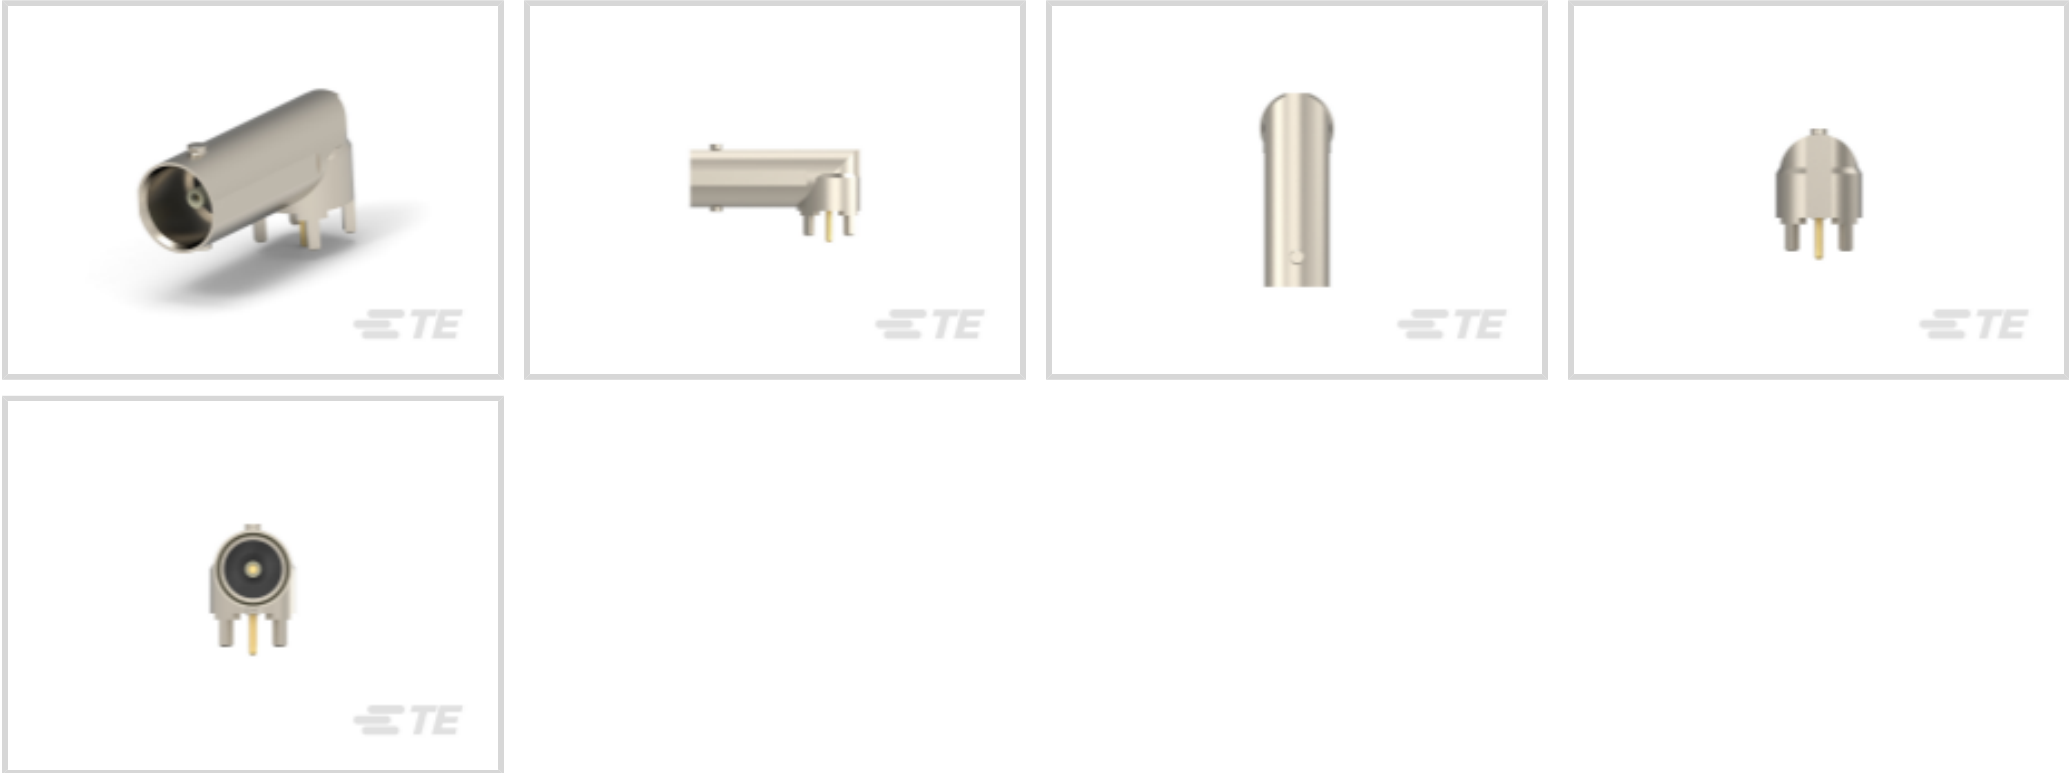

射频接口：BNC

射频连接器种类：**插座**

射频连接器插接外直径（近似值）：14.53 mm [.572 in]

阻抗：75 Ω

射频连接器耦合机制：**卡口**

产品特性

产品类型特性

连接器形状	圆形
射频接口	BNC
射频连接器种类	插座
连接器系统	缆到板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	直角
位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	75 Ω
----	------

主体特性

主体材料	锌
主体电镀材料	镍



接触件特性

	50 μin
射频连接器中心端子底板材料	镍
射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)
射频连接器中心端子材料	铍铜合金

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度	4.34 mm[.17 in]

机械附件

PCB 安装固定	不带
射频连接器耦合机制	卡口
连接器安装类型	板安装
射频端子吸附方法	机械
制动器	带有

尺寸

PCB 的外形高度	10.97 mm[.432 in]
射频连接器插接外直径（近似值）	14.53 mm[.572 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

操作/应用

工作频率	2 GHz
------	-------

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

其他

等级	商业
电介质材料	聚甲基戊烯

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	受限材料超出阈值



工业和信息化部携七部委2016年第32号令

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）

SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235）

超过限值的SVHC：

Pb (.6% in Component Part)

物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了




TE 产品编号87230-2
04 MODII HDR DRRA UNSHRD .100



TE 产品编号5-534206-8
16 MODII VRT DR CE 100/115



TE 产品编号9-1393104-8
KRPA-5AG-120=KRPA

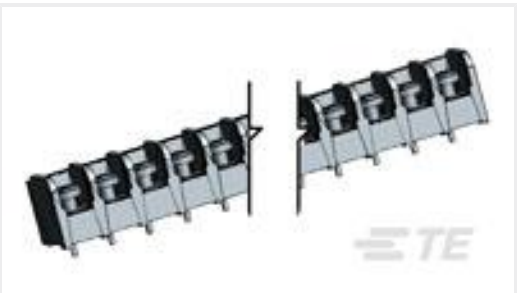

TE 产品编号6-1437658-6
8PCV-16-006=#8 TRI-BARRIER TER



TE 产品编号1-1676480-5
CRG0402 1% 15K



TE 产品编号1825095-1
TP11CGPC004



TE 产品编号1-2176337-0
CRGCQ 0402 56R 1%



TE 产品编号2-6609107-6
PS0SXSS30=C1061



TE 产品编号6609117-6

[6EGS1-2=F7860 S0](#)



TE 产品编号221643-1

[ADAPTER, JACK, BULKHEAD, SMA](#)

文档

产品图纸

[JACK,RTANG,PCB,75 OHM,BNC](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5413558-1_D.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5413558-1_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5413558-1_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_5413558-1_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_5413558-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_5413558-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[BNC Connectors](#)

英文版本

[1-1773725-8_RF_COAX_QRG](#)

英文版本



产品规格

产品规格

英文版本