



连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器



射频接口：BNC

射频连接器种类：插头

射频连接器插接外直径（近似值）：14.53 mm [.572 in]

阻抗：50 Ω

射频连接器耦合机制：卡口

产品特性

产品类型特性

射频接口	BNC
射频连接器种类	插头
连接器系统	缆到缆
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

电缆连接器方向	直角
主体材料	锌
主体电镀材料	镍

接触件特性

--	--



	1080 μin
压接类型	六角形压接
射频连接器中心端子底板材料	镍
射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)
射频连接器中心端子材料	铍铜合金

端接特性

线缆端接方法	六角压接
--------	------

机械附件

射频连接器耦合机制	卡口
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
射频端子吸附方法	机械
制动器	带有

尺寸

射频连接器插接外直径（近似值）	14.53 mm[.572 in]
-----------------	-------------------

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

操作/应用

工作频率	4 GHz
------	-------

包装特性

封装方法	Bag
------	-----

其他

耦合螺母基材	黄铜
等级	商业
电介质材料	聚甲基戊烯

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）



SVHC候选清单的声明更新至: 2021年7月
(219)

超过限值的SVHC：

Pb (3.7% in Component Part)

物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或
Cl > 900 ppm。


焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 226993-1 VERTICAL JACK, BNC PCB	 TE 产品编号 5415218-6 JACK,R/A,PCB OHM, HIGH-TEMP	 TE 产品编号 1-5221128-0 PLUG,COMMERCIAL BNC	 TE 产品编号 5413779-3 COML BNC,50 OHM, HEX CRIMP
 TE 产品编号 5225398-7 BNC DUAL CRIMP JACJ	 TE 产品编号 5225395-1 BNC PLUG DUAL CRIMP RG58,A,B,C	 TE 产品编号 CAT-076-BNCVTBAY BNC Vertical Jack RF Connector, 50 Ohm, Bayonet Coupling Mechanism	 TE 产品编号 1-5227079-6 COMM BNC PLUG
 TE 产品编号 5221185-1 PLUG 75 OHM COML BNC	 TE 产品编号 5227754-3 BNC SOLDER RECEPT JACK	 TE 产品编号 227426-1 BNC BLKHD RECPT SEALED	 TE 产品编号 1-221128-0 PLUG,COMMERCIAL BNC



TE 产品编号 228226-1
BNC BLKHD JACK ADAPTER GOLD



TE 产品编号 413524-5
JACK DECOUPLER PCB RTANG



TE 产品编号 5222132-1
JACK,VERTICAL,PCB,75 OHM,BNC



TE 产品编号 5227169-7
BNC SOLDER JACK RECEPTACLE



TE 产品编号 CAT-076-BNCJKRA75C
BNC RF Connector: Jack, Right-Angle, 75 Ohm



TE 产品编号 1-5221128-7
PLUG,COMMERCIAL BNC



TE 产品编号 5414651-3
JACK,DECOUP,LOW PROFILE,ESD, BNC



TE 产品编号 CAT-076-BNCRABAY
BNC RF Connector: Male (Jack), Right Angle


客户还购买了



TE 产品编号52291-1
TERMINAL R PG 8 3/8




TE 产品编号60620-5
CMNL PIN 20-14 AUBR L/P

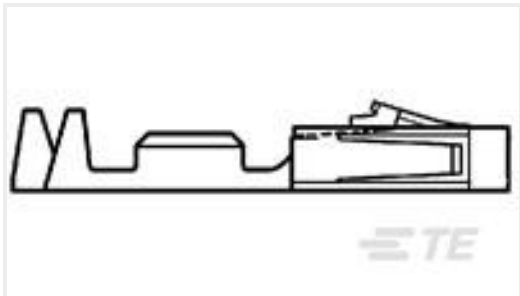


TE 产品编号104480-8
SHORT POINT RCP CONT LP



TE 产品编号330301
TERMINAL,SOLIS R 2 10

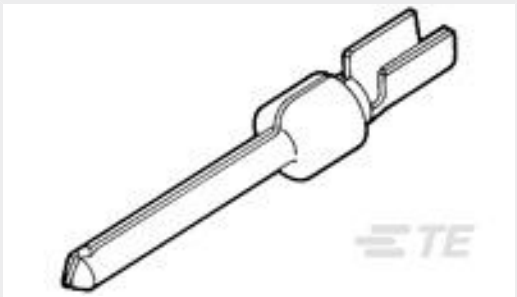

TE 产品编号745229-4
PIN CONT 20DF L.P.

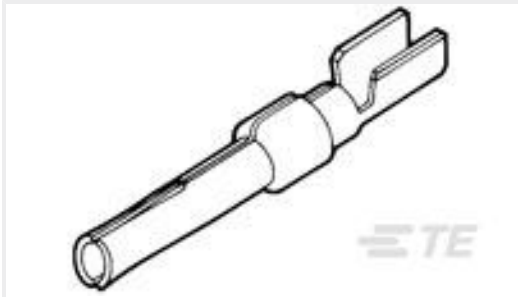

TE 产品编号745230-4
20 DF SOCKET CONTACT L.P.



TE 产品编号3-794682-2
02P MICRO MNL ASSY,VRT,THRU,LF



TE 产品编号3-794682-4
04P MICRO MNL ASSY,VRT,THRU,LF



TE 产品编号1-5227079-6
COMM BNC PLUG



TE 产品编号2-5221128-1
PLUG,COMMERCIAL BNC

文档



产品图纸

BNC HEX RT ANG PLUG 50 OHM

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5413959-3_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5413959-3_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5413959-3_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

BNC Connectors

英文版本