



TE 内部编号 5413969-2

BNC Connector, Jack, 50 ohm, Bayonet, 4 GHz, Cable-to-Board, 1
Position, Printed Circuit Board, Board Mount, -55 – 85 °C [-67 – 185 °
F], Zinc, Tin

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器 > BNC Vertical Jack RF Connector, 50 Ohm, Bayonet Coupling Mechanism



射频接口: BNC

射频连接器种类: 插座

射频连接器插接外直径（近似值）: 14.53 mm [.572 in]

阻抗: 50 Ω

射频连接器耦合机制: 卡口

[所有 BNC Vertical Jack RF Connector, 50 Ohm, Bayonet Coupling Mechanism \(25\)](#)

产品特性

产品类型特性

射频接口	BNC
射频连接器种类	插座
连接器系统	缆到板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

主体材料	锌
------	---



主体电镀材料	锡
--------	---

接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	镍
	1080 μin
射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)
射频连接器中心端子材料	铍铜合金

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度	3.3 mm[.13 in]

机械附件

PCB 安装固定	不带
射频连接器耦合机制	卡口
连接器安装类型	板安装
射频端子吸附方法	机械
制动器	带有

尺寸

PCB 的外形高度	20.57 mm[.81 in]
射频连接器插接外直径（近似值）	14.53 mm[.572 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]

操作/应用

工作频率	4 GHz
------	-------

包装特性


封装方法	Carton
------	--------

其他

等级	商业
电介质材料	PTFE

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>





欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC： Pb (.6% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 5413779-3
COML BNC,50 OHM, HEX CRIMP



TE 产品编号 1-5221128-0
PLUG,COMMERCIAL BNC



TE 产品编号 1-5227079-6
COMM BNC PLUG



TE 产品编号 1-221128-0
PLUG,COMMERCIAL BNC



TE 产品编号 5227169-7
BNC SOLDER JACK RECEPTACLE



TE 产品编号 1-5221128-7
PLUG,COMMERCIAL BNC



TE 产品编号 5413959-3
BNC HEX RT ANG PLUG 50 OHM



TE 产品编号 413779-3
COML BNC,50 OHM, HEX CRIMP



TE 产品编号 2-5221128-3
PLUG,COMMERCIAL BNC




TE 产品编号 2016080-2
JACK,PCB,COMMERCIAL BNC



TE 产品编号 8-5227079-2
COMM BNC PLUG



TE 产品编号 5221128-1
PLUG,COMMERCIAL BNC



TE 产品编号 5413771-3
JACK BLKHD,COML BNC,HEX CRIMP



TE 产品编号 CAT-076-BNCJKSH50
BNC RF Connector: jack assembly - short, 50 Ohm, 4Ghz



TE 产品编号 CAT-076-BNCJKISG50
BNC RF Connector: Jack Assembly, Isolated Ground Protection, 50 Ohm



TE 产品编号 5227079-7
COMM. BNC-PLUG



TE 产品编号 1-5227079-1
COMM BNC PLUG



TE 产品编号 5227079-6
COMM. BNC-PLUG



TE 产品编号 2-221128-3
PLUG,COMMERCIAL BNC




TE 产品编号 5227079-5
COMM BNC PLUG

客户还购买了




TE 产品编号750644-1
50SR SCREWLOCK KIT,FEMALE

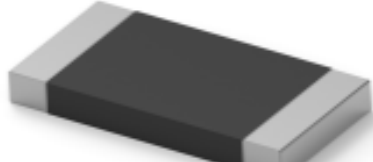

TE 产品编号1-2176421-4
TLRP 2512 2.0W R005 1% 25PPM 4K RL




TE 产品编号1634202-6
PRGSB1-16F-BG000

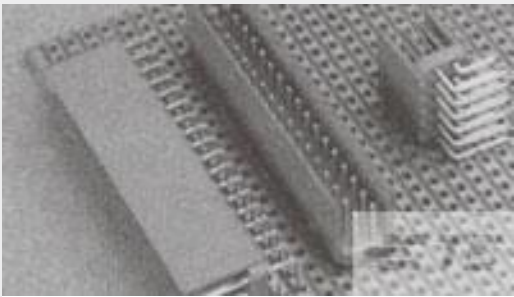

TE 产品编号281740-5
HEADER HE13 STRAIGHT 2X5 P




TE 产品编号2-6609115-3
6EGG1-2=F7386D

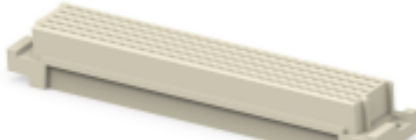

TE 产品编号024070-E
STVBUG E 160 CSI 172 9999 * J 4 24070 FE



TE 产品编号1-2337992-8
RJ45 JACK MAG. POE 1GB LED 1X1

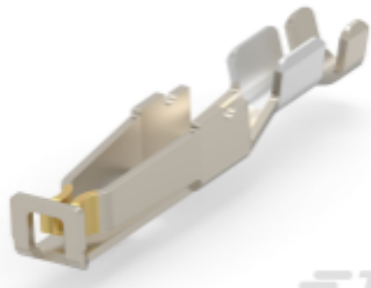

TE 产品编号234067-E
STVBTL BUT 100 CSI 2428 207 * J 2 34093



文档

JACK,PCB,VERT,COMMERCIAL BNC

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5413969-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5413969-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5413969-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

BNC Connectors

英文版本

产品规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本