

592520-000 ✓ 有效

GURO | GURO EKM

TE 内部编号 592520-000

Street Lighting Fuse Boxes, AMERICAS / ANZPAC / China, 400 V,
Street Lighting Fuse Box, Door Height 350 mm, Door Width 100
mm, GURO EKM

[在 TE 官网查看>](#)



能源和电力产品 > 街道照明保险丝盒



街道照明保险丝盒产品供货情况: ANZPAC, 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲

街道照明保险丝盒额定电压: 400 V

街道照明保险丝盒产品类型: 街道照明保险丝盒

门高度: 350 mm

门宽度: 100 mm

产品特性

产品类型特性

产品系列	EKM-1282
街道照明保险丝盒产品类型	街道照明保险丝盒
地下电缆类型	塑料绝缘
保险丝类型	D01

结构特性

照明设备电缆数量 (最大值)	2
保险丝数量	4
地下电缆数量 (最大值)	2
街道照明保险丝盒端子类型	滑动
每根电缆中的导线数 (最大值)	5
固定	L1, L2, L3, (N), PE(N)

电气特征

街道照明保险丝盒额定电压	400 V
--------------	-------

主体特性

颜色	灰色
----	----

尺寸

门高度	350 mm
-----	--------

门宽度	100 mm
-----	--------

杆直径	120 mm
-----	--------

电缆截面 (最大值)	16 mm ²
------------	--------------------

使用环境

环境阻力	-25 – 55 °C
------	-------------

操作/应用

不含铅、镉等重金属	是
-----------	---

应用	内部电极和室外
----	---------

耐冲击性	4J
------	----

无卤素	是
-----	---

不含硅	是
-----	---

紫外线稳定型	是
--------	---

行业标准

UL 等级	否
-------	---

获得 CSA 认证	否
-----------	---

外壳防护等级	IP54
--------	------

产品供货情况

街道照明保险丝盒产品供货情况	ANZPAC, 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲
----------------	------------------------------

其他

可选其他颜色	否
--------	---

产品使用	连接, 灯具的保护
------	-----------

产品合规性

如需合规文档, 请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
--	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC



焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

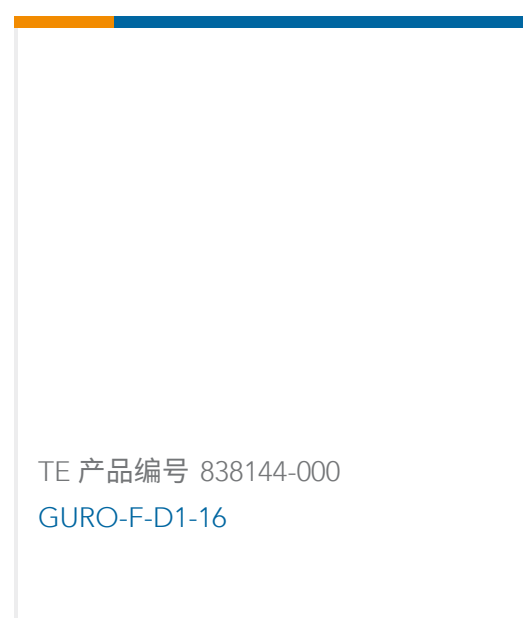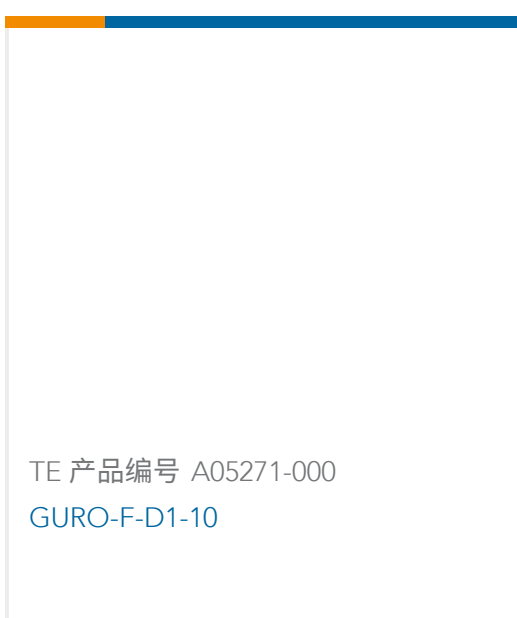

该系列中的其他产品 | GURO EKM



街道照明保险丝盒(200)

客户还购买了



文档

产品图纸

[EKM-1282-4D1-5S-2PG-C2](#)

英文版本

数据表/目录页

[UBERSPANNUNGSSCHUTZ](#)

德语

[EKM1282-FUSE-BOX-STREET-LIGHTING](#)

英文版本

[EKM-1282-4D1-5S-2PG-C2](#)

德语