

FN3270H-100-35

✓ 有效

Schaffner | Schaffner FN3270


TE 内部编号 801923-SF

100 A 3-Phase Filter, Terminal Block Input, Terminal Block Output,
Three Phase, 520 VAC, Chassis Mount, Schaffner FN3270

[在 TE 官网查看>](#)



EMI 和 EMC 解决方案 > EMC 滤波器 > 电力线滤波器 > 三相滤波器 > 3-Phase Filters FN3270, Compact EMC/RFI Filter for Industrial Motor Drives

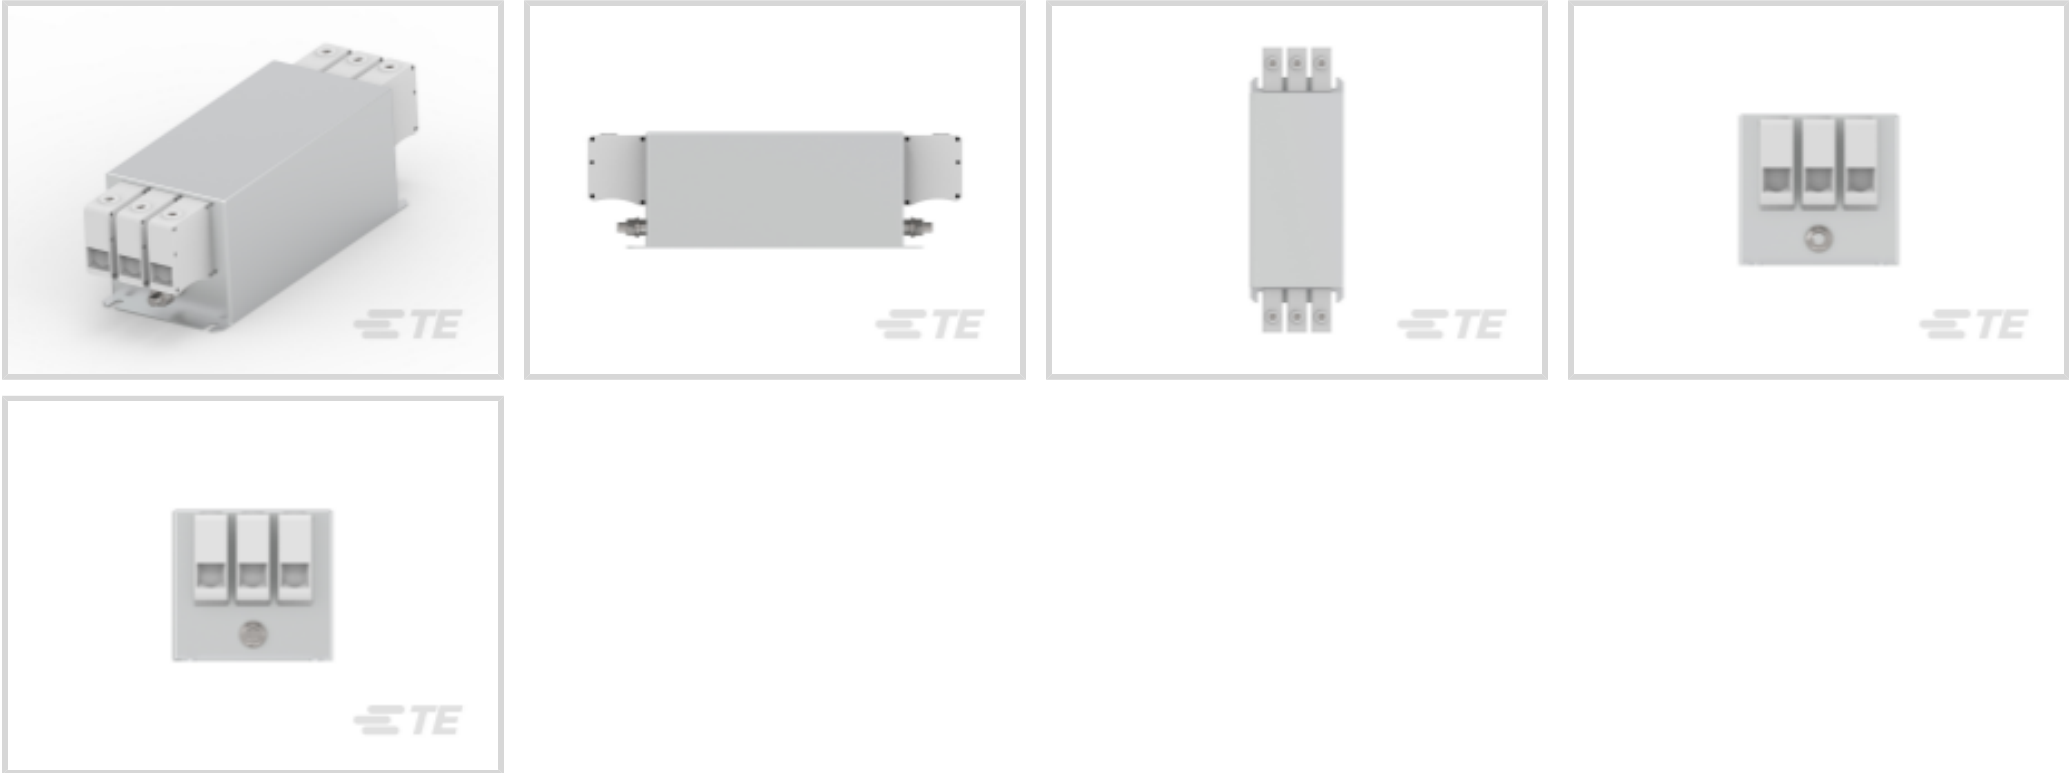

额定电流: 100 A

输入端接类型: 接线端子

输出端接类型: 接线端子

接线配置: 三相

工作电压: 520 VAC

[所有 3-Phase Filters FN3270, Compact EMC/RFI Filter for Industrial Motor Drives \(26\)](#)

产品特性

产品类型特性

滤波要求	未滤波
输入端接类型	接线端子
输出端接类型	接线端子

结构特性

接线配置	三相
------	----

电气特征

漏泄电流（最大值）（250VAC，50Hz）	3.4 mA
过压类别	II
额定电流	100 A
工作电压	520 VAC

主体特性

产品重量	2600 g[91.71 oz]
------	------------------

机械附件



产品安装类型	机箱安装
--------	------

尺寸

产品宽度	95 mm[3.74 in]
产品长度	200 mm[7.87 in]
产品高度	90 mm[3.54 in]

使用环境

工组温度范围	-25 – 100 °C[-13 – 212 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

冷却方法	自然对流
------	------

行业标准

IP 等级	IP20
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
污染度	PD2
已认证	CSA 22.2 No. 8 1986, IEC/EN 60939, UL 1283

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant with Exemptions
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant with Exemptions
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	未针对中国 RoHS 符合性进行审核 Not reviewed for China RoHS compliance
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JAN 2025 (247) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Not Yet Reviewed for halogen content
焊接工艺能力	Not reviewed for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院



在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

TE 产品编号 CAT-P99-F3270

3-Phase Filters FN3270, Compact EMC /RFI Filter for Industrial Motor Drives

该系列中的其他产品 | Schaffner FN3270

EMI 和 EMC 附件(2)

三相滤波器(26)

客户还购买了

TE 产品编号CAT-P99-F3270

3-Phase Filters FN3270, Compact EMC /RFI Filter for Industrial Motor Drives

TE 产品编号801916-SF

801916 Protective Cover FN3270 150-600A

TE 产品编号AKA015M04410200000

623 EXTENSION, SPEEDTEC-READY

TE 产品编号61-0161-023-P04

contact pin d=8 mm, crimp 35 mm2

TE 产品编号206227-2

CPC RECPT ASSEMBLY SIZE 23-7

TE 产品编号282959-3

TERMI-BLOK PLUG 3P. 7

TE 产品编号800059-SF

IT312

TE 产品编号N2-0337-071-P00

crimp reducing sleeve

文档

CAD 文件



下载查看

[ENG_CVM_CVM_801923-SF_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_801923-SF_D.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_801923-SF_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[3-Phase Filters FN3270 and FN3271](#)

英文版本

机构认证

[UKCA_FN-3ph-60939-2](#)

英文版本