

ADP-SMAF-SMAF-F-G

✓ 有效

TE 内部编号 ADP-SMAF-SMAF-F-G

In-Series Adapter, Straight, SMA Side A, Jack Side A, SMA Side B, Jack Side B, 1 Position

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 连接器附件 > 连接器适配器和连接器保护件



连接器接口适配器类型: 系列内适配器

主体方向: 直式

A 侧接口: SMA

A 侧极性: 插座

B 侧接口: SMA

产品特性

产品类型特性

连接器接口适配器类型	系列内适配器
A 侧接口	SMA
A 侧极性	插座
B 侧接口	SMA
B 侧极性	插座

结构特性

位数	1
----	---

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

密封的	否
主体电镀材料	金
主体材料	黄铜

接触件特性

射频连接器中心端子材料	铍铜合金
射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)

机械附件

面板安装特性类型	法兰
----------	----



射频端子吸附方法	机械
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

主体方向	直式
------	----

使用环境

工组温度范围	-65 – 165 °C[-85 – 329 °F]
--------	----------------------------

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	100

其他

电介质材料	PTFE
-------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (4.45% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。



配套部件



TE 产品编号 CON SMA007-G
SMA Plug 50 Ohm Cable Crimp



TE 产品编号 CON SMA007-R178
SMA Plug 50 Ohm Cable Crimp




TE 产品编号 CON SMA007-R58
SMA Plug 50 Ohm Cable Crimp



TE 产品编号 CON SMA011-G
SMA Jack 50 Ohm Cable Crimp

客户还购买了

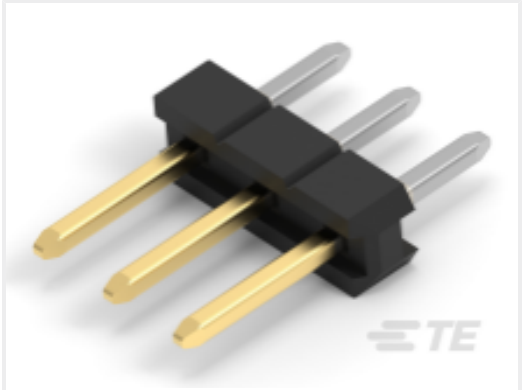

TE 产品编号 2823088-3
3P, 2MM, BRK HDR, SRVT, 2.8, 0.76AU, TB



TE 产品编号 2081890-1
EP-SMA, ADAPTER, STRAIGHT, 27GHZ, M TO M



TE 产品编号 2467942-1
RF TERMINATOR RP-SMA PLUG 18 GHZ 2W GOLD




TE 产品编号 55678-2
TERM, PG RING 12-10 1/4



TE 产品编号 5050935-2
SOCKET, MIN-SPR SN-SN SER-1



TE 产品编号 L9000262-01
SMA Jack 50 Ohm .031 PCB Edge Mount

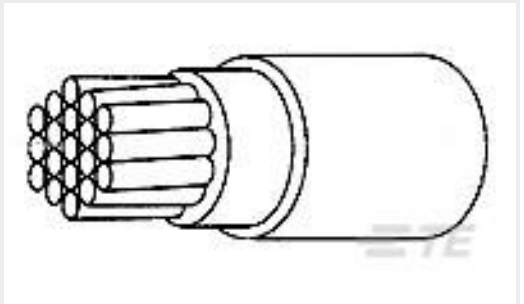

TE 产品编号 3626113001
100G0111-3.00-9



TE 产品编号 4-1623927-9
CFR16 5% 220R



TE 产品编号 5-2176611-6
EP 2W (SS) 200R 5%



TE 产品编号 63784-1
RCPT POS/LK 187 0126PTPBR

文档

产品图纸
SMA Jack to SMA Jack Flange
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_ADP-SMAF-SMAF-F-G_A1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_ADP-SMAF-SMAF-F-G_A1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_ADP-SMAF-SMAF-F-G_A1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SMA FEMALE TO SMA FEMALE ADAPTOR, FLANGE MOUNT](#)

英文版本