

ADP-SMAF-TNCF-B

✓ 有效

TE 内部编号 ADP-SMAF-TNCF-B

Between Series Adapter, Straight, SMA Side A, Jack Side A, TNC Side B, Jack Side B, 1 Position

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 连接器附件 > 连接器适配器和连接器保护件



连接器接口适配器类型: 系列间适配器

主体方向: 直式

A 侧接口: SMA

A 侧极性: 插座

B 侧接口: TNC

产品特性

产品类型特性

|            |        |
|------------|--------|
| 连接器接口适配器类型 | 系列间适配器 |
| A 侧接口      | SMA    |
| A 侧极性      | 插座     |
| B 侧接口      | TNC    |
| B 侧极性      | 插座     |
| 连接器系统      | 缆到缆    |
| 可密封        | 是      |

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 位数 | 1 |
|----|---|

电气特征

|    |      |
|----|------|
| 阻抗 | 50 Ω |
|----|------|

主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 密封的    | 否  |
| 主体电镀材料 | 镍  |
| 主体材料   | 黄铜 |
| 密封材料   | 硅胶 |

接触件特性

|             |      |
|-------------|------|
| 射频连接器中心端子材料 | 铍铜合金 |
|-------------|------|



|           |        |
|-----------|--------|
| 端子接触部电镀材料 | 金 (Au) |
|-----------|--------|

机械附件

|         |      |
|---------|------|
| 安装特性材料  | 黄铜   |
| 连接器安装类型 | 面板安装 |

壳体特性

|      |    |
|------|----|
| 主体方向 | 直式 |
|------|----|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -65 – 165 °C[-85 – 329 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|

其他

|       |              |
|-------|--------------|
| 电介质材料 | 聚四氟乙烯 (PTFE) |
|-------|--------------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合且适用豁免                                                                                                                                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 未进行合规性审核                                                                                                                                                                                                 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                                                                                                                 |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>超过限值的SVHC：<br>Pb (3.6% in Component Part)<br><small>物品安全使用说明：<br/>使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</small> |
| 卤素含量                                                    | 低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                                                                                                                         |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                                                                                                                                            |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值



标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 1-225550-2  
TNC PLUG



TE 产品编号 CONSMA007-R178  
SMA Plug 50 Ohm Cable Crimp



TE 产品编号 CONSMA007-R58  
SMA Plug 50 Ohm Cable Crimp



TE 产品编号 CONSMA011-G  
SMA Jack 50 Ohm Cable Crimp



TE 产品编号 CONSMPO05-G  
SMP Jack 50 Ohm Cable




TE 产品编号 CONSMA007-G  
SMA Plug 50 Ohm Cable Crimp

客户还购买了



TE 产品编号ASDD606-09SE-HE  
PLUG ASSEMBLY ASL 9-WAY

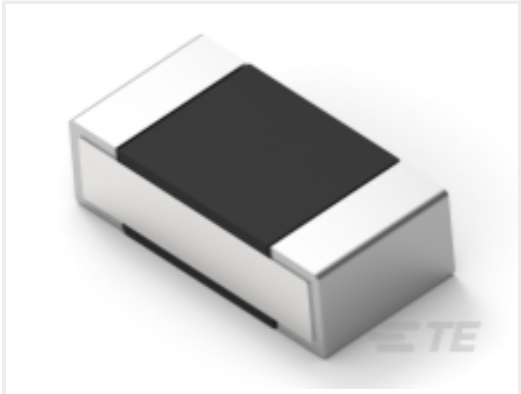

TE 产品编号2-2176306-7  
RP 1E 0.1W 2K15 0.1% 25PPM 5K RL



TE 产品编号2301996-8  
RJ45 JACK INT.MAG. 1GB LED 1X2



TE 产品编号2411062-4  
RF CA,UMCC GEN1,1.13MM,L200MM PIGTAIL




TE 产品编号T4111002021-000  
M12,MALE,STRAIGHT,A CODE,2P, PG9,GOLD



TE 产品编号1625870-2  
RP 1J 10K 0.1% 50PPM 1K RL



TE 产品编号CSE-SGMR-152-SGMR  
SMA to SMA 152mm RG316

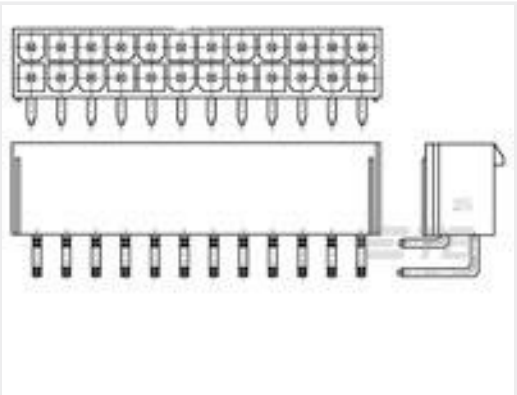

TE 产品编号1586863-2  
2P VAL-U-LOK R/A HDR GW

ADP-SMAF-TNCF-B

Between Series Adapter, Straight, SMA Side A, Jack Side A, TNC Side B, Jack Side B, 1 Position





TE 产品编号L9000173-01

[Antenna GNSS L1L2L5 25x25 LNA 1.13 UFL](#)



TE 产品编号556879-2

[PLUG HSG,AMPINNERGY WTB,2 POS](#)

文档

产品图纸

[SMA Jack to TNC Jack Bulkhead](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_ADP-SMAF-TNCF-B\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_ADP-SMAF-TNCF-B\\_A.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_ADP-SMAF-TNCF-B\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SMA Jack to TNC Jack Adapter](#)

英文版本