

M12 Assembly Tooling


AMP M12

[在 TE 官网查看>](#)



应用工具 > 手动压接工具

预装配带有完全屏蔽外壳的 M12 插座连接器。预装配电缆固定夹可用于安全自动波焊工艺。

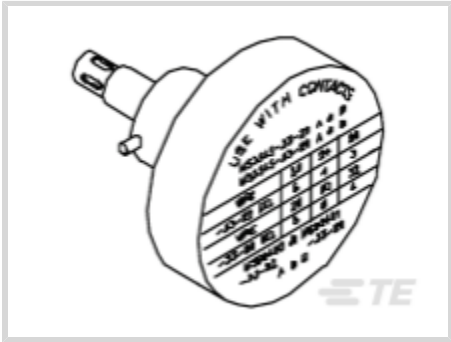

工具等级: 商用压接工具

棘轮配置: 操作人员可拆除和进行调节

模具组类型: 可拆卸/可互换

规范类型: 可拆卸/可互换

工具类型: 压接定位器

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-M1-M1
---------	-----------

行业标准

IP 等级	IP67
-------	------

其他

工具等级	商用压接工具
棘轮配置	操作人员可拆除和进行调节
模具组类型	可拆卸/可互换
规范类型	可拆卸/可互换
工具类型	压接定位器

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 2)



POSITIONER M12 RAIL D4,
A5 COMPACT



POSITIONER M12 RAIL X-
CODE SOCK COMPACT



POSITIONER M12 RAIL D4,
A5 STANDARD



POSITIONER M12 RAIL A8
SOCK COMPACT

TE 产品编号	1-2823581-1	2-2823582-1	1-2823582-4	1-2823582-9
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求
欧盟ELV指令2000/53/EC	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核
系列	AMP M12	AMP M12	AMP M12	AMP M12

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (2 of 2)



POSITIONER M12 RAIL A8 PIN
COMPACT



POSITIONER M12 RAIL A8
STANDARD

TE 产品编号	1-2823582-8	1-2823582-6
欧盟 RoHS 符合性		
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求
欧盟ELV指令2000/53/EC	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核
系列	AMP M12	AMP M12

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



相关材料

Data Sheet

M12 Right Angled Connector

English

Data Sheet

M12 PCB Connector Flyer

English

Data Sheet

M12 Rail Straight Connector

English

该系列中的其他产品 | AMP M12



LVDT 传感器(6)



手动压接工具(16)



标准圆形连接器(2)



连接器盖帽(2)