


无源式刀片通行传感器

Jaquet | Jaquet Hermes 4
在 TE 官网查看>



传感器 > 速度传感器

TE Connectivity (TE) 生产的 JAQUET HMS-4 DSE 0605 无源涡电流传感器适用于汽车涡轮速度测量应用。

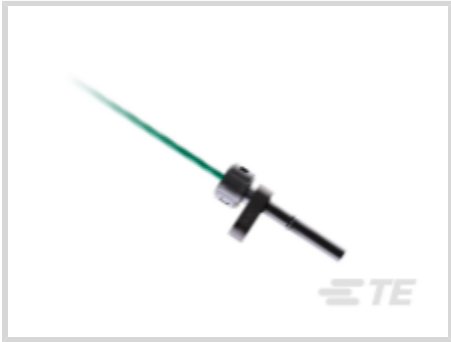

速度传感器产品类型: **速度**

传感器选件: **刀片检测**

传感器技术: **无源涡电流**

外壳材料: **环氧树脂**

目标: **刀鞘天线**

优势

- 超薄设计，满足最严苛的汽车环境条件
- 可定制电缆和连接器组件

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-SPS0001
---------	-------------

产品类型特性

速度传感器产品类型	速度
传感器技术	无源涡电流

电气特征

电源电压范围 (VDC)	5
--------------	---

信号特征

目标	刀鞘天线
目标材料	钛, 铝

主体特性

外壳材料	环氧树脂
------	------

壳体特性

壳体环境温度 (°C)	180
-------------	-----

尺寸

轴长度 (mm)	38
----------	----



轴直径 (mm)	6
使用环境	
电缆环境温度 (°C)	260
连接器环境温度 (°C)	125
操作/应用	
输出信号类型	5V 矩形波
其他	
传感器选件	刀片检测

[查看下一页产品](#)



相关材料

[Data Sheet](#)

[HMS-4 DSE 0605](#)

English

该系列中的其他产品 | [Jaquet Hermes 4](#)



[速度传感器\(1\)](#)