


Backplane Connector: PCB Mount Receptacle, 120 position



[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 高速背板连接器

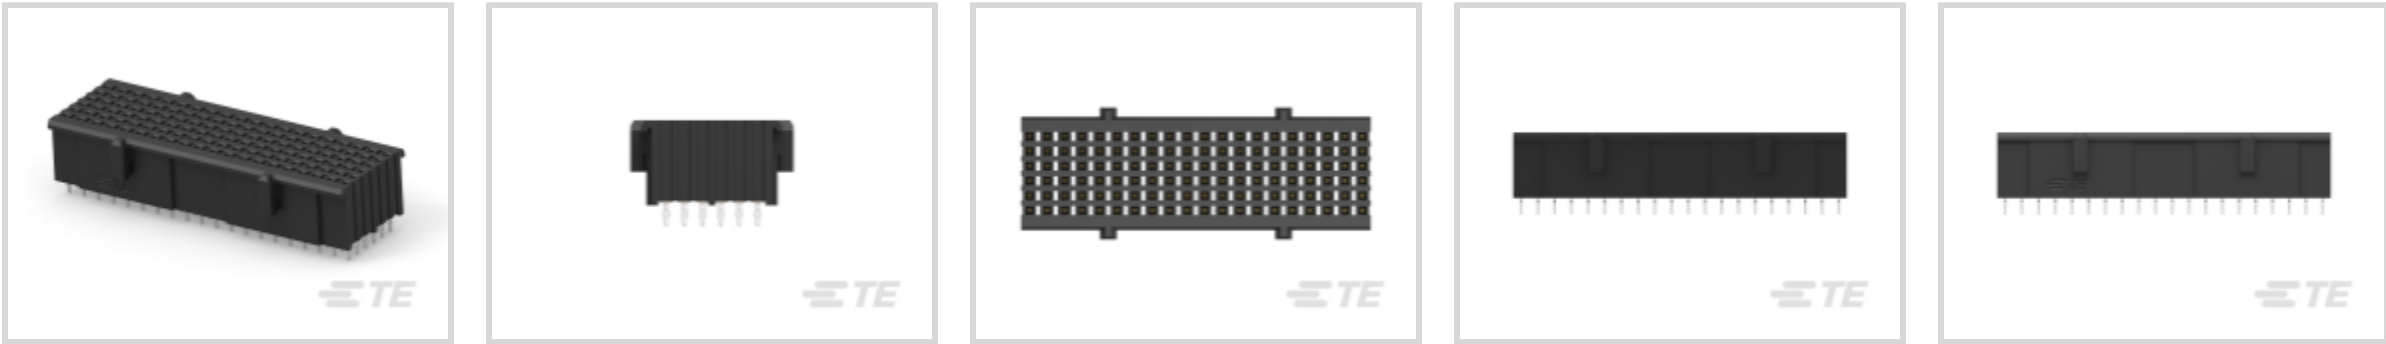

位数: 60
行间距: 1.6 mm
接合对准: 不带
行数: 7
列数: 10

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-ZD-BPC-RECEP
---------	------------------

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	板对板
信号排列	差分
PCB 连接器类型	PCB 安装接头, PCB 安装母端
护罩种类	不带罩, 部分带罩

结构特性

背板架构	传统背板
位数	60, 90, 120, 180
行数	6, 7, 9
列数	10, 20
PCB 安装方向	垂直, 直角
引导位置	中心, 右, 左, 末端

接触件特性

端子额定电流（最大值）(A)	1.5
----------------	-----

机械附件



接合对准	不带, 带有
接合对准类型	极化
连接器安装类型	板安装, 面板安装

壳体特性

有带罩的边数	3 - 侧面, 2 - 侧面, 0
中心线 (间距) (mm)	.08
中心线 (间距) (in)	1.9

尺寸

行间距 (mm)	1.4, 1.6
行间距 (in)	.055, .06, .063

使用环境

工组温度范围 (°C)	-65 - 125
工组温度范围 (°F)	-85 - 257

操作/应用

电路应用	Signal, 电源和信号
------	---------------

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 5)



	Fortis Zd 2PR EMI Assy BP 93 /7 SnPb Tail	Fortis Zd 2Pr 20Col Vert Full Mod Assy	Fortis Zd 3Pr 20Col Vert Full Shrd Assy	Fortis Zd 3Pr 10Col R/A Left Module Assy
TE 产品编号	2102516-1	2102234-1	2102161-2	2000890-2
位数	60	120	180	90
行间距	1.6 mm	1.6 mm	1.6 mm	1.4 mm
接合对准	不带	不带	不带	带有
行数	7	9	6	9
列数	10	20	20	10
PCB 连接器类型	PCB 安装母端	PCB 安装母端	PCB 安装母端	PCB 安装接头
PCB 安装方向	垂直	垂直	垂直	直角
护罩种类	不带罩	不带罩	不带罩	部分带罩
引导位置	中心	中心	中心	左
电路应用	Signal	Signal	Signal	Signal
连接器安装类型	面板安装	面板安装	面板安装	板安装
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Fortis Zd	Fortis Zd	Fortis Zd	Fortis Zd

*欧盟RoHS指令2011/65/EU


这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (2 of 5)



	Fortis Zd 10 Col Vert Center Mod Assy	Fortis Zd 3Pr 10Col R/A Right Module Asy	Fortis Zd 3Pr 10Col R/A Cent Module Assy	Fortis Zd 3Pr 20Col R/A Cent Module Assy
TE 产品编号	2000896-1	2000892-2	2000891-2	2000903-2
位数	90	90	90	180
行间距	1.6 mm	1.4 mm	1.4 mm	1.4 mm
接合对准	带有	带有	带有	带有
行数	9	9	9	9
列数	10	10	10	20
PCB 连接器类型	PCB 安装母端	PCB 安装接头	PCB 安装接头	PCB 安装接头
PCB 安装方向	垂直	直角	直角	直角
护罩种类	不带罩	部分带罩	部分带罩	部分带罩
引导位置	中心	右	中心	中心
电路应用	Signal	Signal	Signal	Signal
连接器安装类型	板安装	板安装	板安装	板安装
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Fortis Zd	Fortis Zd	Fortis Zd	Fortis Zd

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (3 of 5)



	Fortis Zd 2Pr 20Col Vert Cent Mod Assy	Fortis Zd 20 Col Vert Center Mod Assy	Fortis Zd 2Pr 20Col Vert Cent Mod Assy	Fortis Zd 3Pr 10Col Vert Full Shrd Assy
TE 产品编号	2102098-2	2000905-1	2102098-1	2102157-1
位数	120	180	120	90
行间距	1.6 mm	1.6 mm	1.6 mm	1.6 mm
接合对准	不带	带有	不带	不带
行数	6	9	6	6
列数	20	20	20	10
PCB 连接器类型	PCB 安装母端	PCB 安装母端	PCB 安装母端	PCB 安装母端
PCB 安装方向	垂直	垂直	垂直	垂直
护罩种类	不带罩	不带罩	不带罩	不带罩
引导位置	中心		中心	中心
电路应用	Signal	Signal	Signal	Signal
连接器安装类型	面板安装	板安装	面板安装	面板安装
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准豁免要求
产品系列	Fortis Zd	Fortis Zd	Fortis Zd	Fortis Zd

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (4 of 5)



	Fortis Zd 3PR EMI Assy BP Diff 93/7 SnPb	Fortis Zd 2PR EMI Assy BP 93 /7 SnPb Tail	Fortis Zd 3Pr 10Col R/A Right Module Asy	Fortis Zd 10 Col vert end mod assy
TE 产品编号	2102248-1	2102516-2	2000892-1	2000895-1
位数	90	120	90	90
行间距	1.6 mm	1.6 mm	1.4 mm	1.6 mm
接合对准	不带	不带	带有	带有
行数	9	7	9	9
列数	10	20	10	10
PCB 连接器类型	PCB 安装母端	PCB 安装母端	PCB 安装接头	PCB 安装母端
PCB 安装方向	垂直	垂直	直角	垂直
护罩种类	不带罩	不带罩	部分带罩	不带罩
引导位置	中心	末端	右	末端
电路应用	Signal	Signal	Signal	Signal
连接器安装类型	面板安装	面板安装	板安装	板安装
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	不符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准豁免要求
产品系列	Fortis Zd	Fortis Zd	Fortis Zd	Fortis Zd

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (5 of 5)



	Fortis Zd 10 Col vert end mod assy	Fortis Zd 10 Col Vert Center Mod Assy	Fortis Zd 20 Col Vert Center Mod Assy	Fortis Zd 2Pr 10Col Vert End Mod Assy
TE 产品编号	2000895-2	2000896-2	2000905-2	2102092-1
位数	90	90	180	60
行间距	1.6 mm	1.6 mm	1.6 mm	1.6 mm
接合对准	带有	带有	带有	不带
行数	9	9	9	6
列数	10	10	20	10
PCB 连接器类型	PCB 安装母端	PCB 安装母端	PCB 安装母端	PCB 安装母端
PCB 安装方向	垂直	垂直	垂直	垂直
护罩种类	不带罩	不带罩	不带罩	不带罩
引导位置	末端	中心		中心
电路应用	Signal	Signal	Signal	Signal
连接器安装类型	板安装	板安装	板安装	面板安装
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Fortis Zd	Fortis Zd	Fortis Zd	Fortis Zd

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



相关材料

[Data Sheet](#)

[Fortis Zd LRM](#)

English