

CONSMA002-L-G

✓ 有效

TE 内部编号 CONSMA002-L-G
SMA Connector, Jack, 50 ohm, Threaded, 18 GHz, 1 Position,
Printed Circuit Board, Board Mount, -65 – 165 °C [-85 – 329 °F],
Solder, Right Angle, Brass
[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器



射频接口：SMA
射频连接器种类：**插座**
阻抗：50 Ω
射频连接器耦合机制：**螺纹**
工作频率：18 GHz

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
射频接口	SMA
射频连接器种类	插座
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	直角
位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

电缆连接器方向	直角
主体材料	黄铜
主体材料表面涂层	电镀
主体电镀材料	金

接触件特性

射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)
---------------	--------



射频连接器中心端子材料	铍铜合金
端接特性	
PCB 端接方法	通孔 - 焊接
线缆端接方法	焊接
机械附件	
射频连接器耦合机制	螺纹
连接器安装类型	板安装
射频端子吸附方法	机械
制动器	不带
使用环境	
工组温度范围	-65 – 165 °C[-85 – 329 °F]
操作/应用	
电路应用	Signal
工作频率	18 GHz
包装特性	
封装数量	90
封装方法	Tray
其他	
锁紧垫圈材料	黄铜
电介质材料	PTFE
产品合规性	
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面 。>	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC



焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

 TE 产品编号 L9000110-01 Antenna Dome 2.4GHz RG174 150 SMA	 TE 产品编号 ANT-5GW-MMG1-SMA-2 Antenna Magnetic 5G Cell 2M SMA	 TE 产品编号 2480661-3 SMA M to SMA M Str Hand Formable. 086 5"	 TE 产品编号 2480661-6 SMA M to SMA M Str Hand Formable. 086 8"
 TE 产品编号 2480661-2 SMA M to SMA M Str Hand Formable. 086 4"	 TE 产品编号 L9000021-01 Antenna 1/2 Wave Whip 2.4GHz SMA	 TE 产品编号 ANT-433-MHW-SMA-S Antenna 433MHz Dipole MHW Short SMA	 TE 产品编号 CSE-SGAM-610-SGAM SMA to SMA 610mm RG316
 TE 产品编号 ANT-868-CW-HW-SMA Antenna 1/2 Wave Whip 868MHz SMA	 TE 产品编号 ANT-433-CW-QW-SMA Antenna 1/4 Wave Whip 433MHz SMA	 TE 产品编号 ANT-915-NUB-SMA Antenna Short 915 SMA Plug	 TE 产品编号 ANT-410-CW-QW-SMA Antenna 1/4 Wave Whip 410MHz RPS





TE 产品编号 ANT-433-OC-LG-SMA
Antenna Whip 433MHz Swivel SMA



TE 产品编号 ANT-450-RHR-SMA
Antenna Short R-Angle 450-470MHz SMA



TE 产品编号 ANT-DB1-LCD-SMA
Antenna 2.4/5.8GHz Dipole Tilt Swivel SM



TE 产品编号 ANT-GNRM-L125A-3
Antenna GNSS L1L2L5 Ext Mag RG174 3M SMA



TE 产品编号 ANT-868-MHW-SMA-L
Antenna 868MHz Dipole MHW Long SMA



TE 产品编号 ANT-B5-CW-QW-SMA
Antenna 1/4 Wave Whip LTE B5 SMA



TE 产品编号 ANT-MAG-SMAF-NM-1
Magnetic Base SMA Jack MR195 1M N Plug



TE 产品编号 ANT-DB1-WRT-SMA
Antenna Dome WiFi6 2.4/5.8GHz RG174 SMA


客户还购买了



TE 产品编号ANT-868-OC-LG-SMA
Antenna Straight Whip 868MHz Swivel SMA




TE 产品编号20009605-22
FX29K0-100A-0050-L

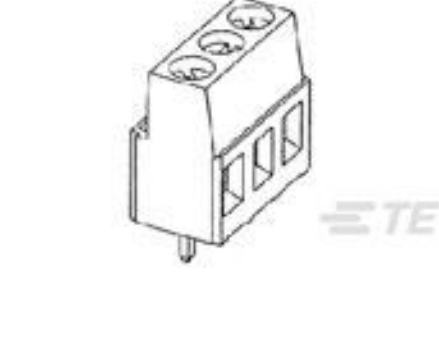


TE 产品编号282856-2
TERMI-BLOK PCB MOUNT 2P




TE 产品编号4-1618241-4
K81BB47=RELAY, VACUUM, SPST-NC

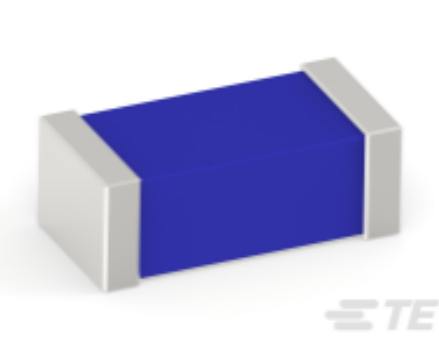


TE 产品编号2108838-1
Chip ant., SMD, BT/Wi-Fi 2.4GHz

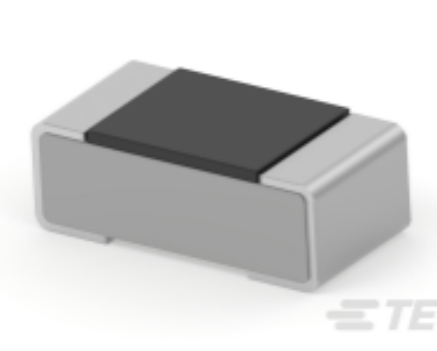

TE 产品编号2176338-9
CRGCQ 0402 22R 5%

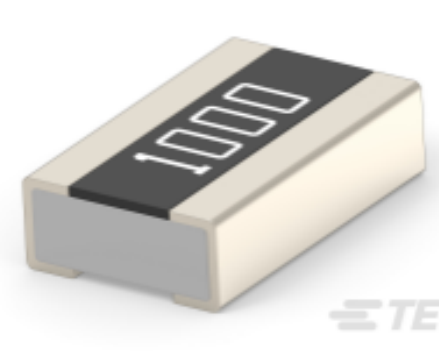

TE 产品编号6-2176554-3
3430 A2 1% 360R 100ppm 1k RL

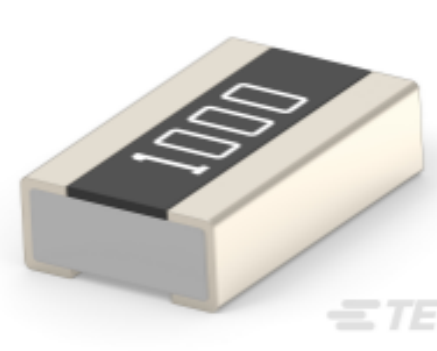

TE 产品编号7-2176554-3
3430 A2 1% 910R 100ppm 1k RL



TE 产品编号6-2271111-2
M12, MALE, A CODE, 12P, PG9, SHIELDED(AU)



TE 产品编号2301997-7
RJ45 JACK INT.MAG. 1GB LED 2X1

文档



产品图纸

SMA Jack 50 Ohm PCB Through Hole

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_CONSMA002-L-G_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_CONSMA002-L-G_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_CONSMA002-L-G_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SMA FEMALE RIGHT ANGLE PCB MOUNT, EXNTENDED

英文版本