



能源和电力产品 > 街道照明保险丝盒



额定电压: 500 V

街道照明产品类型: 街道照明保险丝盒

门高度: 280 mm, 300 mm, 350 mm

门宽度: 80 mm, 85 mm, 90 mm, 100 mm

IP 等级: IP43

产品特性

产品类型特性

街道照明产品类型	街道照明保险丝盒
保险丝类型	DII

结构特性

照明设备电缆数量（最大值）	2
保险丝数量	2
地下电缆数量（最大值）	2
馈线电缆端子类型	罩盖
每根电缆中的导线数（最大值）	5
固定	L1, L2, L3, N, PE

电气特征

额定电压	500 V
------	-------

主体特性

外盖颜色	灰色
------	----

尺寸

门高度	280 mm, 300 mm, 350 mm
门宽度	80 mm, 85 mm, 90 mm, 100 mm
杆直径	90 mm, 95 mm, 96 mm, 98 mm, 100 mm,



	102 mm, 104 mm, 110 mm, 115 mm, 116 mm, 120 mm
--	--

兼容电缆截面（最大值）	35 mm²
-------------	--------

使用环境

工组温度范围	-25 – 55 °C
--------	-------------

操作/应用

电源元件应用类型	灯杆内部
----------	------

紫外线稳定型	否
--------	---

行业标准

IP 等级	IP43
-------	------

产品供货情况

产品供货情况	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲
--------	--------------------------------------

包装特性

封装数量	1
------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

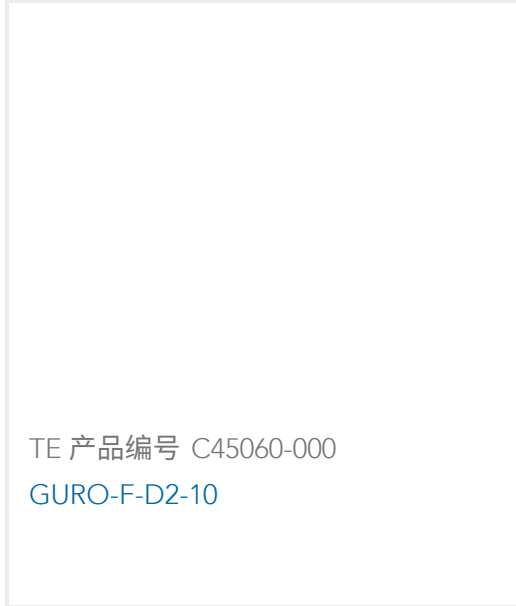
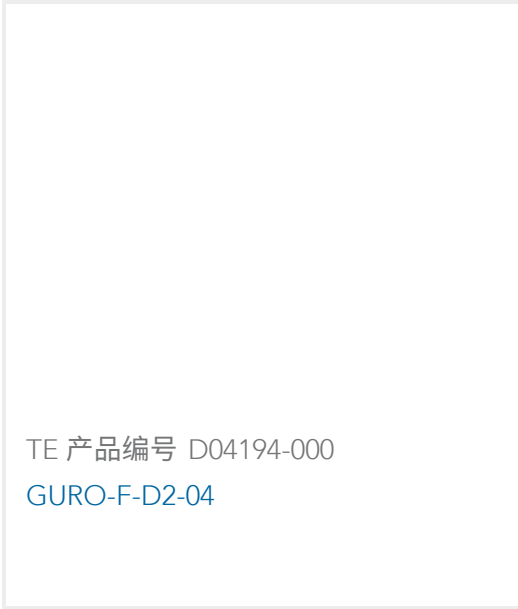
产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

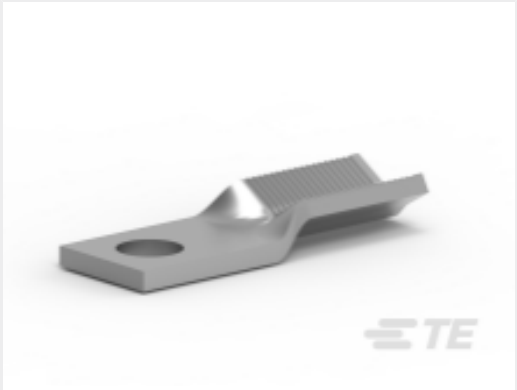
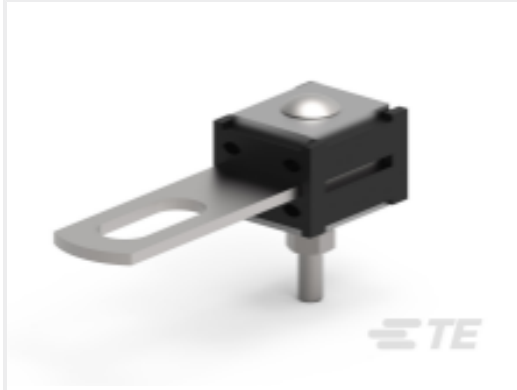
 TE 产品编号 C16806-000 GURO-F-D2-AS16	 TE 产品编号 F64495-000 GURO-F-D2-AS06	 TE 产品编号 D54125-000 GURO-F-D2-AS10	 TE 产品编号 C45060-000 GURO-F-D2-10
 TE 产品编号 A81326-000 GURO-F-D2-16	 TE 产品编号 D04194-000 GURO-F-D2-04	 TE 产品编号 E34651-000 GURO-F-D2-06	

该系列中的其他产品 | [GURO EKM](#)



[街道照明保险丝盒\(179\)](#)

客户还购买了

 TE 产品编号203124-000 HEL-4836-L	 TE 产品编号F06699-000 EKM-2045-1D1-4	 TE 产品编号925876-000 HEL-3915	 TE 产品编号E29570-000 EKM-1281-1D2-5X25-2CG-C2
---	--	---	---





TE 产品编号E67139-014
[POLJ-24/1X120-240](#)



TE 产品编号425296-000
[FCSM-38/12-1000/S\(S5\)](#)



TE 产品编号634139-000
[EPKJ-0910-\(S5\)](#)



TE 产品编号C63676-013
[POLT-12E/1XI](#)

TE 产品编号C12119-014
[TRAJ-12/1X150-240](#)

TE 产品编号351073-000
[SMOE-64844](#)

文档

产品图纸

[EKM-2072-2D2-5X35-I](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_D20950-000_O.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_D20950-000_O.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_D20950-000_O.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[UBERSPANNUNGSSCHUTZ](#)

德语

[EKM2072-FUSE-BOX-STREET-LIGHTING](#)

英文版本

[EKM-2072-2D2-5X35-I](#)

德语