



[传感器](#) > [力传感器](#) > [力称重传感器](#) > S Beam Load Cell with Mechanical Stops



负荷传感器的传感器类型: **力称重传感器**

力作用方向: **压力, 拉力**

满量程范围: 0 – 22.48 lbf

工作温度范围: -20 – 80 °C [-4 – 176 °F]

[所有 S Beam Load Cell with Mechanical Stops \(14\)](#)

产品特性

产品类型特性

负荷传感器的传感器类型	力称重传感器
-------------	--------

电气特征

满量程范围	0 – 22.48 lbf
-------	---------------

电源电压	10 – 30 VDC
------	-------------

使用环境

工作温度范围	-20 – 80 °C[-4 – 176 °F]
--------	--------------------------

Accuracy	±.05 % of FS
----------	--------------

操作/应用

Output Signal Type	±2 V
--------------------	------

行业标准

IP 等级	IP50
-------	------

其他

力作用方向	压力, 拉力
-------	--------

CTR 零点漂移	±.5 %FS/°C
----------	------------

灵敏度漂移	±.5/50 %FS/°C
-------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	未进行合规性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	未针对中国 RoHS 符合性进行审核
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） 尚未进行合规性审核
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE已经基于新的ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



该系列中的其他产品 | MEAS FN3148



客户还购买了



TE 产品编号1801410001
RPS-1K-8-4/2.0-4




TE 产品编号EXPC1-100BS-C00002
M10X1 mV 小型压力传感器




TE 产品编号EFN30-50KN-C20002
Load Cell up to 200,000 Lb, FN3000



TE 产品编号034084-001
F133-200-FR

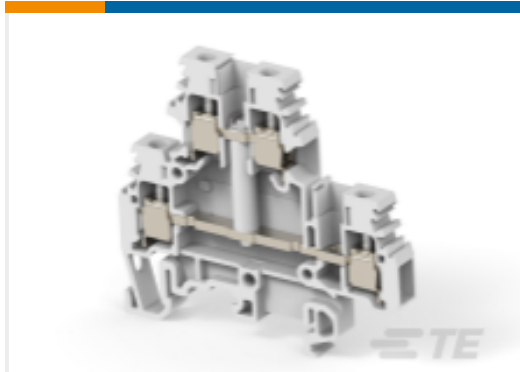

TE 产品编号1SNA115166R1100
M4/6.D1

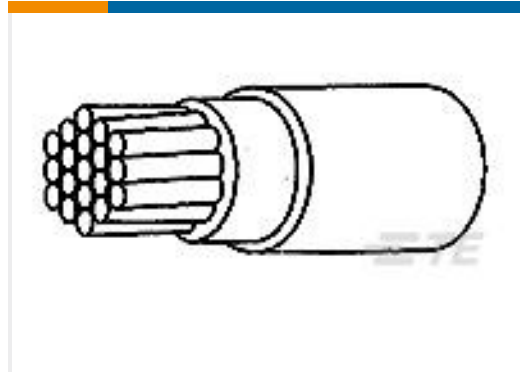

TE 产品编号0680693001
FLT0111-1.00-9



TE 产品编号EFN31-100N-C20005
FN3148-100N-/SC

文档

[数据表/目录页](#)

[FN3148](#)

[英文版本](#)