



传感器 > 力传感器 > S Beam Load Cell with Mechanical Stops



力传感器类型: 力称重传感器

力作用方向: 压力, 拉力

满量程范围: 0 – 112.4 lbf

工组温度范围: -20 – 80 °C [-4 – 176 °F]

[所有 S Beam Load Cell with Mechanical Stops \(37\)](#)

产品特性

产品类型特性

力传感器类型	力称重传感器
--------	--------

电气特征

满量程范围	0 – 112.4 lbf
电源电压范围	10 VDC

使用环境

工组温度范围	-20 – 80 °C[-4 – 176 °F]
精确度	±.05 % of FS

操作/应用

输出信号类型	±2 mV/V
--------	---------

行业标准

IP 等级	IP50
-------	------

其他

力作用方向	压力, 拉力
CTR 零点漂移	±.5 %FS/°C
灵敏度漂移	±.5/50 %FS/°C

产品合规性




如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月（233） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | [MEAS FN3148](#)

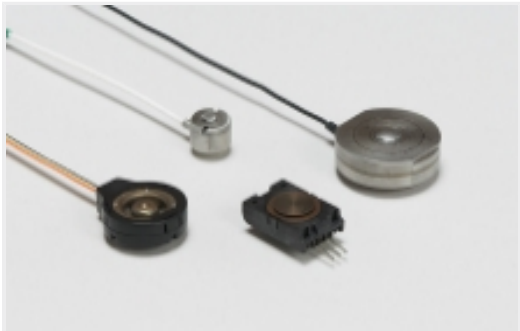

力传感器(37)

客户还购买了

TE 产品编号2-1676123-9
[1/2W SM M/OX 5% 12R](#)

TE 产品编号3-1625886-0
[1W SM M/OX 5% 5R6](#)

TE 产品编号2-1419130-4
[TSC-112L3H,000](#)

文档



数据表/目录页

FN3148

法语

FN3148

英文版本