

F61759-000 ✓ 有效

GURO | GURO EKM

TE 内部编号 F61759-000

Street Lighting Fuse Boxes, AMERICAS / ANZPAC / ASIA, 400 V,
Street Lighting Fuse Box, Door Height 350 mm, Door Width 90 mm
/ 100 mm / 85 mm, GURO EKM

[在 TE 官网查看>](#)



能源和电力产品 > 街道照明保险丝盒



街道照明保险丝盒产品供货情况: ANZPAC, 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲

街道照明保险丝盒额定电压: 400 V

街道照明保险丝盒产品类型: 街道照明保险丝盒

门高度: 350 mm

门宽度: 85 mm, 90 mm, 100 mm

产品特性

产品类型特性

产品系列	EKM-2051
街道照明保险丝盒产品类型	街道照明保险丝盒
地下电缆类型	塑料绝缘
保险丝类型	D01

结构特性

照明设备电缆数量 (最大值)	4
保险丝数量	4
地下电缆数量 (最大值)	3
街道照明保险丝盒端子类型	滑动
每根电缆中的导线数 (最大值)	5
固定	L1, L2, L3, (N), PE(N)

电气特征

街道照明保险丝盒额定电压	400 V
--------------	-------

主体特性

颜色	灰色
----	----

尺寸

门高度	350 mm
-----	--------

门宽度	85 mm, 90 mm, 100 mm
杆直径	100 mm, 102 mm, 104 mm, 110 mm, 115 mm, 116 mm, 120 mm
电缆截面 (最大值)	25 mm ²

使用环境

环境阻力	-25 – 55 °C
------	-------------

操作/应用

不含铅、镉等重金属	是
应用	内部电极和室外
耐冲击性	4J
无卤素	是
不含硅	是
紫外线稳定型	是

行业标准

UL 等级	否
获得 CSA 认证	否
外壳防护等级	IP54

产品供货情况

最小订货量	1
街道照明保险丝盒产品供货情况	ANZPAC, 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲

其他

可选其他颜色	否
产品使用	连接, 灯具的保护

产品合规性

如需合规文档, 请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)



SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 EE0136-000 GURO-EC10-R8-400-RM5	TE 产品编号 EE0141-000 GURO-EC10-RM8-400-RM5	TE 产品编号 D24969-000 GURO-F-D1-02	TE 产品编号 C15515-000 GURO-F-D1-04
TE 产品编号 A73919-000 GURO-F-D1-06	TE 产品编号 A05271-000 GURO-F-D1-10	TE 产品编号 838144-000 GURO-F-D1-16	TE 产品编号 F31979-000 GURO-F-D1-SC
TE 产品编号 C72819-000 GURO-CO-2050-SK			

该系列中的其他产品 | GURO EKM



街道照明保险丝盒(200)


客户还购买了



TE 产品编号838784-000
EKM-1261-2D2-5X16-2PG-C2



TE 产品编号894656-000
EKM-1281-3D1-5X25-2PG-C2

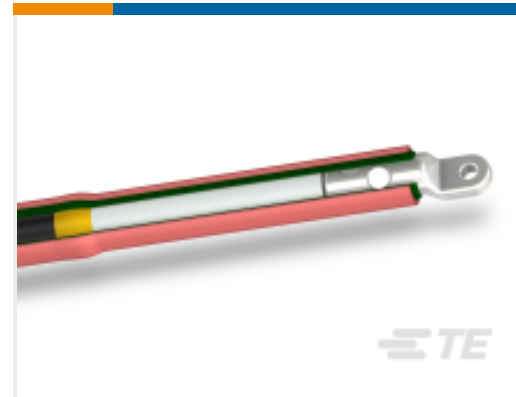

TE 产品编号C66930-014
POLT-24D/1XI



TE 产品编号C74279-000
EKM-1281-2D2-5X25-2CG-C3



TE 产品编号F05998-000
EKM-2072-1D2-5X16-I




TE 产品编号F06699-000
EKM-2045-1D1-4



TE 产品编号F41915-000
EKM-2072-1D2-4X35



TE 产品编号CF9621-000
HEL-4836 SK(C500)

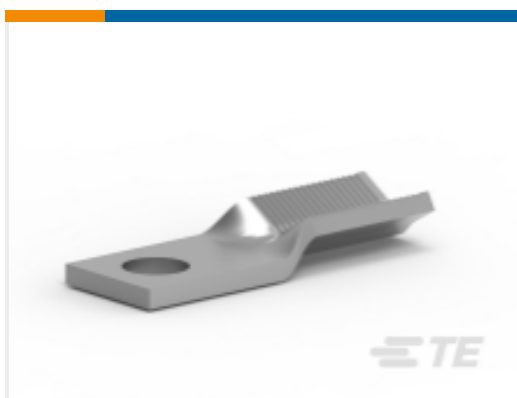

TE 产品编号203124-000
HEL-4836-L



TE 产品编号A95277-000
EKM-2050-3D1-5S/U-I

文档

产品图纸

[EKM-2051FH-4D1-5S-RK](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_F61759-000_O.2d_dxf.zip](#)



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_F61759-000_O.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_F61759-000_O.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[UBERSPANNUNGSSCHUTZ](#)

德语

[EKM2051-FUSE-BOX-STREET-LIGHTING](#)

英文版本

[EKM-2050FH-2D1-5S/U](#)

德语

[EKM-2051FH-4D1-5S-RK](#)

德语