



传感器 > 力传感器 > 力传感器 - 20mV/V



力传感器类型: OEM 压力称重传感器

力作用方向: 压力

满量程范围: 5 Newton

工组温度范围: 0 – 40 °C [32 – 104 °F]

电源电压范围: 5 VDC

[所有 力传感器 - 20mV/V \(4\)](#)

产品特性

产品类型特性

力传感器类型	OEM 压力称重传感器
--------	-------------

电气特征

满量程范围	5 Newton
电源电压范围	5 VDC

使用环境

工组温度范围	0 – 40 °C[32 – 104 °F]
精确度	±1 % of FS

操作/应用

输出信号类型	20 mV/V
--------	---------

其他

力作用方向	压力
CTR 零点漂移	±.05 %FS/°C
灵敏度漂移	±.05 %FS/°C

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | MEAS FS20



客户还购买了





TE 产品编号2071556-8
OJS-SH-124HMF,00000



TE 产品编号2477357-1
SMPM M Smooth Bore SUS Edge Mnt 40 GHz




TE 产品编号CAT-FSE0006
紧凑型挤压力传感器



TE 产品编号50462-6
SOCKET,MIN-SPR AU SER-2



TE 产品编号2081880-1
EP-SMA,JACK,27GHZ,END LAUNCH, 1.5MM BOARD

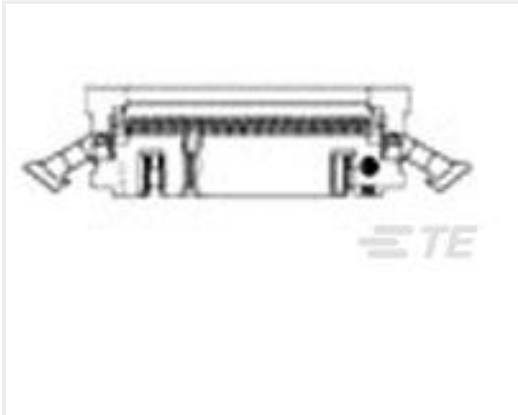

TE 产品编号1-111504-8
024 UNIV I/O 30DP NO EARS LTCH



TE 产品编号CONBNC002
BNC Jack 50 Ohm PCB Through Hole



TE 产品编号FX1901-0001-0200-L
200 LBF COMPRESSION LOAD CELL 100MV

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_FS1901-0000-0500-G_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_FS1901-0000-0500-G_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_FS1901-0000-0500-G_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

FS19

英文版本