



传感器 > 力传感器



力传感器类型: OEM 压力称重传感器

力作用方向: 压力

满量程范围: 7.5 Newton

电源电压范围: 5 VDC

输出信号类型: 4V

产品特性

产品类型特性

力传感器类型	OEM 压力称重传感器
--------	-------------

电气特征

满量程范围	7.5 Newton
电源电压范围	5 VDC

使用环境

精确度	±1 % of FS
-----	------------

操作/应用

输出信号类型	4V
--------	----

其他

力作用方向	压力
CTR 零点漂移	±.05 %FS/°C
灵敏度漂移	±.05 %FS/°C

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2018年6月（191） 超过限值的SVHC： Pb (20% in IC MMQA12VT1 SC-74-Plating) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | MEAS FS




流量开关(8)

客户还购买了


 TE 产品编号11031268-00 DT4-028K W/TH LEADS/RIVET	 TE 产品编号CAT-FSE0005 压缩力传感器 - 100mV	 TE 产品编号11031263-00 SDT1-028K	 TE 产品编号11028362-00 LDT0-028K W/SOLDER TAB CLEAR
---	---	---	--



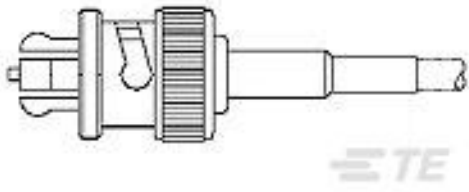

TE 产品编号51426-2

SAFE HIGH VOLTAGE PLUG



TE 产品编号1546215-2

TERMI-BLOK PCB MOUNT, 90 2P.



TE 产品编号1618387-7

LEV200A4NAA=RELAY, SPST-NO



TE 产品编号1625862-1

RH73 2A 10G 30% 1000PPM 1K RL

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_FS2050-0000-0750-G_F.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_FS2050-0000-0750-G_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_FS2050-0000-0750-G_F.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

FS20

英文版本