

# DTS26W11-98PN [V001] ✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH 38999, DEUTSCH 38999 Series III

TE 内部编号 YDTS26W11-98PNV001

Standard Circular Connectors, Cable-to-Panel, 6 Position, Sealable, Wire & Cable, Signal, Panel Mount, Cadmium, O.D., DEUTSCH 38999 Series III

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器 > D38999：直式插头，11-98 插件



连接器系统: [线到面板, 线到面板](#)

连接器安装类型: [面板安装](#)

位数: [6](#)

可密封: [是](#)

连接器和端子端接到: [电线和电缆](#)

[所有 D38999：直式插头，11-98 插件 \(29\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

产品类型	连接器组件
连接器系统	线到面板, 线到面板
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
圆形连接器种类	插头
外壳类型	直式插头

### 结构特性

位数	6
电源位置数量	0
信号位置数量	6
端子预装	No

### 主体特性

外壳电镀材料	镉、外径, 镉、外径
外壳基材	铝 6061-T6
圆形连接器绝缘材料类型	硬电介质/硅胶
密封的	否

### 接触件特性

端子额定电流 (最大值)	7.5 A
反向极性	否
端子布局方式	11 – 98
圆形连接器端子类型	插针

### 机械附件

连接器安装类型	面板安装
极性代码	N
接合对准类型	键控
接合固定	带有

### 壳体特性

圆形连接器壳体尺寸	11
定位监控	时序

### 尺寸

线径	.2 – .52 mm <sup>2</sup>
----	--------------------------

### 使用环境

工作温度范围	-65 – 200 °C[-85 – 392 °F]
--------	----------------------------

### 操作/应用

电路应用	Signal
屏蔽	是

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 超过限值的SVHC: Pb (5% in Contact Lead-Copper Alloy) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (5% in Insert Subassembly)

## Cd (4.5% in Plating Process)

## 物品安全使用说明：

使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

## 卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

## 焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

## 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



TE 产品编号 CAT-D38999-DTS6F  
D38999: 方形凸缘, 11-98 插件



TE 产品编号 CAT-D38999-DTS14W  
Jam Nut: D38999, 11-98 Insert

## 该系列中的其他产品 | DEUTSCH 38999




标准圆形连接器(2587)

## 该系列中的其他产品 | DEUTSCH 38999 Series III



标准圆形连接器(9203)

## 客户还购买了

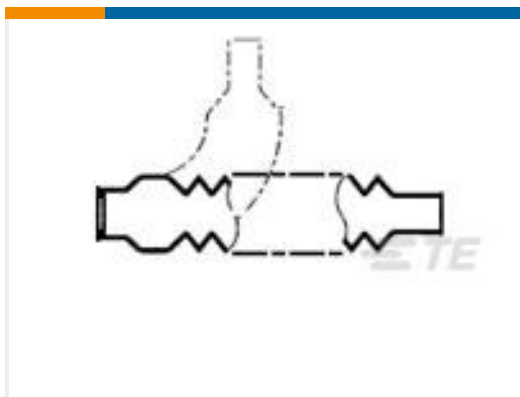

TE 产品编号806250-000  
202C611-51-0



TE 产品编号YDTS20W11-35PNV001  
RECP ASSY




TE 产品编号YDTS26W13-98PNV001  
PLUG ASSY



TE 产品编号YDTS26W11-05PNV001  
PLUG ASSY



TE 产品编号YDTS26W13-04PNV001  
PLUG ASSY

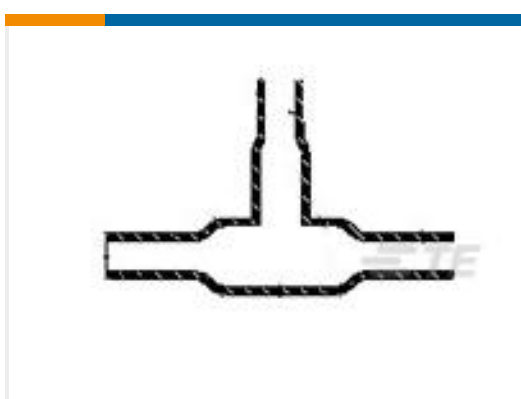

TE 产品编号829098-000  
322A412-25-0



TE 产品编号889431-000  
S1264-KIT-1



TE 产品编号6884143001  
55D1121-22-6/9-9(S82M)



TE 产品编号A257043001  
55D1124-24-6/9-9(S82M)

## 文档

### 产品图纸

[PLUG ASSY](#)

英文版本

### CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_YDTS26W11-98PNV001\\_99.2d\\_dxf.zip](#)



英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_YDTS26W11-98PNV001\\_99.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_YDTS26W11-98PNV001\\_99.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

**数据表/目录页**

[DEUTSCH MIL-DTL-38999 CIRCULAR CONNECTORS](#)

英文版本