

1-1734473-1 ✓ 有效

TE 内部编号 1-1734473-1

RJ45 Connectors, RJ45, Multiple Ports, 2 x 6, RJ Type Jacks & Plugs, Standard Connector Contact Density, Jack, Shielded, Cat 3, Standard - Latch Down

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 模块化插座和插头 > RJ45 连接器



模块化插座和插头接口类型: RJ45

端口配置: 多个端口

端口矩阵配置: 2 x 6

模块化插座和插头产品: RJ 型插座和插头

连接器端子密度: 标准

## 产品特性

### 产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
模块化插座和插头接口类型	RJ45
模块化插座和插头产品	RJ 型插座和插头
模块化连接器种类	插座
接地选项	PCB 和面板接地
连接器和端子端接到	印刷电路板

### 结构特性

PCB 接地片数量	5
多端口配置	堆叠
状态指示灯类型	非照明
端口配置	多个端口
端口矩阵配置	2 x 6
连接器端子密度	标准
位数	8
装载位置数量	8
PCB 安装方向	直角

### 主体特性

接地片电镀材料	镍打底镀锡
屏蔽电镀材料	镍

屏蔽材料	黄铜
模块化插座插销方向	标准 - 下锁闩
连接器外形	标准

#### 接触件特性

端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	镀金
端子额定电流 (最大值)	1 A
端子接触部电镀材料	金
端子基材	磷青铜
端子接合区域电镀材料厚度	.15 $\mu\text{m}$ [6 $\mu\text{in}$ ]

#### 端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度的长度	3.56 mm[.14 in]

#### 机械附件

面板安装特性	不带
连接器安装类型	板安装, 面板安装

#### 壳体特性

接合入口位置	侧
中心线 (间距)	1.02 mm[.04 in]
壳体颜色	黑色
外壳材料	PBT

#### 尺寸

PCB 厚度 (建议)	1.6 mm[.063 in]
连接器高度	25.3 mm[.996 in]

#### 使用环境

工作温度范围	-40 – 85 $^{\circ}\text{C}$ [-40 – 185 $^{\circ}\text{F}$ ]
--------	---

#### 操作/应用

屏蔽	是
电路应用	Signal

#### 行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
性能类别	3 类

## 包装特性

封装数量	150
封装方法	盒和托盘

## 产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2018年6月（191） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C


### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件

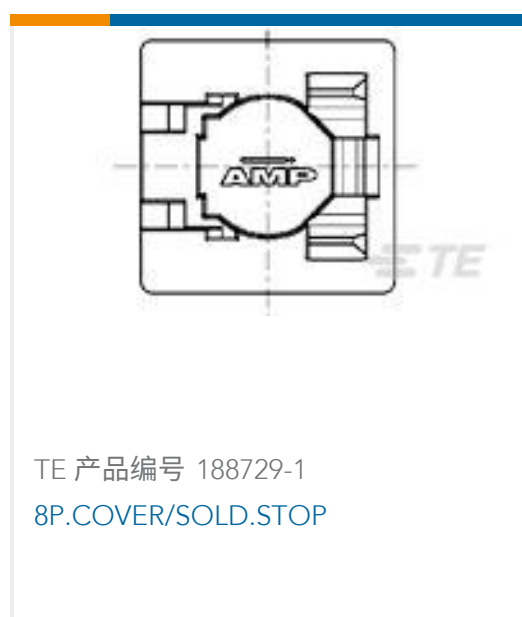

## 客户还购买了

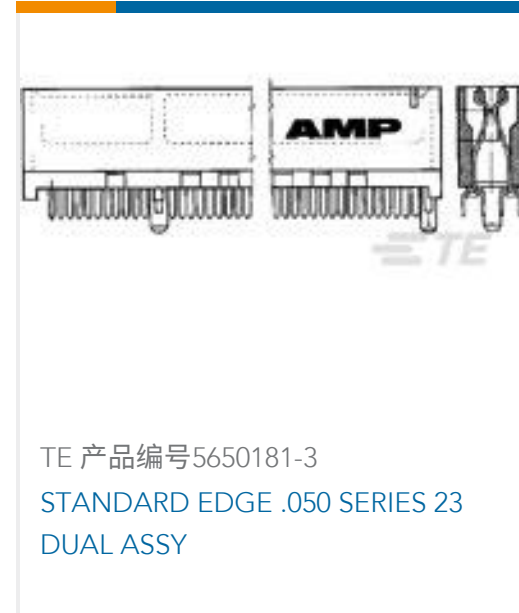

## 文档

### 产品图纸

RJ45,Multiport,Stacked,25u" Ni, 6u" Au

英文版本

### CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-1734473-1\\_B.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-1734473-1\\_B.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-1734473-1\\_B.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

### 产品规格



**产品规格**

英文版本

**产品规格**

英文版本