



连接器 > D 形连接器 > IDC D-Sub：插头组件，小尺寸，信号，2.77mm



位数: 25

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 缆到缆

连接器安装类型: 电缆安装（自由悬挂）

连接器壳体尺寸: 3

所有 IDC D-Sub：插头组件，小尺寸，信号，2.77mm (17)

产品特性

产品类型特性

接地特定类型	接地凹痕
连接器产品类型	连接器组件
壳体材料配置	正面金属外壳
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	缆到缆
连接器壳体尺寸	3
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

与线缆类型兼容	带状电缆
行数	2
位数	25

主体特性

--	--



插针材料	黄铜
外壳电镀涂层	亮光
外盖材料	热塑塑料
外壳电镀材料	锡
出线角度	90°
接合固定特征材料	钢
带状电缆中心线间距	1.27 mm[.05 in]
主要产品颜色	黑色
连接器外形	低

接触件特性

端子底板材料	钯镍
端子大小	尺寸 20
	30 μin
导线端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	磷青铜
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	1.25 A
端子选项	已安装

端接特性

线缆端接方法	绝缘刺破 (IDC)
--------	------------

机械附件

接合固定特性电镀材料	锌
接合固定类型	螺纹插针，4-40 UNC
接合固定	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	钢
中心线（间距）	2.77 mm[.109 in]

尺寸

适用的电缆绝缘层直径范围	.81 – .97 mm[.032 – .038 in]
实芯线径	.1 – .13 mm²



线径	28 – 26 AWG
----	-------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	40
封装方法	Tube

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in 74019106) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 8-338315-2
25P.HDP20 REC.ASSY




TE 产品编号 CAT-025-DRAVS3277
D-Sub 插座组件：垂直，外壳尺寸 3，2.77mm



TE 产品编号 CAT-AM7-253
IDC D-Sub：插座组件，小尺寸，信号，2.77mm



TE 产品编号 747548-8
KIT,RCPT,25P,HDE,SHLD HDWRE

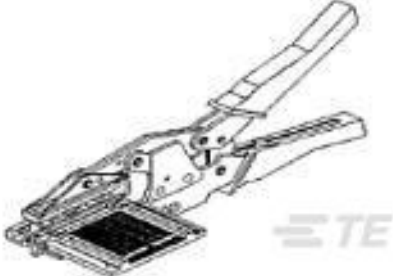

TE 产品编号 768340-1
UNIV HAND TOOL KIT AMPLATCH



TE 产品编号 9-338315-2
25POS.HD20 REC.ASSY



TE 产品编号 7-338315-2
25POS.HD20 REC.ASSY



TE 产品编号 5748441-2
25 RCPT ACT PIN/MS(GRD SHLD)



TE 产品编号 CAT-023-DRARS3277
D-Sub 插座组件：直角，外壳尺寸 3，2.77mm




TE 产品编号 1-747947-5
KIT,RCPT,25P,HDE,SHLD ENCLSRE




TE 产品编号 CAT-AM7-248H5
IDC D-Sub：插座组件，线对线，信号，2.77mm

该系列中的其他产品 | [AMPLIMITE HDF](#)

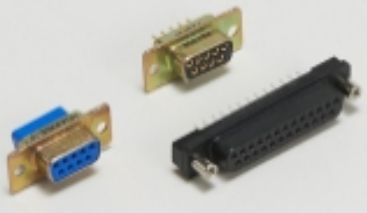

D 形连接器(36)

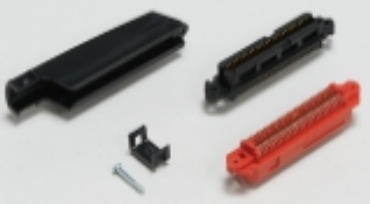

IDC D-Sub 连接器(36)




连接器应力消除(5)



连接器硬件(3)


客户还购买了

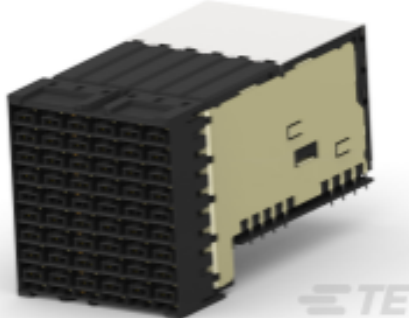


TE 产品编号2187194-1
SW PIR RECT, 100OHM, 9X6SP



TE 产品编号6658751-1
.8MM CHAMP, 50 POS, RCPT ASSY



TE 产品编号2157914-1
Single Module Plug Assembly

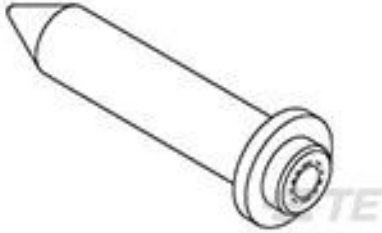


TE 产品编号120985-1
UNV PWR MDL, GUIDE PIN PLTD







TE 产品编号803762-SF
[FN9222R-10-06](#)

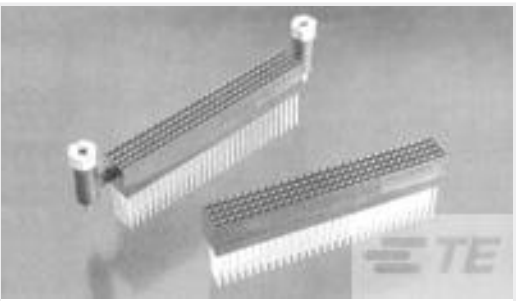

TE 产品编号1375800-4
[ASSY,120 POS PC104 PLUS LF](#)

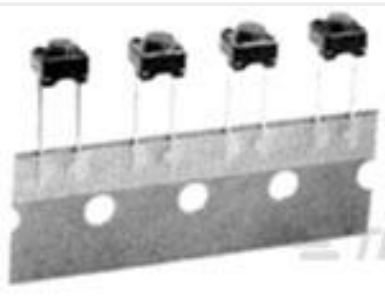

TE 产品编号4-1437565-0
[FSM4JRT=FSM 2 LEAD ON RADIAL T](#)

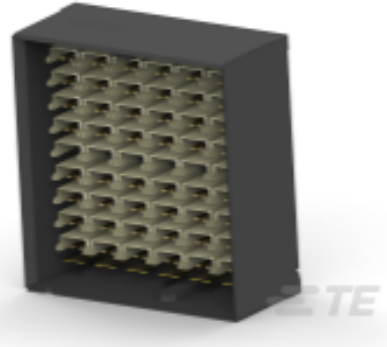

TE 产品编号2187461-1
[SW PIR HDR BP, 100OHM, 9X6SP DEW](#)



TE 产品编号5102159-9
[A/L UNIV HDR 40P RA](#)



TE 产品编号141879-2
[250 FASTON,TAB,TPBR](#)

文档

25 POS HDF PLUG, MS, LEAD FREE

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1658608-2_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1658608-2_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1658608-2_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[AMPLIMITE Subminiature D Connectors - Cable Connectors](#)

英文版本

[AMPLIMITE Cable Connectors and Shielding Hardware Kits QRG](#)

英文版本

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本



机构认证

CSA 认证

英文版本