




连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器

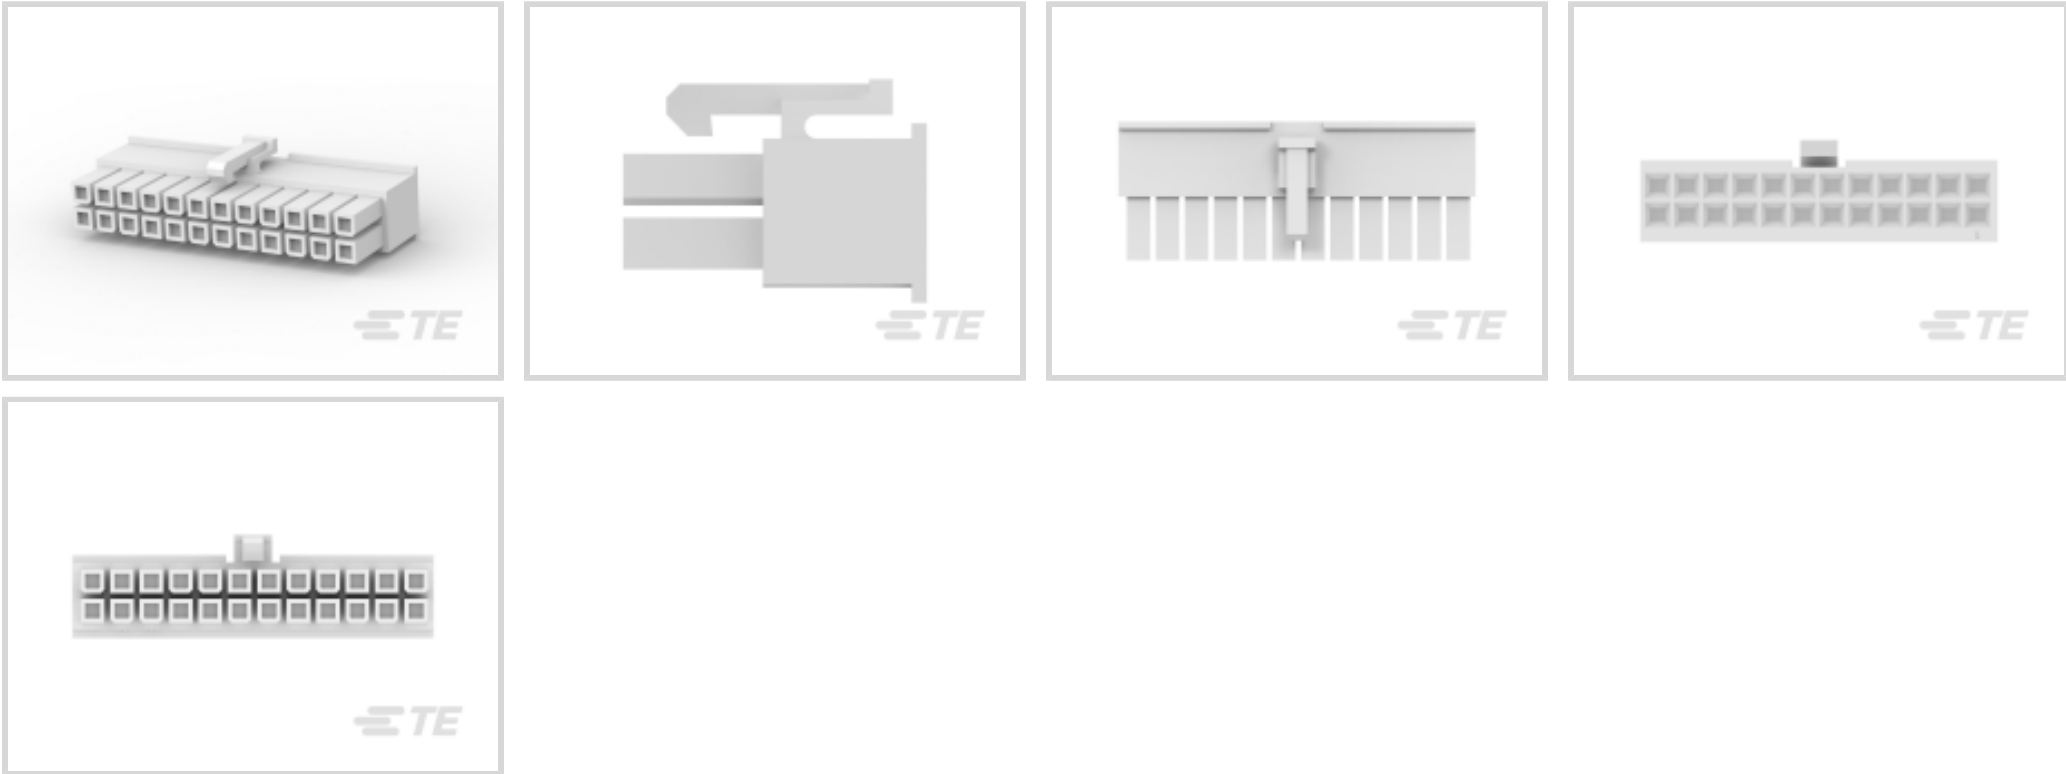

连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 母端

连接器系统: 线到板, 线到线

壳体内的端子定位力: 不带

UL 阻燃性等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到板, 线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

插入力	15 Newton
位数	24
行数	2

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	白色
--------	----



接触件特性

端子布局	矩阵
壳体內的端子定位力	不带
端子类型	母端

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

连接器安装类型	面板安装
---------	------

壳体特性

中心线（间距）	4.2 mm[.165 in]
外壳材料	尼龙

尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.2 – 3.1 mm[.047 – .122 in]
连接器宽度	20 mm[.787 in]
连接器高度	11.8 mm[.464 in]
连接器长度	51.6 mm[2.031 in]
行间距	4.2 mm[.165 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

识别标记

电路识别特性	带有
--------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
UL 等级	获得认可
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝

包装特性

封装数量	500
------	-----



封装方法

Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2-1969613-4
24P PM PLUG VAL-U-LOK V0

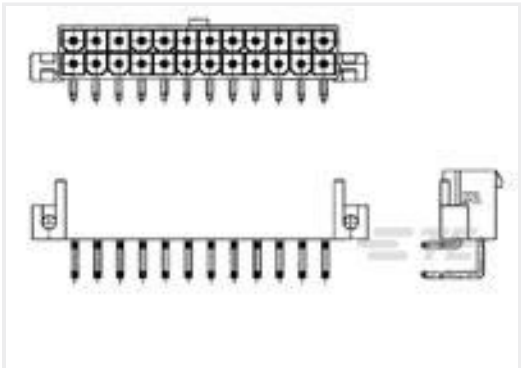

TE 产品编号 2-1586044-4
24P VAL-U-LOK R/A HDR SCRMT V0




TE 产品编号 2-1586042-4
24P VAL-U-LOK R/A HDR V0



TE 产品编号 2029097-2
2P RCPT VAL-U-LOK V2 BLUE



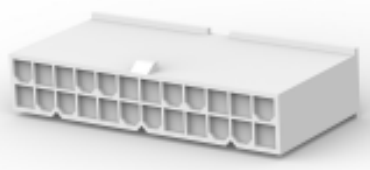



TE 产品编号 2-1586017-4


24P FH PLUG VAL-U-LOK V0





TE 产品编号 2-1586040-4


24P VAL-U-LOK VRT HDR W/P V0

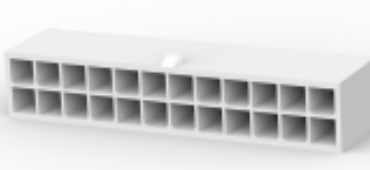



TE 产品编号 2-1586038-4

24P VRT HDR VAL-U-LOK V0

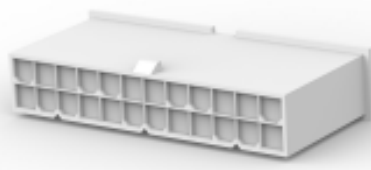



TE 产品编号 2-1969612-4

24P FH PLUG VAL-U-LOK V0





TE 产品编号 2-1586587-4

24P VAL-U-LOK BMI VRT HDR V0





TE 产品编号 2-1586018-4

24P PM PLUG VAL-U-LOK V0

客户还购买了





TE 产品编号S9025PRRSMF

Panel,RHCP,RA,SMAF 902-928MHz, 5dBic,





TE 产品编号MAF94415

DIPOL,WCR,SMA 2.4GHZ,2DBI,GD PLATED





TE 产品编号ETRA8213

OMNI,PhE,NMO,821-896MHz WHT, 3,100,





TE 产品编号S9025PRSMF

Panel,RHCP,fixed,SMAF 902-928MHz, 5dBic,f





TE 产品编号PSQ24495-91NF

Panel,Dband,91CM,NF 2.4-6.0,5dBic,





TE 产品编号S8655PRSMF


Panel,RHCP,FIXED,SMAF 865-870MHz, 5dBic,





TE 产品编号B4305CNS

WHIP,MC,CC,430-450MHZ, TUN,5,CH, NGP,SPRI





TE 产品编号1586019-8

8P RCPT VAL-U-LOK V0





TE 产品编号2355843-1

1POS,COAX,SOC HSG ASSY,SLD





TE 产品编号5745116-2

50 RCPT RA/MS STD

文档



3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1586019-4_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1586019-4_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1586019-4_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

SOFT_SHELL_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS_CATALOG

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

UL

英文版本