

2-179437-2 ✓ 有效

AMPMODU | AMPMODU 2 mm

TE 内部编号 2-179437-2

PCB Mount Receptacle, Vertical, Board-to-Board, 22 Position, 2 mm


[.079 in] Centerline, Tin, Surface Mount, Signal, White, Reel,

AMPMODU 2 mm

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端

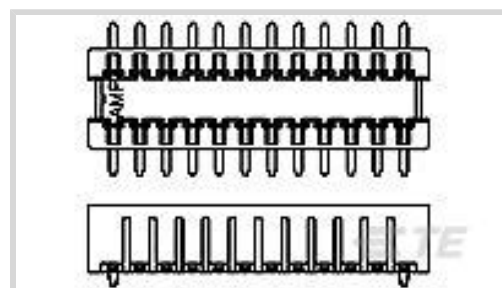

连接器系统: 板对板

位数: 22

行数: 2

中心线 (间距) : 2 mm [.079 in]

PCB 安装方向: 垂直

## 产品特性

### 产品类型特性

连接器系统	板对板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装母端

### 结构特性

板对板配置	平行
可堆叠	是
位数	22
行数	2
PCB 安装方向	垂直

### 电气特征

工作电压	125 VAC
------	---------

### 主体特性

连接器外形	标准
主要产品颜色	白色

### 接触件特性

对接公端宽度	.6 mm[.023 in]
对接公端厚度	.4 mm[.015 in]

端子接合区域电镀材料厚度	1 μm[39.37 μin]
端子形状和构造	矩形
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	铜合金
端子接触部电镀材料	锡
端子类型	插座
端子额定电流 (最大值)	1 A

### 端接特性

矩形端接柱体和尾部厚度	.25 mm[.009 in]
矩形端接柱体和尾部宽度	.6 mm[.023 in]
PCB 端接方法	表面贴装

### 机械附件

PCB 安装对准类型	定位凸耳
接合对准类型	自校准 (免校准)
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有
PCB 安装对准	带有
PCB 安装固定	不带

### 壳体特性

接合入口位置	顶部
外壳材料	尼龙 6T
中心线 (间距)	2 mm[.079 in]

### 尺寸

堆叠高度	7.62 mm[.3 in]
连接器高度	5.1 mm[.201 in]
PCB 厚度 (建议)	1.6 mm[.062 in]
行间距	4 mm[.157 in]

### 使用环境

工作温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

### 操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

### 行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

### 包装特性

封装数量	800
封装方法	Reel

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	回流焊接可达到 245°C

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

### 配套部件



该系列中的其他产品 | [AMPMODU 2 mm](#)



PCB 板端连接器及母端(10387)



线到板连接器组件和护套(202)



连接器端子(27)

### 客户还购买了



TE 产品编号DT04-2P  
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S  
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号W2S  
Wedgelocks: DEUTSCH DT




TE 产品编号0460-202-16141  
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号282104-1  
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体



TE 产品编号114017-ZZ  
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT

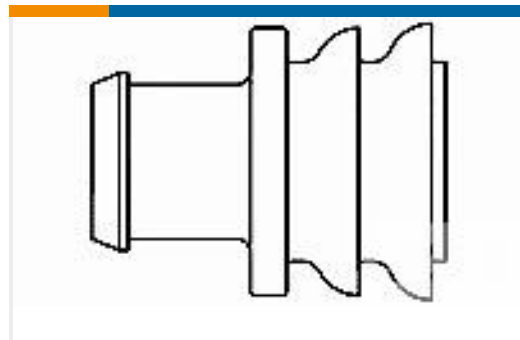

TE 产品编号281934-2  
SINGLE WIRE SEAL

### 文档

#### 产品图纸

2.0 A-F REC ASSY 22P HI-COAT

日语

#### 产品规格

2.0 mm Pitch Alignment Free Board to Board Connector

英文版本

2.0 mm Pitch Alignment Free Board to Board Connector

日语

#### 产品规格

日语

#### 产品规格

英文版本