



连接器 > 插拔式 IO 连接器和笼子



插拔式 I/O 产品类型: **壳体**

可密封: **是**

电路应用: Signal

工组温度范围: -55 – 105 °C [-67 – 221 °F]

数据速率（最大值）: 14 Gb/s

产品特性

产品类型特性

笼子类型	联动
插拔式 I/O 产品类型	壳体
可密封	是
外形尺寸	QSFP+

结构特性

每个端口柱上的后部 EON 个数	1
端口数量	4
端口矩阵配置	1 x 4

电气特征

数据速率（最大值）	14 Gb/s
-----------	---------

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料	锡
----------------	---

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
端接柱体和尾部长度	2.2 mm[.086 in]

壳体特性

笼子材料	镍银
------	----



尺寸

PCB 厚度（建议）	1.45 mm[.057 in]
------------	------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

插拔式 I/O 应用	SFP+ 堆叠 Belly-to-Belly
兼容的散热器	是
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	盒和托盘
------	------

其他

包括的光管	否
EMI 遏制特性类型	客户应用的密封圈

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺




产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免




免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

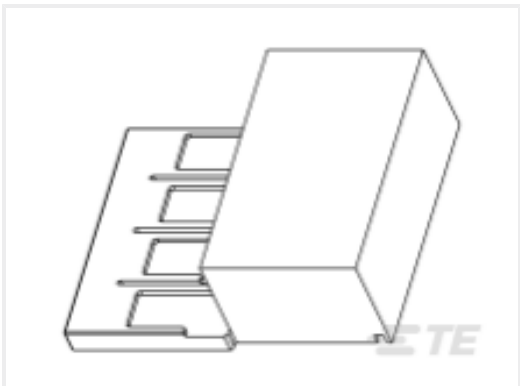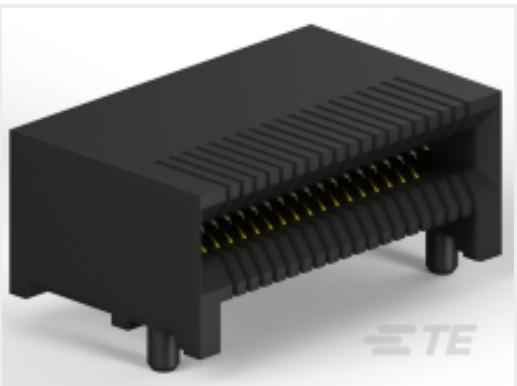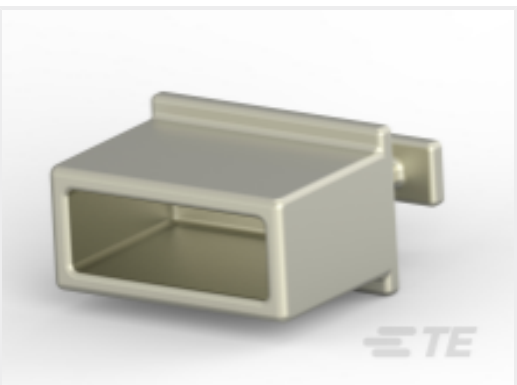 TE 产品编号 2018443-1 KIT, SEATING TOOL, QSFP, 1X4	 TE 产品编号 2829040-4 QSFP IB EDR, 30AWG, 1.0M	 TE 产品编号 2821033-8 QSFP TO [4]SFP+, 28G, 1M, 33AWG	 TE 产品编号 2110819-1 QSFP+ Enh EVERCLEAR PT Conn
 TE 产品编号 CAT-C11-H501142 QSFP 对 QSFP I/O 电缆组件：33 AWG	 TE 产品编号 2829040-2 QSFP IB EDR, 33AWG, 1.0M	 TE 产品编号 1-2053638-6 C/A, QSFP, 0.5M, P1-P2, UNEQUALIZED	 TE 产品编号 1761987-9 ReceptacleConnAssm38PosTape/Re
 TE 产品编号 2829040-6 QSFP IB EDR, 30AWG, 2.0M	 TE 产品编号 CAT-C11-H50111 30 AWG QSFP-4 SFP+ I/O 电缆组件	 TE 产品编号 2202165-5 QSFP TO QSFP, 26AWG, FDR, 5.0 METER	 TE 产品编号 2202165-4 QSFP TO QSFP, 26AWG, FDR, 4.0 METER
 TE 产品编号 2829040-8 QSFP IB EDR, 26AWG, 3.0M	 TE 产品编号 2829040-7 QSFP IB EDR, 26AWG, 2.0M	 TE 产品编号 2053453-5 C/A, QSFP TO 4XSFP+, 4.0M	 TE 产品编号 1888810-2 EMI/Dust Cover,XFP And QSFP


该系列中的其他产品 | QSFP/QSFP+

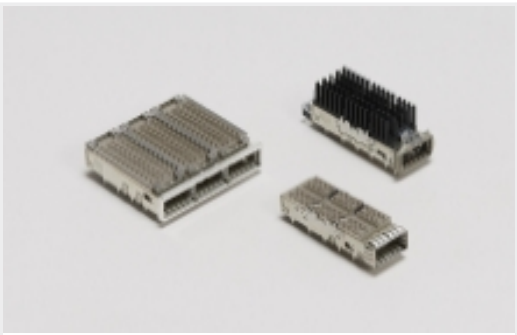

QSFP、QSFP+ 和 zQSFP+(145)



插拔式 I/O 电缆部件(13)

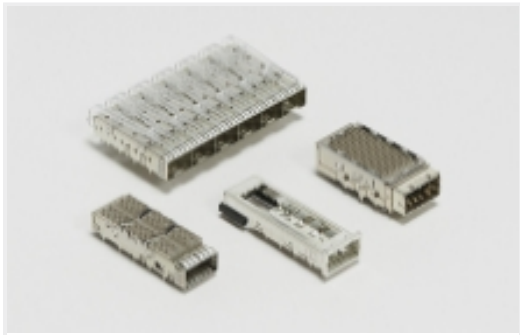


插拔式 IO 连接器和笼子(145)

客户还购买了



TE 产品编号1-1469373-1
ATCA GUIDE MODULE RA FEMALE

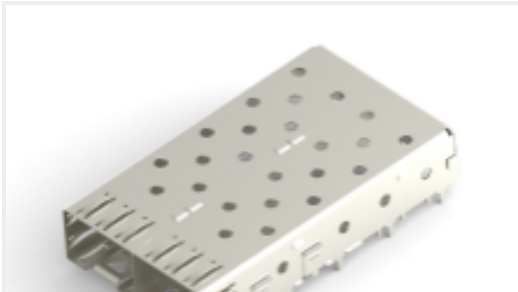

TE 产品编号1761014-3
SFP 1X2 CAGE ASSY, PRESS FIT



TE 产品编号1-1825059-3
ADF04S04=DIP SWT,FLUSH,SMT-GW



TE 产品编号2007132-1
SFP+ 1X4 Cage Assembly, Press-



TE 产品编号2007464-1
SFP+ 1x1 Cage Assy, PF,with Heatsink



TE 产品编号2-2013022-1
EMBOSS TAPE DDR3 204P 4H STD



TE 产品编号2065657-1
zd Plus, 4 pair, receptacle assy



TE 产品编号5103308-1
A/L LOW PRO HDR 10P VERT BLACK



TE 产品编号5569381-1
STK MJ ASSY,8POS,2X1,SHLD,CAT5



TE 产品编号2132186-2
EMI Gasket, QSFP/XFP 1x1

文档

产品图纸

1x4 QSFP Cage Assy Behind Bzl

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2007667-1_D.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2007667-1_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2007667-1_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[1773408-1 Pluggable Input/Output Solutions catalog - QSFP section](#)

英文版本

[4-1773455-5 - Quick Reference Guide QSFP/QSFP+ Solutions](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本