



Get .64 连接器系统

TE 内部编号 2203663-5

18 Position Housing, Housing for Female Terminals, Wire-to-Board / Wire-to-Wire, 2.54 mm [.1 in] Centerline, Sealable, Black, Get .64 Connector System

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > GET .64 连接器系统，连接器壳体



位数: 18

连接器和壳体类型: 母端子护套

对接公端宽度: .64 mm [.025 in]

连接器系统: 线到板, 线到线

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

[所有 GET .64 连接器系统，连接器壳体 \(62\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到板, 线到线
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

空白孔位	18
位数	18
行数	2

电气特征

--	--



工作电压	12 VDC
标称电压架构	12 V

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	A

接触件特性

端子大小	.64mm
端子类型	母端
对接公端宽度	.64 mm[.025 in]
端子额定电流（最大值）	6.5 A, 8.2 A

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	是
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA 66 GF35
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

行间距	2.54 mm[.1 in]
产品宽度	31.42 mm[1.23 in]
产品长度	34.95 mm[1.37 in]
连接器高度	25.1 mm[.988 in]

使用环境

工作温度（最大值）	85 °C[185 °F]
工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装数量	375
------	-----



封装方法	Box
其他	
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Dodecamethylcyclhexasiloxane (D6) (.5% in 27520056302) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in 27520056302) Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in 27520056302) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2219201-2
GET 18P PLUG COVER HSG

TE 产品编号 1-2219201-2
GET 18P PLUG COVER HSG

该系列中的其他产品 | [Get .64 连接器系统](#)

插入和拔出工具(1)

汽车接头(3)

汽车端子(28)

汽车连接器护套(87)

汽车连接器盖帽(5)

客户还购买了

TE 产品编号 2209441-1
2W SPLASH PROOF CONN. W.S.L. JPT

TE 产品编号 2290490-1
16POS, 1.0 SERIES, REC HSG ASSY, SLD

TE 产品编号 1393366-1
V23540X7000Y 21=GET-FEM TERM S


TE 产品编号 1939351-1
1.0 SEALED RECEPTACLE CONTACT Sn

TE 产品编号 2050981-1
48P ECU PLUG CONNECTOR

TE 产品编号 2434841-1
MCON 1.2, TERMINAL, CB, SRC, SN

TE 产品编号 1-2355514-8
4POS, MCON 1.2, REC HSG ASSY, SLD, COD A

TE 产品编号 2434885-1
SENSOR, TERMINAL, 2.8

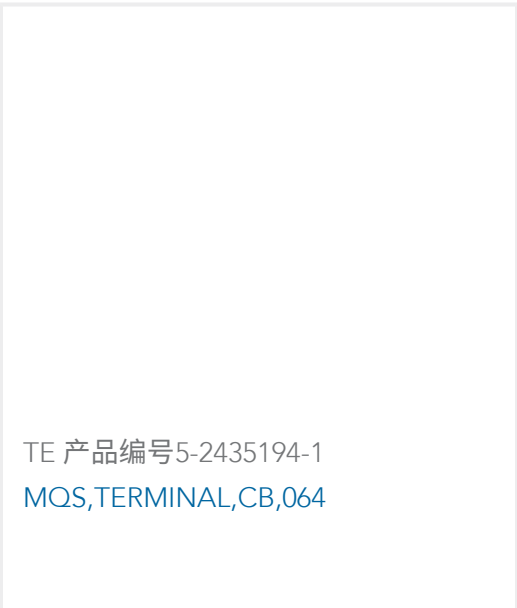

文档

产品图纸

[2X9 SEALED PLUG ASSY KEY A](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2203663-5_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2203663-5_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2203663-5_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[应用规格](#)

英文版本