




线路保护与管理 > 热缩模件 > 电缆转接点和分线点

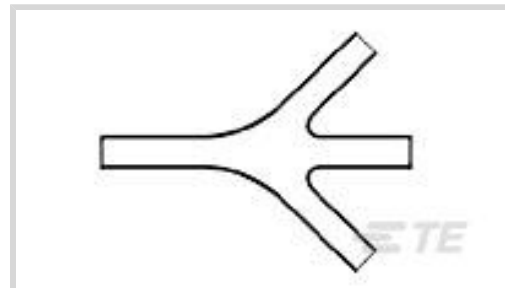

模制部件形状: Y形

分支/支脚数量: 4

材料代码: 71

材料系统代码: 10

粘合要求: 粘合剂预涂膜

产品特性

产品类型特性

模制部件形状

Y形

结构特性

分支/支脚数量

4

粘合要求

粘合剂预涂膜

主体特性

主要产品材料

半刚性改性聚烯烃

材料代码

71

材料系统代码

10

尺寸

内径范围 (支脚 3)

6.6 – 13.2 mm [.26 – .52 in]

内径范围 (支脚 2)

6.6 – 13.2 mm [.26 – .52 in]

内径范围 (支脚 1)

6.6 – 13.2 mm [.26 – .52 in]

内径范围 (主体)

6.6 – 19.8 mm [.26 – .78 in]

使用环境

可燃性性能

阻燃

工组温度范围

-55 – 135 °C [-67 – 275 °F]

电阻保护

高温下长期暴露在液体中

操作/应用

机械阻力

弯曲

其他

模制部件形状代码

462A

尺寸代码

421

粘合剂代码

180

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月 (247)
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月 (241)
不含REACH SVHC

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 9-120035-6
[HarnWare/HarnVis Renewal Charge](#)

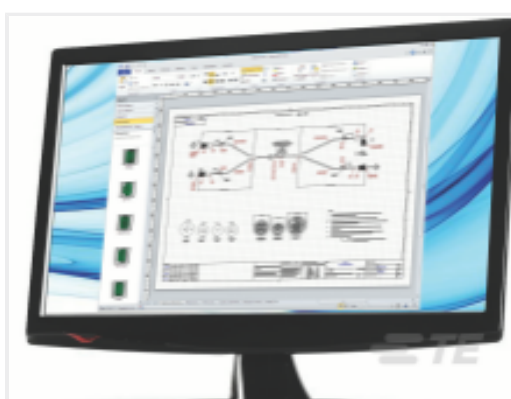

TE 产品编号 9-120035-5
[HarnWare/HarnVis Purchase Charge](#)

客户还购买了



TE 产品编号505304J154
RNF-100-3/16-BK-SP-SM



TE 产品编号CAT-HST-DCPT
DCPT 热缩管



TE 产品编号CAT-HST-VERSAFITV2
Versafit-V2 Heat Shrink Tubing



TE 产品编号2-1318116-3
DYNAMIC D2100 TAB HSG 3P P/M Y



TE 产品编号2-1746741-4
RITS CONN. SOCKET ASSY 4P BLUE



TE 产品编号2-1747276-2
DYNAMIC D4200 REC HSG 2P/Y

文档

产品图纸

[462A421-71/180-0](#)

英文版本

数据表/目录页

[1654025_Sec4_-71](#)

英文版本

[Raychem Molded Parts Visual Guide](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本