

5-146132-1 ✓ 有效

AMPMODU | AMPMODU Headers

TE 内部编号 5-146132-1

PCB Mount Header, Vertical, Board-to-Board, 3 Position, 2.54 mm [.

1 in] Centerline, Breakaway, Tin, Surface Mount, Signal, Black,

AMPMODU Headers

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



连接器系统: 板对板

位数: 3

行数: 1

中心线 (间距) : 2.54 mm [.1 in]

PCB 安装方向: 垂直

产品特性

产品类型特性

连接器系统	板对板
接头类型	分离
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头

结构特性

板对板配置	平行
连接器端子负载状态	满载
位数	3
行数	1
PCB 安装方向	垂直

电气特征

工作电压	30 VAC
------	--------

主体特性

连接器外形	标准
主要产品颜色	黑色

接触件特性

接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
--------	-----------------

100 – 200 μ in端子接合区域电镀材料厚度 2.54 – 5.08 μ m[100 – 200 μ in]

端子形状和构造 正方形

端子底板材料 镍

PCB 端子端接区域电镀材料 锡

端子基材 磷青铜

端子接触部电镀材料 锡

端子类型 插针

端子额定电流（最大值） 3 A

端接特性

方形端接柱体和尾部尺寸 .64 mm[.025 in]

端接柱体和尾部长度的 2.29 mm

PCB 端接方法 表面贴装

机械附件

连接器安装类型 板安装

接合对准 不带

PCB 安装对准 不带

PCB 安装固定 不带

壳体特性

外壳材料 LCP - GF（液晶聚合物）, LCP - GF（液晶聚合物）, LCP（液晶聚合物）

中心线（间距） 2.54 mm[.1 in]

尺寸

PCB 厚度（建议） 1.57 mm[.062 in]

使用环境

壳体温度额定值 高

工作温度范围 -65 – 125 °C[-85 – 221 °F]

操作/应用

电路应用 Signal

行业标准

与已批准的标准产品兼容 CSA LR7189, UL E28476

UL 阻燃性等级 UL 94V-0

包装特性

封装数量	73
封装方法	Tube

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	通孔回流焊可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | AMPMODU Headers



PCB 板端连接器及母端(4353)



线到板连接器组件和护套(5)



连接器盖帽(1)




连接器硬件(2)



连接器端子(64)


客户还购买了

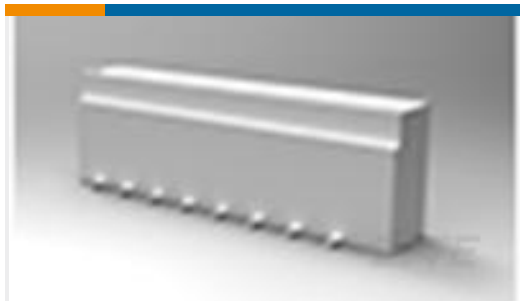

TE 产品编号1-1735042-0
1MM FFC SMT V ASSY 10P EMBOSS



TE 产品编号1658622-7
30 NOVO MIL/CTR 30DP,LEAD FREE

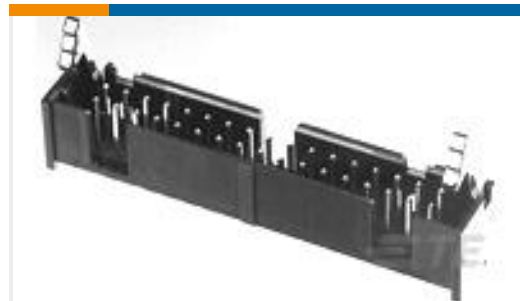

TE 产品编号3-1761608-0
IDC LOW PRO HDR 30P VERT SHT L




TE 产品编号9-1437565-9
FSMRACD=R/A,TACTILE,PB SWITCH



TE 产品编号1571636-4
TACT,SMT,GULL WING,100GF,T&R



TE 产品编号AS220-35PN
RECEPT.BOX MNTG.TYPE 2

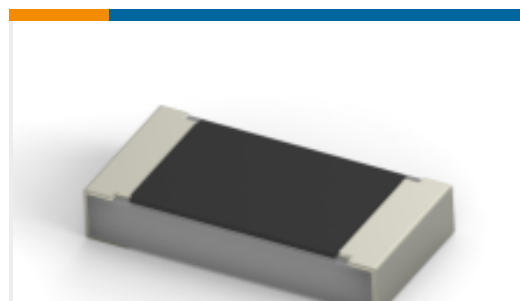

TE 产品编号3-1614958-6
CPF 0805 2R26 0.1% 25ppm 1K RL



TE 产品编号2-2176339-7
CRGCQ 0603 1K5 1%



TE 产品编号6-2176339-1
CRGCQ 0603 1M0 1%



TE 产品编号1-2176369-0
RQ 0603 49R9 0.1% 10PPM 5K RL

文档



产品图纸

[03 MODII HDR SR SFMNT B/A .100](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_5-146132-1_L.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_5-146132-1_L.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_5-146132-1_L.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[AMPMODU_INTERCONNECTION_SYSTEM_SECTION5](#)

英文版本

产品规格

[PRODUCT SPECIFICATION, INTERCONNECTION SYSTEM, AMPMODU, 2 PIECE](#)

英文版本

产品规格

日语

产品规格

英文版本