

5100143-1 ✓ 有效

Z-PACK | Z-PACK 2mm HM

TE 内部编号 5100143-1


Hard Metric Backplane Connectors, PCB Mount Header, ≤1 Gb/s,
22 Column, 5 Row, Mezzanine, 110 Position, 2 mm [.078 in]

Centerline, Z-PACK 2mm HM

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 硬公制背板连接器 > 硬公制公连接器：传统背板，夹层，2mm

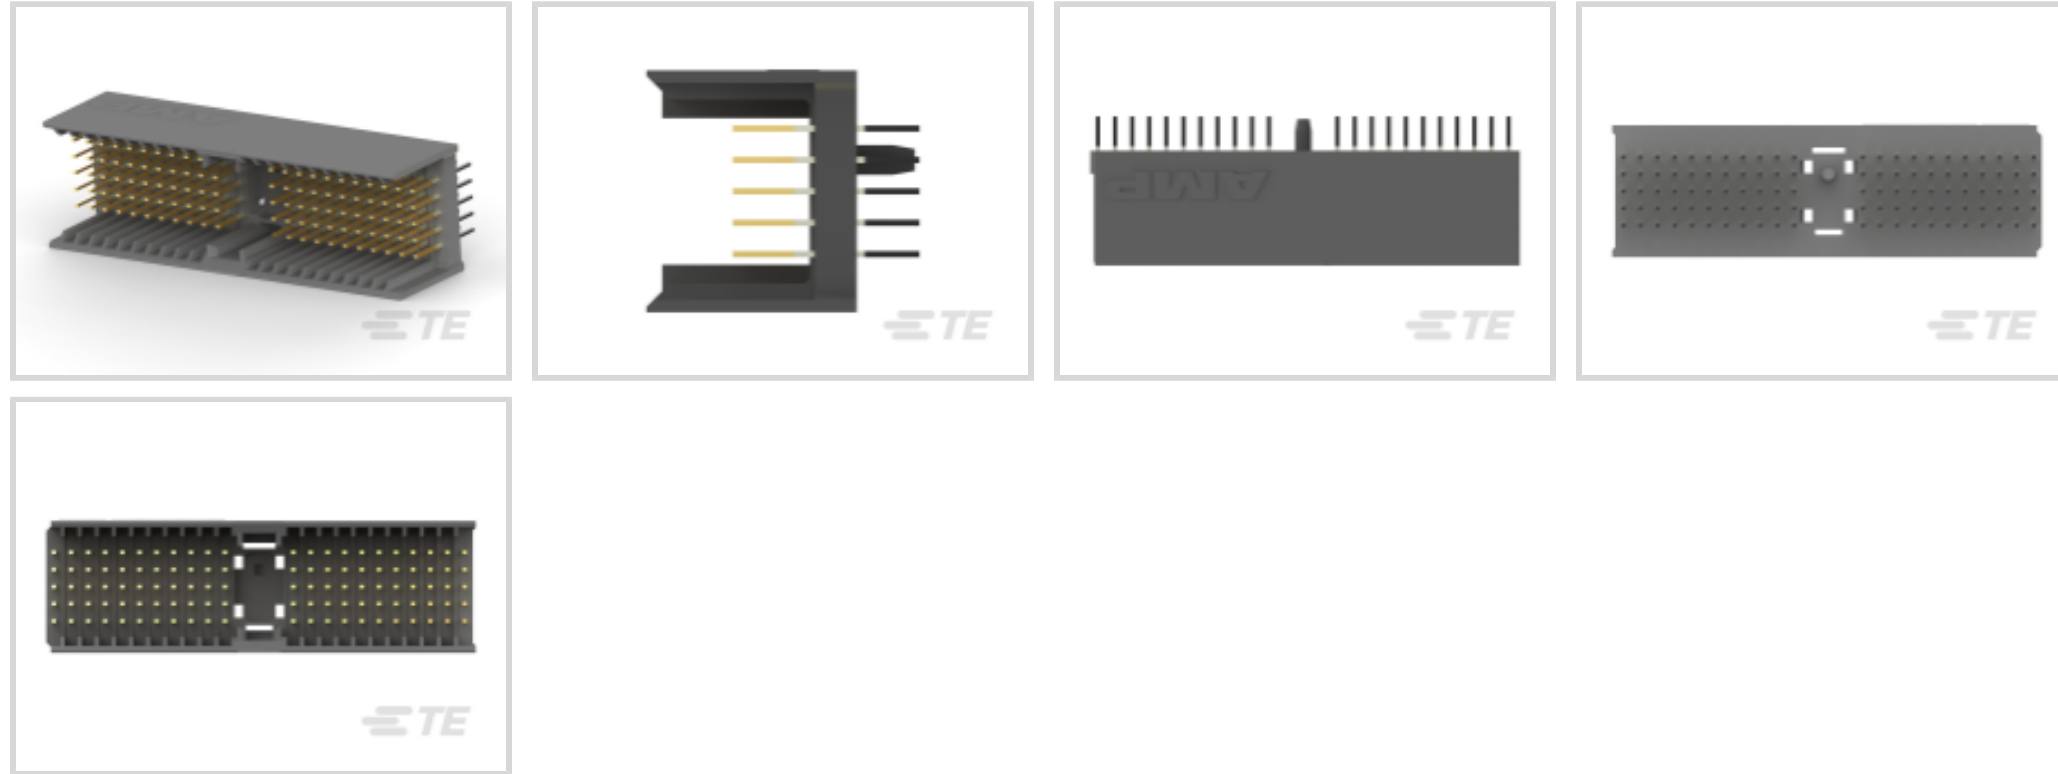

PCB 连接器组件类型: PCB 安装接头

数据速率: ≤1 Gb/s

列数: 22

行数: 5

背板架构: 夹层

[所有 硬公制公连接器：传统背板，夹层，2mm \(124\)](#)

产品特性

产品类型特性

背板接口类型	2mm HM
连接器系统	板对板
连接器和端子端接到	印刷电路板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头
可密封	否

结构特性

装载行	A, B, C, D, E
列数	22
行数	5
背板架构	夹层
位数	110
PCB 安装方向	垂直

信号特征

串扰版本	标准
数据速率	≤1 Gb/s

主体特性

主要产品颜色	灰色
--------	----

接触件特性

穿通柱体长度	3.7 mm
CompactPCI 名称	无
端子类型	插针
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	磷青铜
端子接触部电镀材料	金
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[30 μin]
端子额定电流 (最大值)	1.5 A

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
----------	-----------

机械附件

正面接合级别	第 1 级
接合对准类型	多功能中心
连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	PBT GF
中心线 (间距)	2 mm[.078 in]

尺寸

背板模块长度	50 mm
--------	-------

使用环境

工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	Signal

包装特性

封装数量	11
封装方法	Tube

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



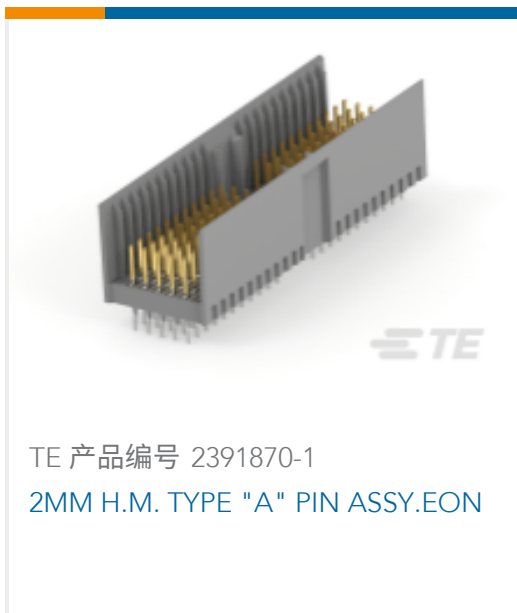

该系列中的其他产品 | Z-PACK 2mm HM

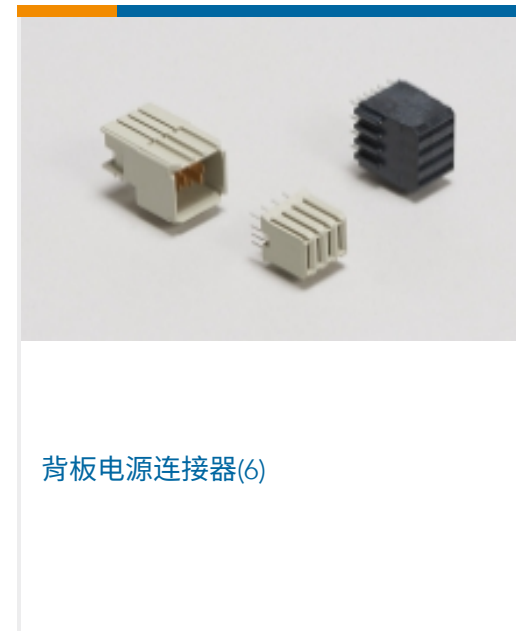

客户还购买了





TE 产品编号3-100525-2
Z-PACK M.CODING KEY



TE 产品编号6600333-5
MBXL VERT HDR 2P+24S+2P



TE 产品编号2342934-3
QSFP-DD 1X1, STANDARD, W/
ZIPPER HS



TE 产品编号254846-E
STVB 64 F AB VV 7-00 EE 5,5 * 247
E007 1



TE 产品编号ADP-SMAF-MCXM
SMA Jack to MCX Plug



TE 产品编号2366837-2
Stand Power Timer Contact 10-12AWG

文档

产品图纸

[2MM H.M. TYPE "A" PIN ASSY.](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_5100143-1_C.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_5100143-1_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_5100143-1_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本