



热缩管



热缩管产品类型: 热缩管

主要产品颜色: 黑色

墙面类型: 单壁

原始内径（最小值）: 18 mm [.709 in]

收缩后内径（最大值): 6 mm [.236 in]

产品特性

产品类型特性

|         |     |
|---------|-----|
| 热缩管产品类型 | 热缩管 |
| 墙面类型    | 单壁  |

电气特征

|           |       |
|-----------|-------|
| 工作电压（最大值） | .6 kV |
|-----------|-------|

主体特性

|        |              |
|--------|--------------|
| 流体类型   | 汽油, 润滑油, 液压油 |
| 主要产品颜色 | 黑色           |
| 收缩率    | 3:1          |
| 主要产品材料 | 辐照改性聚烯烃      |
| 灵活性    | 柔性           |

尺寸

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| 恢复的壁厚（标称）  | .85 mm[.033 in]           |
| 恢复的壁厚（公差）  | .15 mm[.006 in]           |
| 原始内径（最小值）  | 18 mm[.709 in]            |
| 收缩后内径（最大值） | 6 mm[.236 in]             |
| 热缩管尺寸范围    | 6 – 18 mm[.236 – .709 in] |

使用环境



|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 收缩温度（最小值） | 80 °C                      |
| 热缩管易燃性类型  | 阻燃                         |
| 工组温度范围    | -40 – 135 °C[-40 – 275 °F] |
| 收缩温度      | 120 °C                     |

操作/应用

|      |                |
|------|----------------|
| 机械阻力 | 应力消除, 机械损害, 液体 |
|------|----------------|

产品供货情况

|      |              |
|------|--------------|
| 适用区域 | 亚洲, 欧洲、中东和非洲 |
|------|--------------|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | Box |
|------|-----|

其他

|         |       |
|---------|-------|
| 符合低释气要求 | 否     |
| 产品来源    | 捷克共和国 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | Compliant                                                                                                                       |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | Compliant                                                                                                                       |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250)<br>Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250)<br>Does not contain REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.                                                                                  |
| 焊接工艺能力                                                  | Not applicable for solder process capability                                                                                    |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 EG1114-000  
CV1981-ST-230V1600W-EU


该系列中的其他产品 | RAYCHEM CGPT



单壁热缩管(346)



橙色热缩管(1)

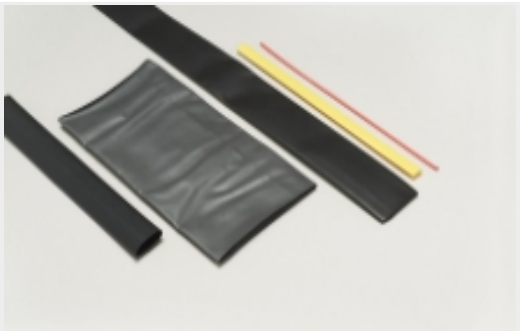


热缩管(347)




电源电缆管路和附件(8)


客户还购买了

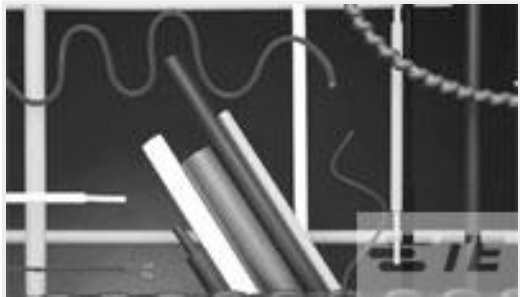


TE 产品编号2187834001  
CGPT-39/13-X-SP

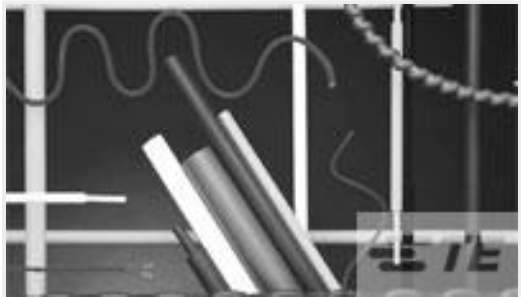


TE 产品编号5433694001  
CGPT-24/8-0-SP

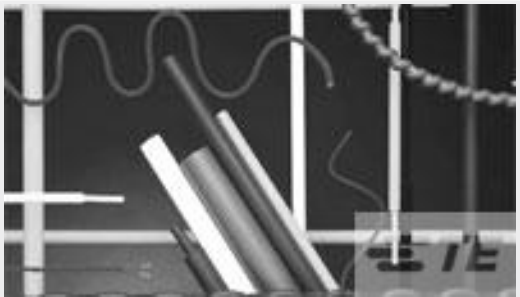

TE 产品编号5069814012  
CGPT-2.4/1.2-0-SP

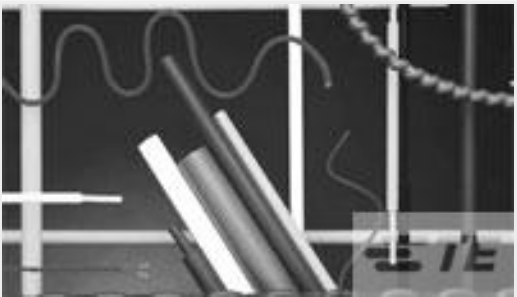

TE 产品编号5069834023  
CGPT-4.8/2.4-0-SP

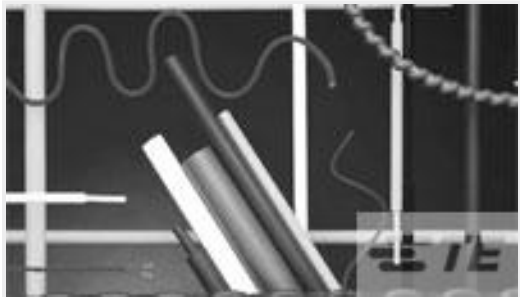

TE 产品编号5069854021  
CGPT-9.5/4.8-0-SP



TE 产品编号185448-1  
2.5MM SEALED PIN HSG 4P



TE 产品编号953653-2  
HOLDER GUIDE FOR RELAY




TE 产品编号1676625-2  
HSA25 150R 5%



CGPT-18/6-0-SP

Heat Shrink Tubing, Black, 3:1, Single Wall, Shrinks To 6 mm [.236 in], Irradiated Modified Polyolefin, 18 mm [.709 in] Expanded Inside, RAYCHEM CGPT



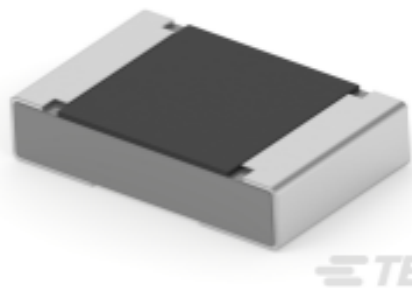

TE 产品编号3-2176476-8  
[RA73F 2A 124R 0.1% 1K RL](#)



TE 产品编号5052894048  
[RNF-100-1/16-0-SP](#)

文档

产品图纸

[CGPT-18/6-0-SP](#)

英文版本

数据表/目录页

[Application Tooling for Raychem Heat Shrink Product](#)

英文版本

[cgpt-tubing](#)

英文版本

产品规格

[质量规范](#)

英文版本