




端子和接头 > 快速断开

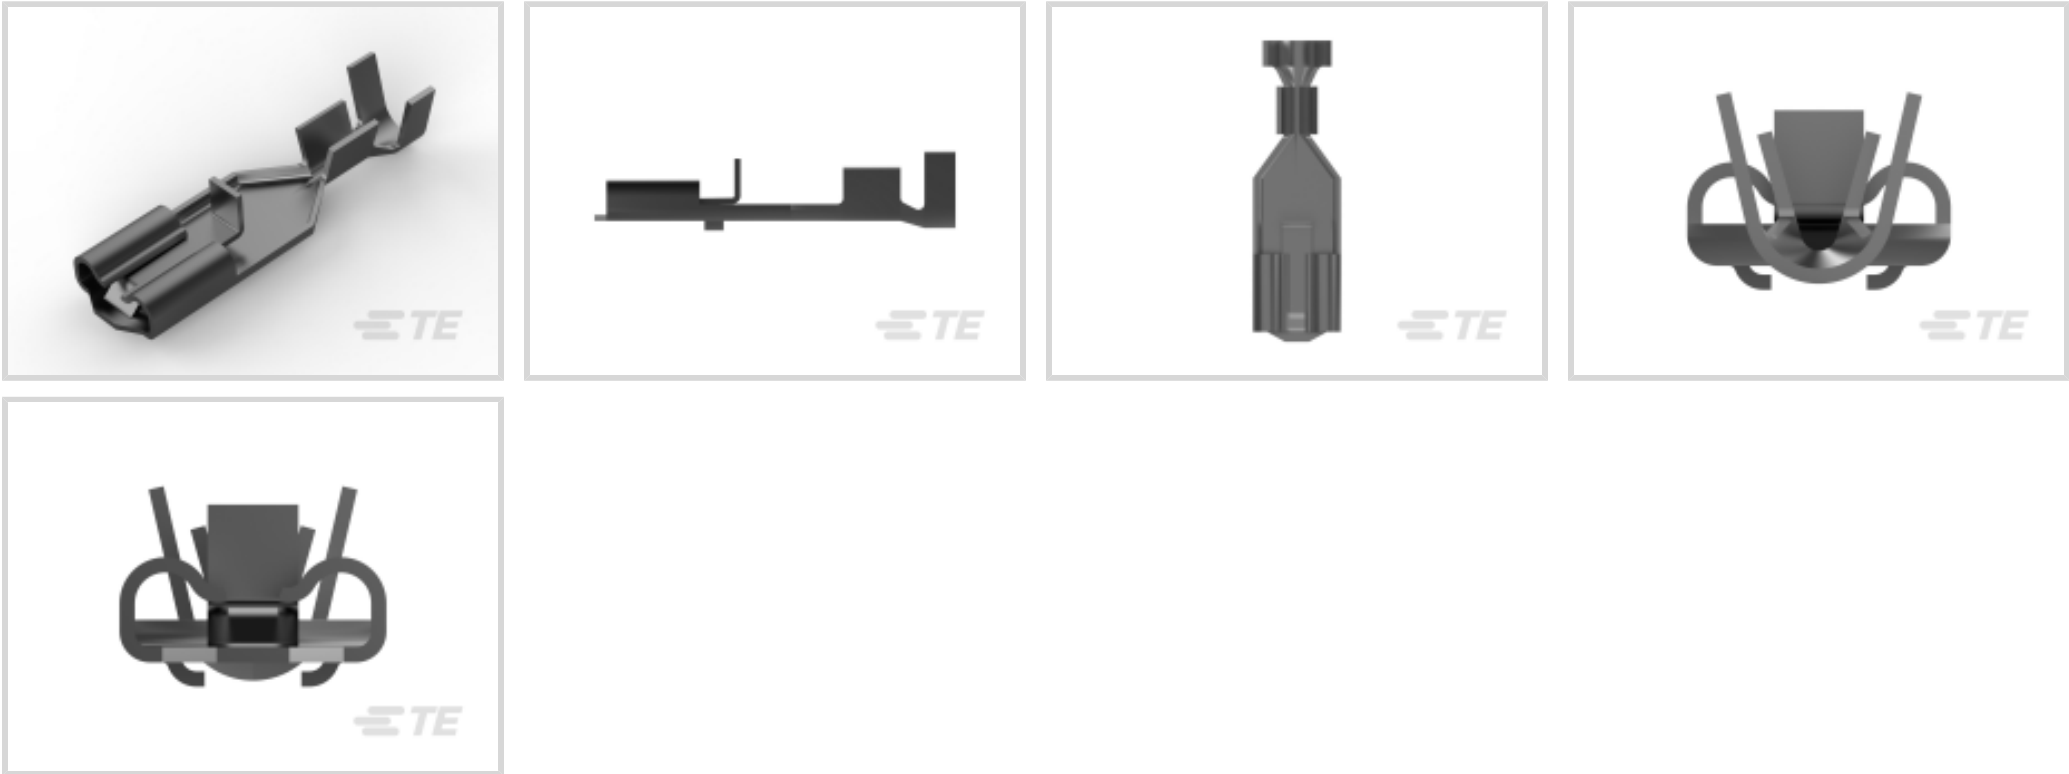

快速断开端子类型: 母端

线径: .2 – .51 mm²

对接公端宽度: 4.75 mm [.187 in]

对接公端厚度: .51 mm [.02 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	正常
-----	----

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	4.75 mm[.187 in]
对接公端厚度	.51 mm[.02 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----



机械附件

带导线绝缘	带有
接合固定类型	凹点
抽出力	.7 – 10.2 kgf

尺寸

产品长度	19.18 mm[.755 in]
兼容的绝缘直径范围	1.52 – 2.8 mm[.06 – .11 in]
端子材料厚度	.3 mm[.012 in]
线径	.2 – .51 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
------------	----

包装特性

封装数量	12000
封装方法	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

KIT

TE 产品编号 7-2836300-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-070F140F

TE 产品编号 63784-1
RCPT POS/LK 187 0126PTPBR

TE 产品编号 2836300-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-070F140F-REA

该系列中的其他产品 | Positive Lock 187

压接端子护套(75)

快速断开(57)

插入和拔出工具(2)

绝缘防护罩和套管(7)

该系列中的其他产品 | Mark II

快速断开(57)

汽车信号和电源连接器外壳(6)

汽车密封件和盲堵(1)

汽车端子(3)




汽车连接器护套(6)

客户还购买了



TE 产品编号1-66107-1
III+ PIN,26-24,TIN,LP

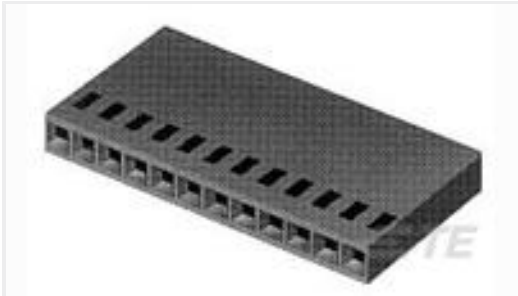

TE 产品编号1-87499-6
09 MODIV HSG COMP SR .100CL




TE 产品编号323915
TERMINAL,PIDG R 26-22 6



TE 产品编号1-499252-3
064 STRAIN RELIEF A-L RCPT



TE 产品编号499712-1
KEYING PLUG,NOVO RCPT

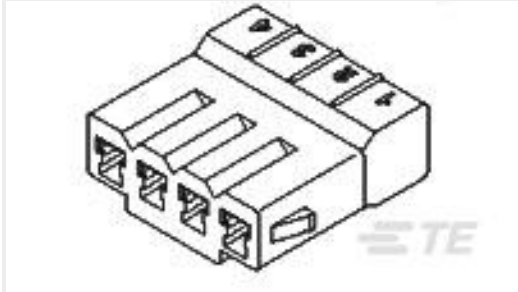

TE 产品编号521152-2
PLUG 4 CIR 125 HOUSING NYLON 66 /6




TE 产品编号521208-5
HSG,250 POSI-LOC,MKII,6P,NAT /6



TE 产品编号1658622-6
26 NOVO MIL/CTR 30DP,LEAD FREE



TE 产品编号1-1658622-2
64 NOVO MIL/CTR 30DP,LEAD FREE



TE 产品编号1744492-5
EP II HOUSING 05P, RED

文档

产品图纸

PL 187 RECEPTACLE 24-20 AWG TPBR

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_63196-1_AF.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_63196-1_AF.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_63196-1_AF.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Positive Lock Receptacles](#)

英文版本

[110_Positive_Lock_Housings](#)

英文版本

[POS_LOCK_MII_QRG](#)

英文版本

[2P_Positive_Lock_HSGS](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[UL](#)

英文版本