

FCA-125-HX3

✓ 有效

CII | CII FCA-125 系列

TE 内部编号 8-1617748-7

General Purpose Power Relay, DC, Polarized, Monostable, 1 Form C SPDT-CO, 25 A Contact Rating, 28 VDC Coil Voltage, CII FCA-125 Series

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: 通用功率继电器

电流类型: DC

线圈励磁系统: 极化，单稳

端子排列方式: 1 Form C SPDT-CO

触点额定电流: 25 A

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用功率继电器
-----------	---------

结构特性

端子排列方式	1 Form C SPDT-CO
--------	------------------

电气特征

线圈电阻	320 Ω
触点额定电流	25 A
线圈电压额定值	28 VDC

主体特性

外壳类型	密封式
------	-----

接触件特性

端子材料	银氧化镉
端子电镀	锡铅

端接特性

干线端接和连接类型	焊针
线圈端接和连接类型	焊针

机械附件

产品安装特性类型	安装支架
----------	------



产品安装类型	面板和印刷电路板
使用环境	
工组温度范围	-70 – 125 °C[-94 – 257 °F]
环境温度（最大值）	125 °C[257 °F]
操作/应用	
抗振性	30G's, 33 – 3000Hz
抗冲击能力	200 G ， 6 ms
电流类型	DC
线圈励磁系统	极化，单稳
其他	
端子电流类	>16 – ≤25 A

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br 、Cl 、F 、I < 900 ppm 。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不能采用无铅工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

FCA-125-HX3

General Purpose Power Relay, DC, Polarized, Monostable, 1 Form C SPDT-CO, 25 A
Contact Rating, 28 VDC Coil Voltage, CII FCA-125 Series



TE 产品编号 6-1617753-3
FCA-325-CY2

该系列中的其他产品 | CII FCA-125 系列



PCB 继电器(22)




交流继电器(10)



插拔式继电器(25)



直流继电器(68)

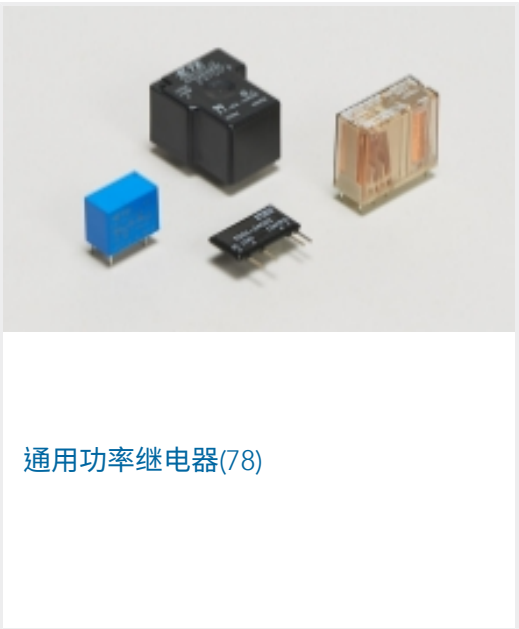

通用功率继电器(78)

客户还购买了



TE 产品编号808081-000
202D932-12-0



TE 产品编号YDTS26F21-35SNV001
PLUG ASSY



TE 产品编号3-1393247-7
W31-X2M1G-3=W23/W31



TE 产品编号2-1437572-2
TPC13C0=SW P/B NOR-OPEN



TE 产品编号4-1617118-7
J1MAPD-26XM = M39016/23-024M



TE 产品编号1617125-6
JMAW-26XM = M39016/9-018M



TE 产品编号1617155-1
MGAP-26 = MGA .100 GRID RELAY



TE 产品编号1879378-7
TLR 2512 2.0W R0005 1% 50PPM 2K RL



文档

产品图纸

FCA-125-HX3

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_8-1617748-7_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_8-1617748-7_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_8-1617748-7_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

5-1773450-5_sec5_FCA-125

英文版本